


## RÉFÉRENCES ROUES

F90311 COS SL 65 CL 700 12X100

CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm  
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus  
 Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm  
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible  
 Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre  
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

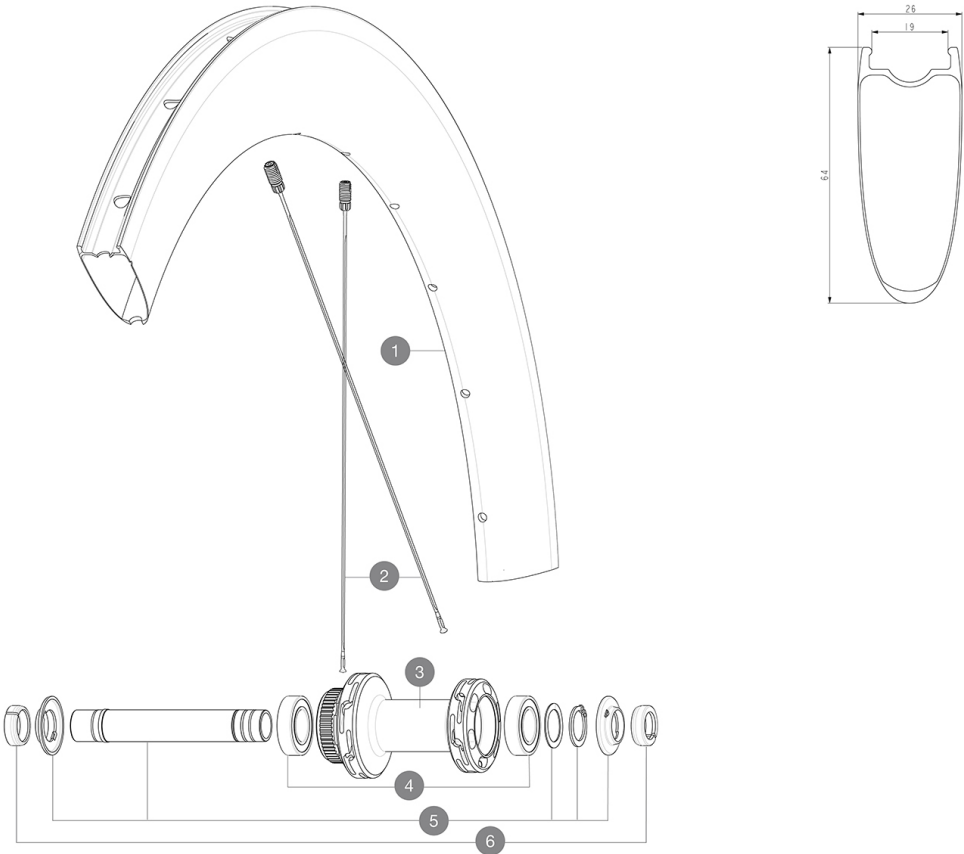

### JANTES



&NBSP::

|   |          |                                                        |
|---|----------|--------------------------------------------------------|
| 1 | V4093115 | Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc while stock lasts |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)               |

### RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V4163301 | Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 65 Disc butted stainless spoke 2 |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|

### MOYEURS

|   |          |                                     |
|---|----------|-------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                      |
| 4 | M40129   | KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7         |
| 5 | V2373301 | KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019 |

### ADAPTATEURS

|   |          |                               |
|---|----------|-------------------------------|
| 6 | V2680501 | 12mm Road Axle Cap QRM Auto   |
|   | V2680301 | Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm |

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Liquide pr  ventif Mavic (roue arri  re)<br>(355 466 01)                                   |  |
| Adaptateurs blocage rapide avant<br>(996   941   01 pour VTT ou B41   043   01 pour route) |  |
| Adaptateurs blocage rapide avant<br>(996   941   01 pour VTT ou B41   043   01 pour route) |  |
| Adaptateurs blocage rapide avant<br>(996   941   01 pour VTT ou B41   043   01 pour route) |  |
| Adaptateurs blocage rapide avant<br>(996   941   01 pour VTT ou B41   043   01 pour route) |  |
| Adaptateurs arri  re blocage rapide pour Instant   Drive   360<br>(B49   894 01)           |  |
| Adaptateurs arri  re blocage rapide pour Instant   Drive   360<br>(B49   894 01)           |  |
| Adaptateurs arri  re blocage rapide pour Instant   Drive   360<br>(B49   894 01)           |  |
| Adaptateurs arri  re blocage rapide pour Instant   Drive   360<br>(B49   894 01)           |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129   838 01)                                                 |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129   838 01)                                                 |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129   838 01)                                                 |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129   838 01)                                                 |  |
| Fond de jante tubeless pr  install                                                         |  |
| Fond de jante tubeless pr  install                                                         |  |
| Fond de jante tubeless pr  install                                                         |  |
| Guide utilisateur                                                                          |  |
| Guide utilisateur                                                                          |  |

|                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libreÂ : Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option                                         |  |
| Roue libreÂ : Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option                                         |  |
| Roue libreÂ : Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option                                         |  |
| Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm |  |
| Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm |  |
| Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm |  |
| Axe arri reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis                                                    |  |
| Axe arri reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis                                                    |  |
| Axe arri reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis                                                    |  |
| Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu s parement)                                                                             |  |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu s parement)                                                                    |  |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu s parement)                                                                                |  |
| Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu s parement)                                                                             |  |
| Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm |  |
| Axe arri reÂ : fixation par  crous uniquement (fournis), filetage  M9x1                                                                                    |  |
| Corps de roue libre alliage ID360  Shimano Micro Spline ([V3990101])                                                                                       |  |
| Instant Drive  360<br>Le nouveau syst me de roue libre Instant Drive  360                                                                                  |  |