


CATÉGORIE ASTM 4A : ENDURO ET TRAIL  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus  
 Largeurs de pneu recommandées : 50 à 76 mm (2,0" à 3,0")  
 Maximum tyre pressure: 2.35bar/34PSI with a 52mm tyre - 1.25bar/18PSI with a 125mm tyre  
 Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.35Bar/34PSI  
 Non-Boost : Adaptateur 15 à 9 mm pour blocage rapide avant ([99694101])

## RÉFÉRENCES ROUES

|        |                          |        |                         |
|--------|--------------------------|--------|-------------------------|
| F92971 | CROSSMAX XL R INT 29 BST | F92981 | CROSSMAX XL R CL 29 BST |
|--------|--------------------------|--------|-------------------------|

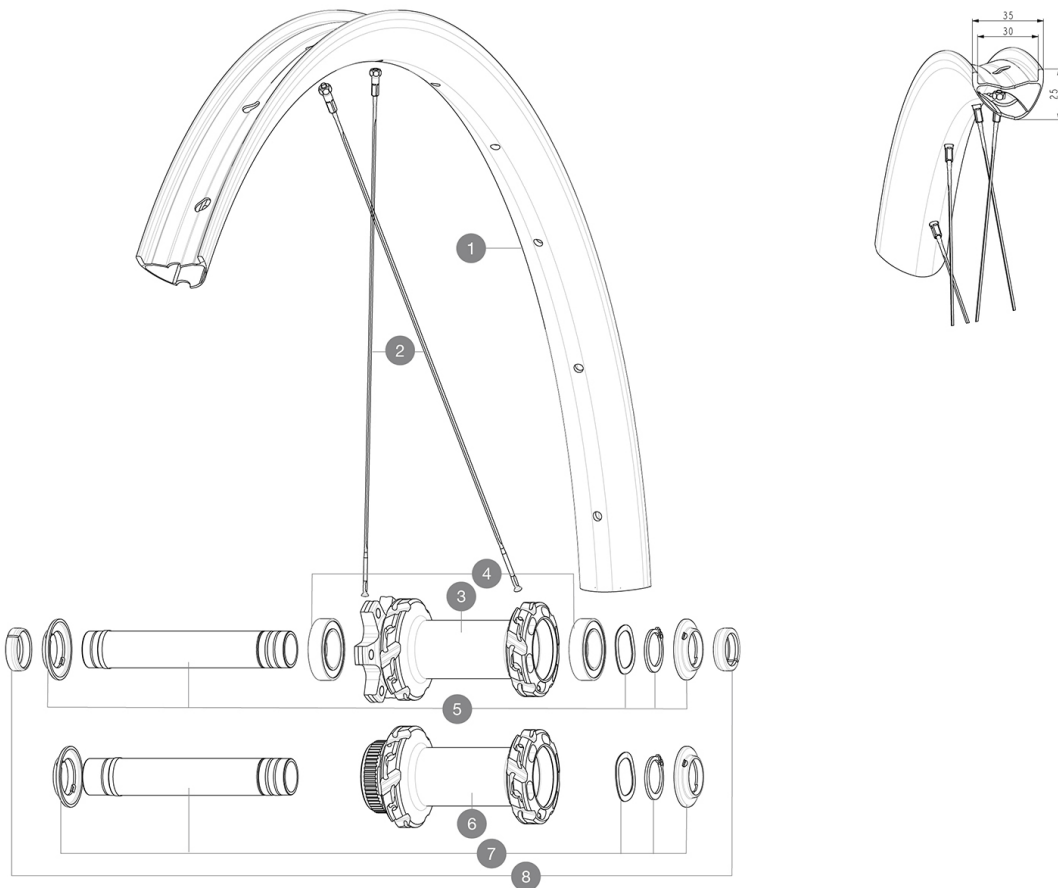

## JANTES



&NBSP;:

|   |           |                                        |
|---|-----------|----------------------------------------|
| 1 | V00004931 | Kit Front/Rear rim Crossmax XLR 29"    |
|   | V3750101  | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

## RAYONS

|   |           |                                                           |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 2 | V00065231 | Kit 12Fr/Rr MTBcarb29 ss spk293                           |
| 2 | V2389101  | Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock lasts |

## MOYEUX

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                             |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |
| 6 | N/A      | CORPS DE MOYEU                             |
| 7 | V2375601 | Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL  |

## OPTIONS

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |
|----------|-------------------------------------------------------|

## ADAPTATEURS

|   |          |                                      |
|---|----------|--------------------------------------|
| 8 | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
|   | 99694101 | 2 REDUCTEURS 15/9mm                  |

MAVIC

CROSSMAX XL R 29

LIVRE AVEC

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Guide utilisateur                                                                   |  |
| 2Å rayons de rechange par roue                                                      |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Å 838Å 01)                                          |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Å 838Å 01)                                          |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Å 838Å 01)                                          |  |
| Fond de jante tubeless prÅ©installÅ©                                                |  |
| Fond de jante tubeless prÅ©installÅ©                                                |  |
| Fond de jante tubeless prÅ©installÅ©                                                |  |
| ClÅ© multifonction (livrÅ©e avec la roue arriÅ©re)<br>(325Å 423 01)                 |  |
| ClÅ© multifonction (livrÅ©e avec la roue arriÅ©re)<br>(325Å 423 01)                 |  |
| Guide utilisateur                                                                   |  |
| Fond de jante tubeless prÅ©installÅ©                                                |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Å 838Å 01)                                          |  |
| 2Å rayons de rechange par roue                                                      |  |
| Adaptateur arriÅ©re de 12 Å 9 mm pour blocage<br>rapide (V2510801 vendu separement) |  |
| 2Å rayons de rechange par roue                                                      |  |
| 2Å rayons de rechange par roue                                                      |  |

COMPATIBILITE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Axe arriÅ©reÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB<br>acier (kit V3790101 vendu sÅ©parement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB<br>acier (kit V3790101 vendu sÅ©parement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| BoostÅ : adaptateur avantÅ 20 Å 15Å mm<br>([12982801])                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Axe avantÅ : fixation par Å©crous uniquement<br>(fournis), filetageÅ M9x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Adaptateurs axe arriÅ©re: 12x148 convertible en<br>9x141 (kit V2510801 vendu sÅ©parement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Adaptateurs axe arriÅ©re: 12x148 convertible en<br>9x141 (kit V2510801 vendu sÅ©parement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Axes boostÅ : 15Å xÅ 110Å ; 12Å xÅ 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Axes boostÅ : 15Å xÅ 110Å ; 12Å xÅ 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Axe arriÅ©reÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Axe avantÅ : fixation par Å©crous uniquement<br>(fournis), filetageÅ M9x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| SystÅ©me de roue libre Instant DriveÅ 360<br>Le nouveau systÅ©me de roue libre Instant<br>DriveÅ 360, plus lÅ©ger, garantit un engagement<br>extrÅ©mement rapide, avec un point tous les 9Å°.<br>Un joint en caoutchouc surdimensionnÅ© sans<br>contact rÅ©duit la friction Å son minimum, et un<br>large choix dÅ©adaptateurs le rend compatible<br>avec un grand nombre de cadres et dÅ©axes. |  |