MAVIC DEEMAX DH 29

ASTM-KATEGORIE 5: fÃ¼r den Einsatz in extremem GelÃ¤nde, insbesondere Downhill
FÃ¼r eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad: 150 kg
MindestgrÃ¶Ã§e des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.95Bar/43PSI
Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)

REFERENZEN RÃ¤DER

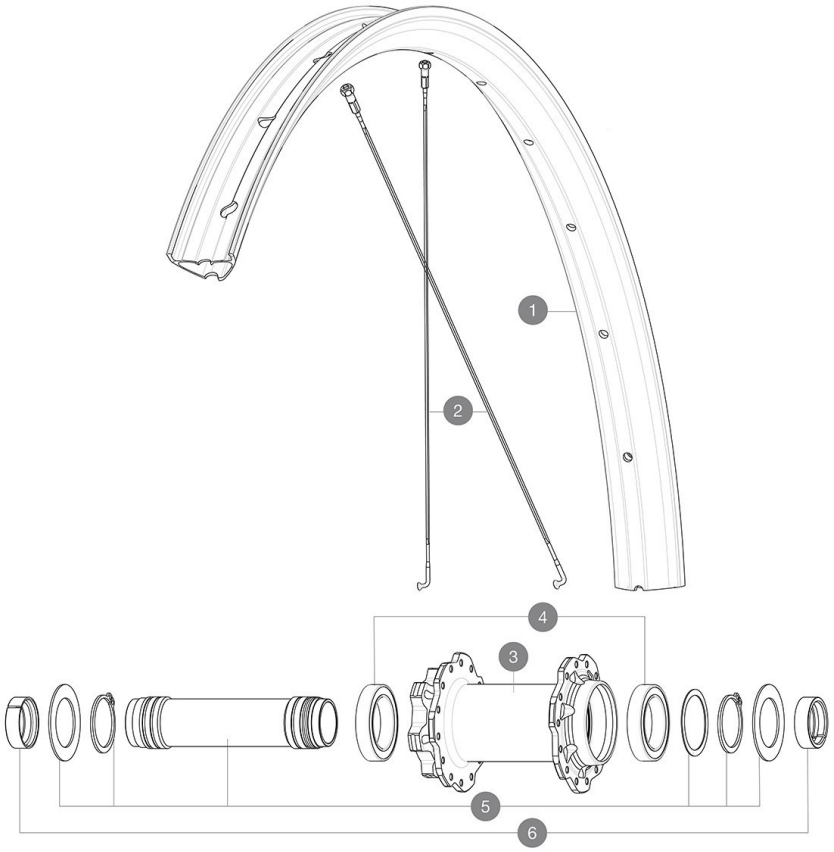



Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrering	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	99 > 119

RIMS

 :

1	V00094431	"Kit front/rear Deemax DH 23 29"""
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V2387901	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 299mm DEEMAX DH 29'' + black stee

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS

ADAPTERS

6	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2024-07-15

MAVIC DEEMAX DH 29

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

FreilaufkÃ¶rper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhÃ¤ltlich)	
FreilaufkÃ¶rper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhÃ¤ltlich)	
Boost & Non-Boost : 15mm front hub cap ([V2372501] - Delivered with the wheel)	
15-mm-Achse (V2373501)	
Instant Drive 360-FreilaufkÃ¶rper fÃ¼r Shimano HG/Sram-Ritzelkassetten (V3430101)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhÃ¤ltlich)	
Adapter Hinterachse: 12x148 umwandelbar in 9x141 (Kit V2510801 separat erhÃ¤ltlich)	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9Â° Eingriffswinkel fÃ¼r schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt fÃ¼r KompatibilitÃ¤t mit vielen Einbaustandards.	
Instant Drive 360-FreilaufkÃ¶rper fÃ¼r Shimano HG/Sram-Ritzelkassetten (V3430101)	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Material :** Maxtal
- **HÃ¶he :** 22 mm
- **HÃ¶he :** 22 mm
- **Gelenk :** SUP-SchweiÃtechnik
- **Gelenk :** SUP-SchweiÃtechnik
- **Innere Breite :** 30 mm
- **Innere Breite :** 30 mm
- **Bohren :** herkÃ¶mmlich (vorne/hinten 28 lÃ¶cher)
- **Bohren :** herkÃ¶mmlich (vorne/hinten 28 lÃ¶cher)
- **Bremsen :** Scheibenbremsen
- **Bremsen :** Scheibenbremsen
- **Profil :** asymmetrisch
- **Profil :** asymmetrisch
- **ETRTO-GrÃ¶Ãe :** 622x30TC
- **ETRTO-GrÃ¶Ãe :** 622x30TC
- **Reifen :** UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- **Reifen :** UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Material :** Stahl
- **Speichenzahl :** je 32 vorne und hinten
- **Speichenzahl :** je 32 vorne und hinten

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
12mm front hub cap ([V2680501] - Delivered with the wheel)

RADNABE

- **KÃ¶rpermaterial :** aluminium
- **KÃ¶rpermaterial :** aluminium
- **Standard Disc :** nur 6 LÃ¶cher
- **Standard Disc :** nur 6 LÃ¶cher
- **Material der Achse :** Aluminium
- **Material der Achse :** Aluminium
- **AchsgrÃ¶Ãe :** vorne 20x110/ hinten 12x148 oder 12x157
- **AchsgrÃ¶Ãe :** vorne 20x110/ hinten 12x148 oder 12x157
- **Freilauftechnologie :** Instant Drive 360
- **Freilauftechnologie :** Instant Drive 360
- **Freilauf :** Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Freilauf :** Shimano HG MTB / Shimano MS / Sram XD MTB
- **Technologie der Lager :** QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone
- **Technologie der Lager :** QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE

980

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2024-07-15