


ASTM-KATEGORIE 4: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde ("Enduro" / "Trail")
 fÄ¼r eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 150 kg
 MindestgrÄ¼Ùe des Reifens: Breite 52mm - max. Druck 2.35Bar/34PSI
 Non-Boost: VR-Adapter 15>9 mm/Schnellspanner (99694101)

REFERENZEN RÄ¼DER

Jante avant E-Crosstrail Carbone SL

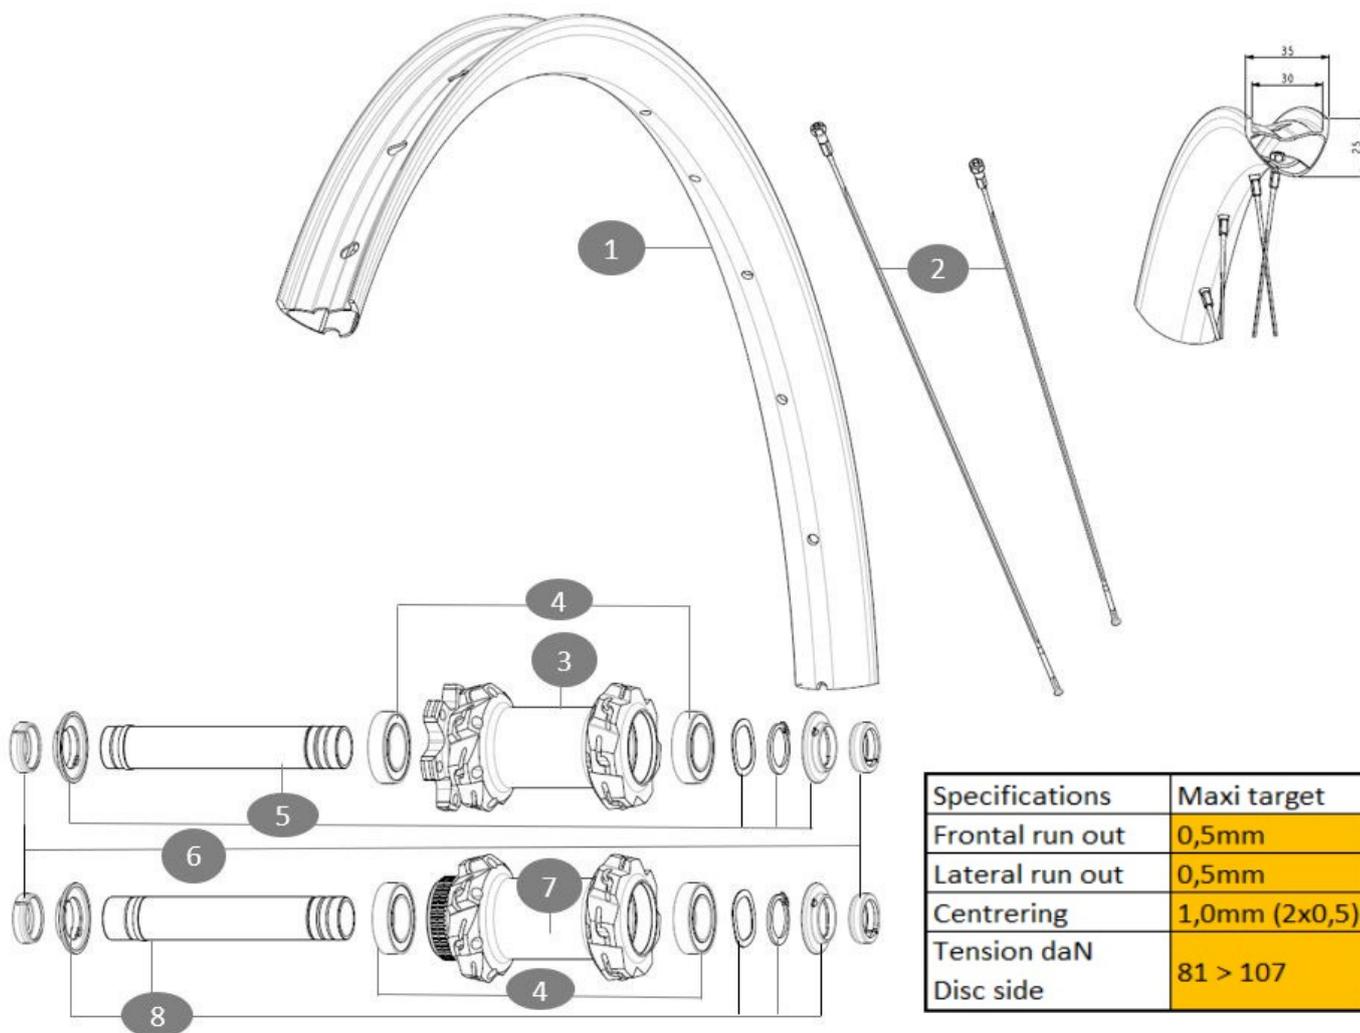

RIMS



&NBSP;:

1 V00101631 KIT FT/RR RIM E XTRAIL SL CARB

SPOKES

2 V00101731 KIT 14 BTD SPK298 EXTRAIL SL C

HUB SHELLS

3 N/A NABENKÖRPER
 4 V2500901 KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
 5 V2372401 KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
 7 N/A NABENKÖRPER
 8 V2375601 Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

ADAPTERS

6 V2372501 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019

MAVIC E-CROSSMAX XLR 29

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	
12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel	
Je 2 Ersatzspeichen pro Laufrad	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG VTT Alu-Konverter (Kit V3780101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG MTB Stahl-konverter (Kit V3790101 separat erhältlich)	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel für schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt für Kompatibilität mit vielen Einbaustandards.	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Kohlefaser mit UD² Au²schicht
- **Material** : 100% Kohlefaser mit UD² Au²schicht
- **Höhe** : 25 mm
- **Höhe** : 25 mm
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Innere Breite** : 30 mm
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 28 Löcher)
- **Bohren** : herkömmlich (vorne/hinten 28 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **Profil** : asymmetrisch und hakenlos
- **Profil** : asymmetrisch und hakenlos
- **ETRTO-Größe** : 622x30TSS
- **ETRTO-Größe** : 622x30TSS
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
 - **Material** : Stahl
 - **Speichen** : gebogen, rund, 2,0 mm durchgehend
 - **Speichen** : gebogen, rund, 2,0 mm durchgehend
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
12mm front hub cap (V2680501) - Delivered with the wheel)

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : nur 6 Löcher
- **Standard Disc** : nur 6 Löcher
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Achsgröße** : vorne 15x110 / hinten 12x148
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Sram XD MTB
- **Freilauf** : Sram XD MTB
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE