


# MAVIC COSMIC SL 40 BG

1  
2024  
FRONT


ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
fÄ¼r eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 120 kg  
Maximale ReifengrÄ¼Ùe: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

## REFERENZEN RÄ¼DER



Jante avant Cosmic SL 40 RB

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,3mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	78 > 97

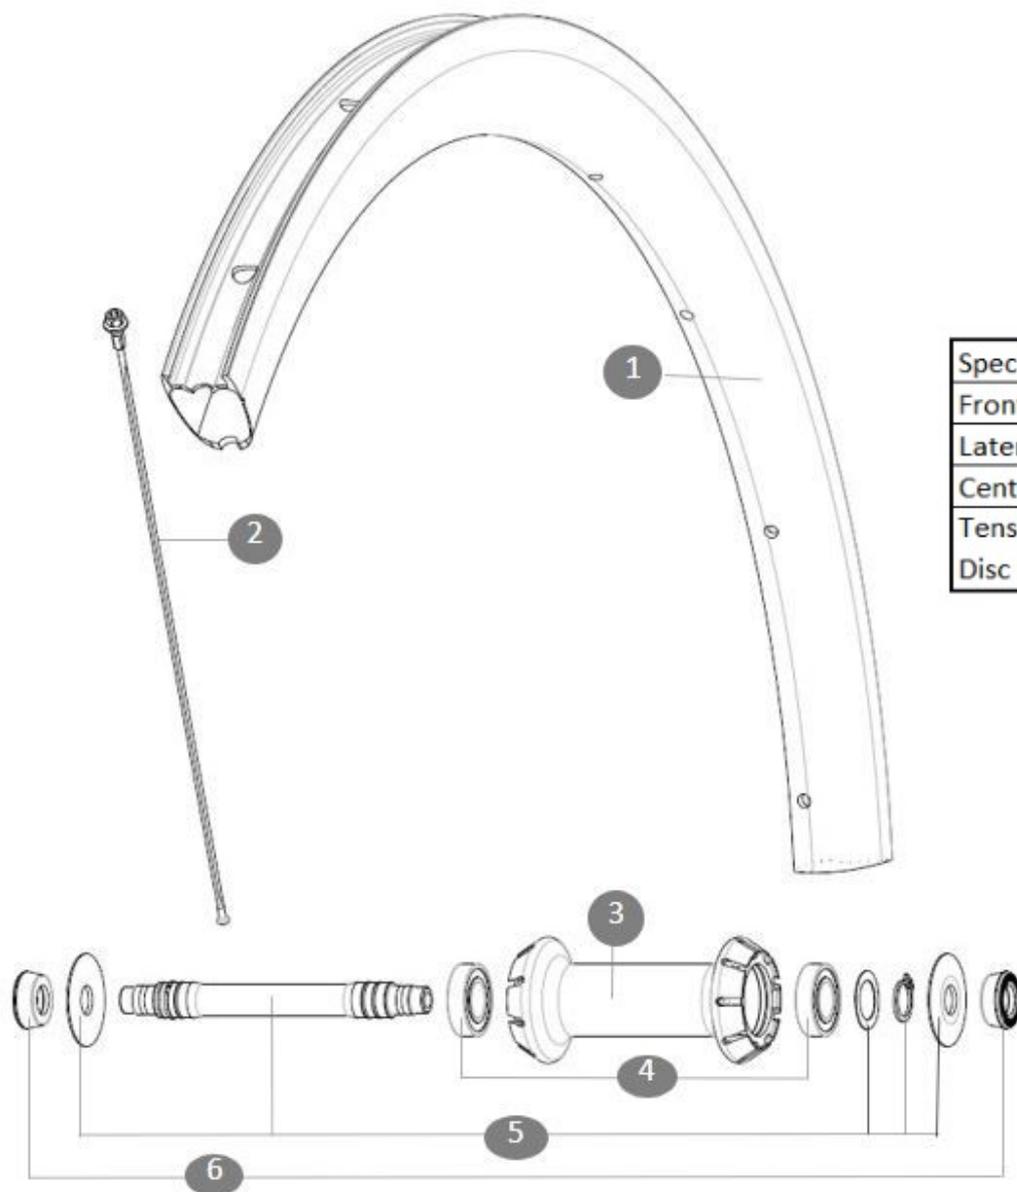

## RIMS



&NBSP;:

1	V4092610	Kit Front rim Cosmic SL 40 RB
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

## SPOKES

2	V4163001	Kit 9 front Cosmic SL 40 RB butted stainless spoke 271mm + s
---	----------	--

## HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	V2375801	Kit front axle RB for QRM auto hub + hoobster + wave washer

## ADAPTERS

6	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

**MAVIC COSMIC SL 40 BG****GELIEFERT MIT**

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

**COMPATIBILITY**

Freilaufkörper: SRAM XD StraDe-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG light StraDe-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich)	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel für schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt für Kompatibilität mit vielen Einbaustandards.	
FTS-L-Freilaufkörper für Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	

**Specifications****FELGEN**

- **Material** : 100% Kohlefaser
- **Höhe** : 40 mm
- **Innere Breite** : 19 mm
- **Bohren** : herkömmlich (vorne 18 Löcher und hinten 24 Löcher)
- **Bremsen** : Klitze
- **ETRTO-Größe** : 622x19TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

**SPEICHEN**

- **Material** : Stahl
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt, kontaktlos (VR und HR)

**RADNABE**

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 9x100 / hinten 9x130 - nur Schnellspanner
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG StraDe
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

**RADGEWICHTE**