


ASTM-KATEGORIE 2: f   r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm
F  r eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 120 kg

REFERENZEN R  DER

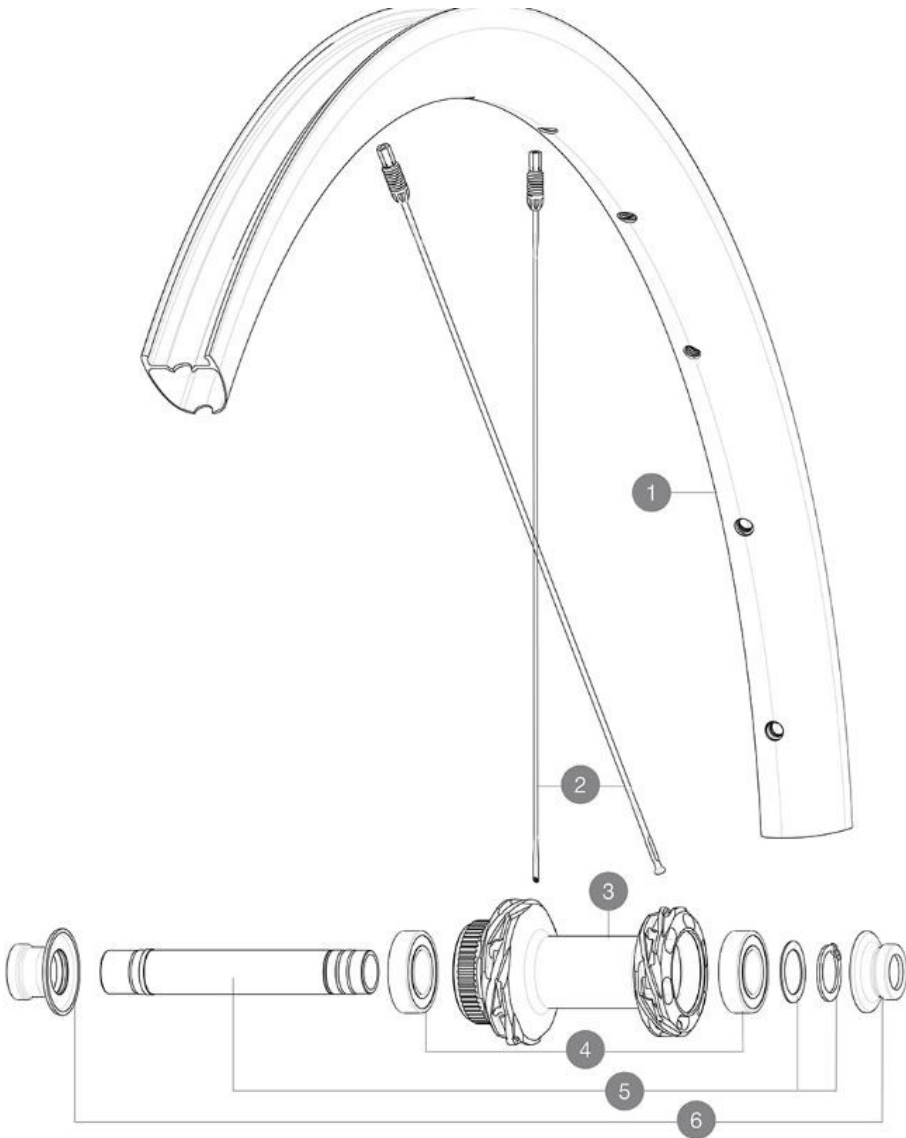

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	87 > 105

RIMS



&NBSP;:

- 1
- V4094615
- Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 32 Disc

OPTIONS

- V2680301
- "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

ADAPTERS

- 6
- V2374701
- KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB

SPOKES

- 2
- V4164801
- Kit 12 CosmicSLR32 Disc aero sspk M6 291

HUB SHELLS

- 3
- N/A
- NABENK  RPER
- 3
- N/A
- NABENK  RPER
- 4
- M40129
- KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
- 5
- V2373301
- KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SRAM XD Strae-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG light Strae-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper f1/4r Campagnolo-Ritzelkassetten (V3440101)	
FTS-L-Freilaufkörper f1/4r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper (Stahl) f1/4r Shimano HG-Ritzelkassetten (V3790101)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper f1/4r Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur f1/4r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360-Freilaufkörper (Aluminium) f1/4r Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper f1/4r Campagnolo N3W-Ritzelkassetten (V4270101)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Kohlefaser mit UD² Außenbeschicht
- **Höhe** : 32 mm
- **Innere Breite** : 21 mm
- **Bohrung** : Tubeless-Technologie ohne Felgenband Fore Carbon (vorne/hinten 24 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-Größe** : 622x21TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
 - **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
 - **Schraube** : M6
- R2R Carbonspeichen-Technologie

RADNABE

- **Körpermaterial** : aluminium
- **Körperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : nur Center Lock[®]
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG Strae
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE