


## REFERENZEN RÄDER

325653 COSMIC CARB SLE 013 FRT WTS



### RIMS

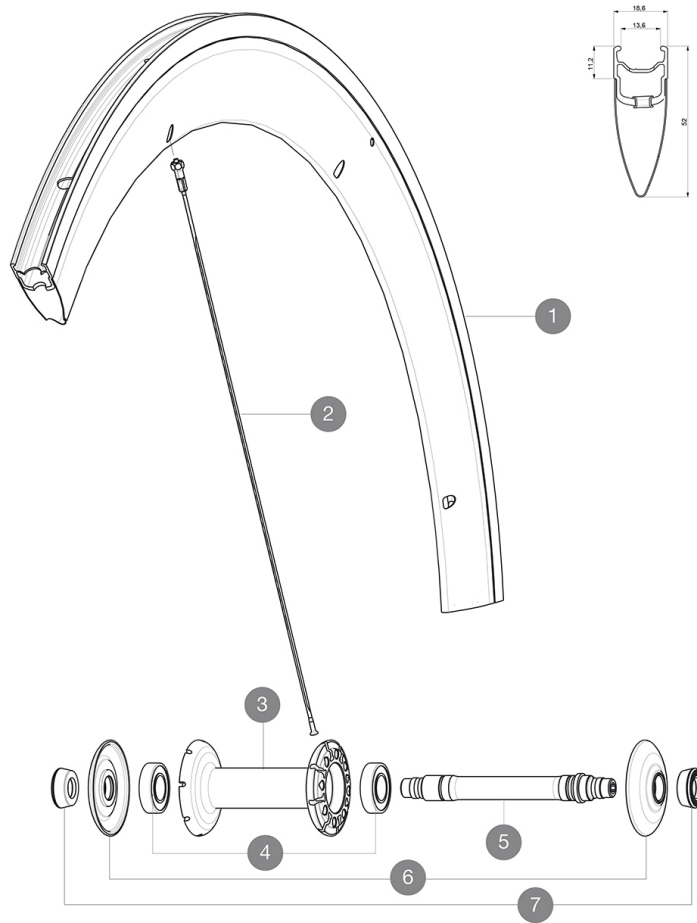

&NBSP;:

1 30972410 FRONT COSMIC CARBONE SLE RIM

### SPOKES

2 36644501 10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CC SLS 289mm

### HUB SHELLS

4 M40078 FRONT HUB 6901 BEARINGS  
5 30870001 FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +  
6 32985701 HUB CAP & ADJUST.NUT CXR 80

### ADAPTERS

7 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

# MAVIC Cosmic Carbone SLE

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601	
Schnellspanner BR601	
LaufRad-Taschen	
LaufRad-Taschen	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken	
1 Paar Bremsbeläge f1/4r Exalith-Bremsflanken	
Ventil-Verlängerung	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : Maxtal und Carbon (12K)
- **Material** : Maxtal und Carbon (12K)
- **Profilhöhe** : 52 mm
- **Farbe** : Carbon natur
- **Felgenstoss** : SUP
- **Profilhöhe** : 52 mm
- **Speichen** : ohne
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Speichen** : einfach
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bremsflanken** : Exalith 2
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Gewichts-Tuning** : ISM
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 13c
- **ETRTO-Dimension** : 622 x 13c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 28 mm
- **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 28 mm

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-

### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Farbe** : schwarz
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- QRM+
- FTS-L (Stahl)
- QRM+
- FTS-L (Stahl)

### RADGEWICHTE

Radgewicht 730