


REFERENZEN RÄDER

354034 CROSSONE 26 FRT



RIMS

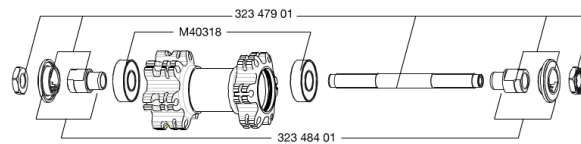

&NBSP;:

1	36693015	"FRONT/REAR CROSSONE 26"" RIM"
----------	----------	--------------------------------

SPOKES

2	36689801	12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 264mm
----------	----------	---

HUB SHELLS

4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	32347901	F.AXLE XLD/XMAX EN/COSMOS/KSY.
6	32348401	EXPANSIBLE BEARINGS SUPPORT

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Ventil-Reduzierstück	
Bedienungsanleitung	

Specifications
FELGEN

- **Material** : 6106 Aluminium
- **Felgenstoss** : gesteckt
- **Speichenansätze** : ohne
Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 8,5 mm (mit Reduzierstück)
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 19 mm
- **ETRTO-Größe** : 559 x 19c
- **ETRTO-Größe 650B/27.5"** : 584 x 19c
- **ETRTO-Größe** : 622 x 19c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 1.50 bis 2.30"

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl QRM
- **Freilauf** : FTS-X (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht
 Weight Front 26": 850
 Weight Front 27.5": 905
 Weight Front 29": 950