MAVIC Crossmax SL Pro 26

2016
FRONT

REFERENZEN RÃ¤DER

F42101	XmaxSLPro26FtNT Black

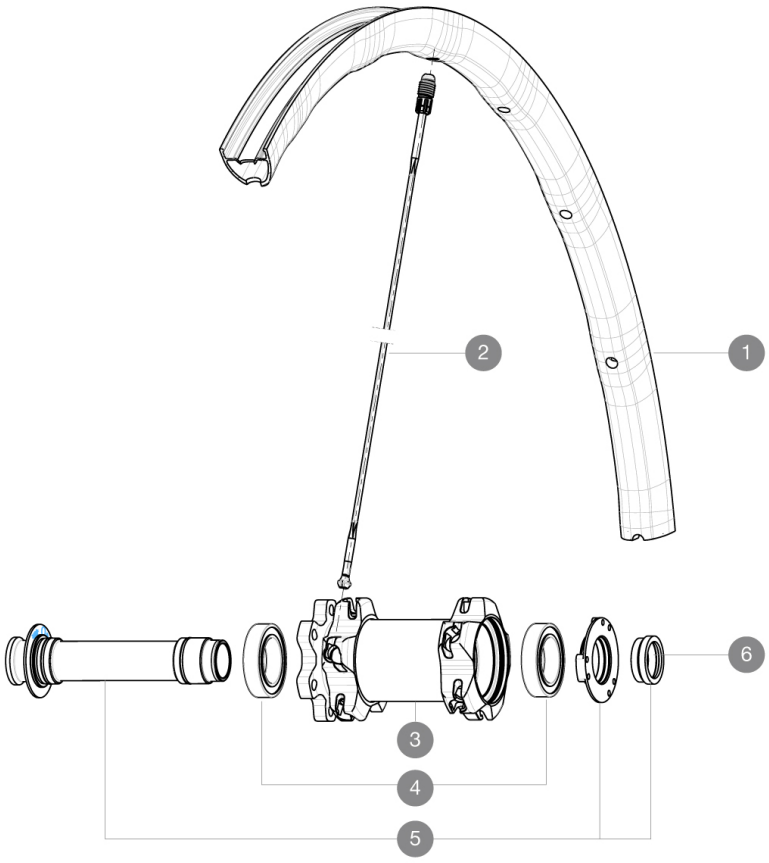



RIMS

VENTILLOCH Ã⍰ (MM): 6,5 :

1	V2310110	KIT FRONT RIM CROSSMAX SL 2015 26''

SPOKES

2	30864201	11 SPOKES M7/7 BLK FRT/OPP.DRV CROSSMAX SLR 12 269mm

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	99688201	9/15 D6T HUB FRONT AXLE
6	10846501	FRONT FORK SUPPORT FOR 15mm AXLE

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Crossmax SL Pro 26

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BX601 (V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r	
15-mm-Adapter (fÃ¼r VR)	
9,5-mm-ReduzierstÃ¼cke (fÃ¼r HR) (308 731 01 fÃ¼r ITS4 und TS-2, B49 894 01 fÃ¼r ID360)	
12x142-mm-Adapter (fÃ¼r HR)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-EinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** Fore

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Gewichtstuning :** ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 19 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse 26" :** 559x19c
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x19c
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x19c
- **Empfohlene Reifenbreite :** 1.50 bis 2.30"

SPEICHEN

- **Material :** Zicral
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel :** Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl :** je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR) :** Carbon / Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (HR) :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Gedichtete, einstellbare Industrielager

- **Freilauf :** ITS4 (Aluminium)
- **KompatibilitÃ¤t :** Shimano (bis 11fach) / Sram (bis 10fach); Sram XD m. UmrÃ¼st-Kit (optional)

Sram XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Kit

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Front 26": 630
Weight Front 27.5": 665
Weight Front 29": 690

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01