MAVIC Crossmax XL Pro Ltd 27.5

ASTM CATEGORY 4 : offroad with jumps less than 122cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÃ¤DER

F52101	XmaxXLProLtd27.5Ft15mmWTS

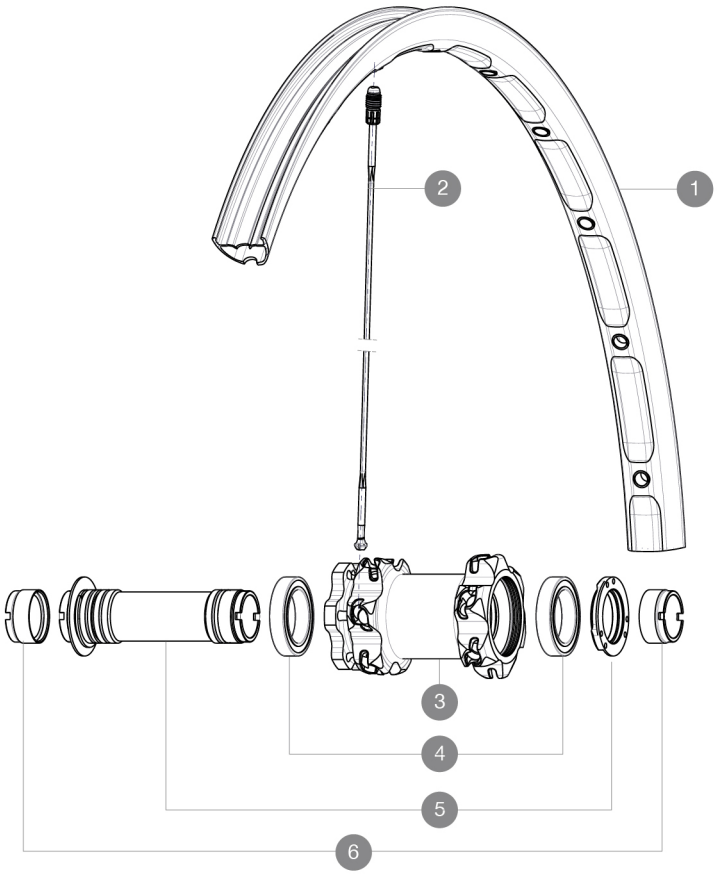





RIMS

VENTILLOCH Ã (MM): 6,5 :

1	V2313910	KIT FRONT RIM CROSSMAX XL PRO LIMITED 27.5''

SPOKES

2	V2383301	KIT 2 STAMPED SPOKES CROSSMAX XL PRO LIMITED 27.5''
2	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 274mm"

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Crossmax XL Pro Ltd 27.5

GELIEFERT MIT

2 Flaschen Mavic Sealant (355 466 01 x2)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r	
15-mm-Adapter (fÃ¼r VR)	
12x142-mm-Adapter (fÃ¼r HR)	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Felgenbohrungen :** Fore

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Gewichts-Tuning :** ISM
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 23 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x23c
- **Empfohlene Reifenbreite :** 37 bis 76 mm (1.50 bis 3.00")

SPEICHEN

- **Material :** Zicral
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper :** Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

Gedichtete, einstellbare Industrielager

- **Freilauf :** ITS4 (Aluminium)
- **KompatibilitÃ¤t :** Shimano (bis 11fach) / Sram (bis 10fach); Sram XD m. UmrÃ¼st-Kit (optional)

Sram XD-kompatibel (XX1-X01) mit optionalem Kit

RADGEWICHTE

Radgewicht 815

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01