


ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 61 cm
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 62 mm (1.10" bis 2.50")

REFERENZEN R  DER



RIMS

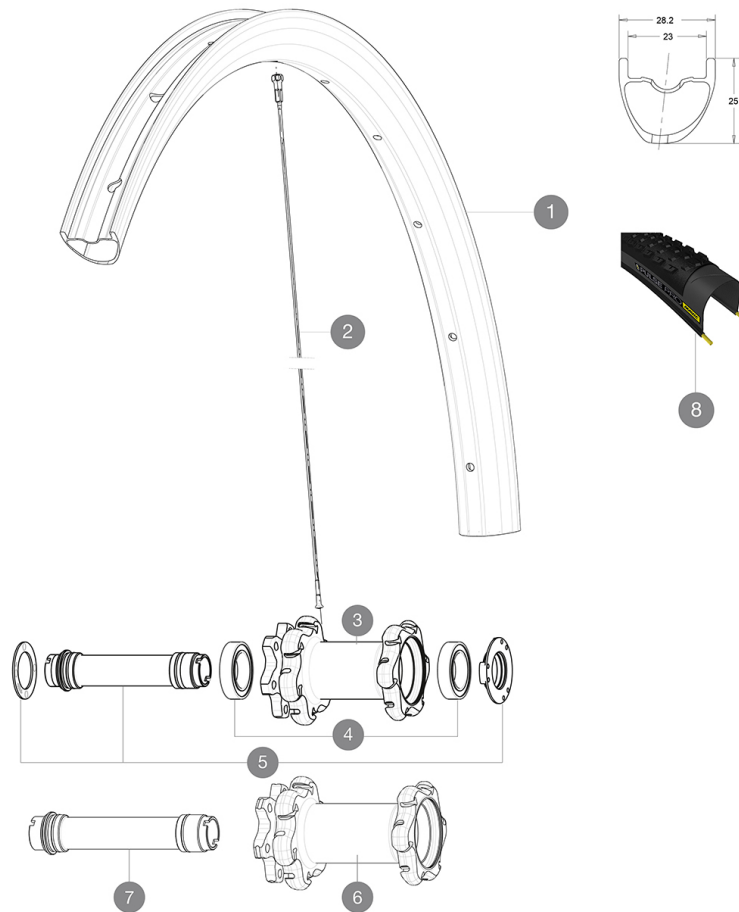

VENTILLOCH    (MM): 6,5 :

1	V3100110	KIT FRONT RIM CROSSMAX PRO CARBON 29"
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V2384601	KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 292mm CROSS
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
6	N/A	NABENK��RPER
7	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

TYRES

8	39243232	Pulse Pro 29" 2.25
8	39243221	Pulse Pro 29" 2.1

ADAPTERS

B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
----------	------------------------------



Crossmax Pro Carbon 29

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) 1	
Schnellspanner BX601 (V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten) 1	
Achsstummel f��r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f��r MTB oder B41 043 01 f��r Rennrad) 1	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 f��r ITS4-Naben, 329 650 01 f��r TS-2-Naben) 1	
UST-Ventil und Zubeh��r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh��r (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01) Pack of 6	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Multifunktions-Einstellschl��ssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschl��ssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilauf��rper umr��stbar f��r XD-R)	
VR-Achse: umr��stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
VR-Achse: umr��stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Carbon (unidirektional)
- **Material** : 100% Carbon (unidirektional)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : herk  mmlich
- **Felgenbohrungen** : herk  mmlich
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 23 mm
- **Innenbreite** : 23 mm
- **ETRTO-Gr  sse 27.5"** : 584x23ss
- **ETRTO-Gr  sse 27.5"** : 584x23ss
- **ETRTO-Gr  sse 29"** : 622x23ss
- **ETRTO-Gr  sse 29"** : 622x23ss

Hookless-Profil

Hookless-Profil

Down Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden! 31

Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

RADNABE

- **Naben  rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Naben  rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Front 27.5": 680
Weight Front 29": 700