


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 35 bis 69 mm (1.40" bis 2.70")  
Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

## REFERENZEN RÄ¼DER



### RIMS

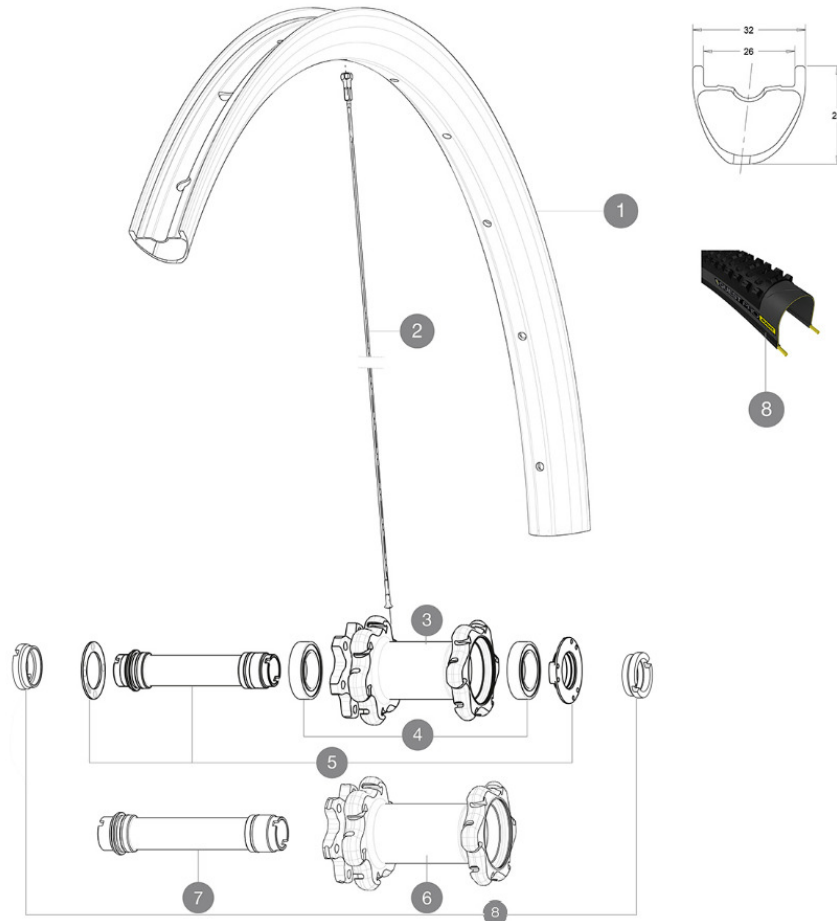

VENTILLOCH Ä¼ (MM): 6,5 :

1	V3040110	KIT FRONT RIM XA PRO CARBON 27,5"
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

### SPOKES

2	V2385001	KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 272mm XA PR
---	----------	--

### HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
6	N/A	NABENKÖRPER
7	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

### OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

### TYRES












8	39243324	Quest Pro 27,5x2.40
---	----------	---------------------

### ADAPTERS

8	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16

# MAVIC XA Pro Carbon

## GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01) 1	
Schnellspanner BX601 (V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten) 1	
Schnellspanner BX601 (V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten) 1	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) 1	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) 1	
9,5-mm-Reduzierstück f1/4r Schnellspanner) an ITS4- und TS-2-Naben (HR) (308 731 01)	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 f1/4r ITS4-Naben, 329 650 01 f1/4r TS-2-Naben) 1	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 f1/4r ITS4-Naben, 329 650 01 f1/4r TS-2-Naben) 1	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar f1/4r XD-R)	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: umrüstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
VR-Achse: umrüstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	

## Specifications

### FELGEN

- Material : 100% Carbon (unidirektional)
- Material : 100% Carbon (unidirektional)
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm

### RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
  - Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
  - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
  - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager

### RADGEWICHTE

Radgewicht  
Weight Front 27.5": 715  
Weight Front 29": 735