


ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm
 Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
 Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
 Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 42 mm
 Max. Reifendruck: 30 mm - 5,8 bar / 85 PSI; 40 mm - 4,5 bar / 65 PSI

REFERENZEN RÄDER

F71461

AksAldCL700Ft 12x100 SV

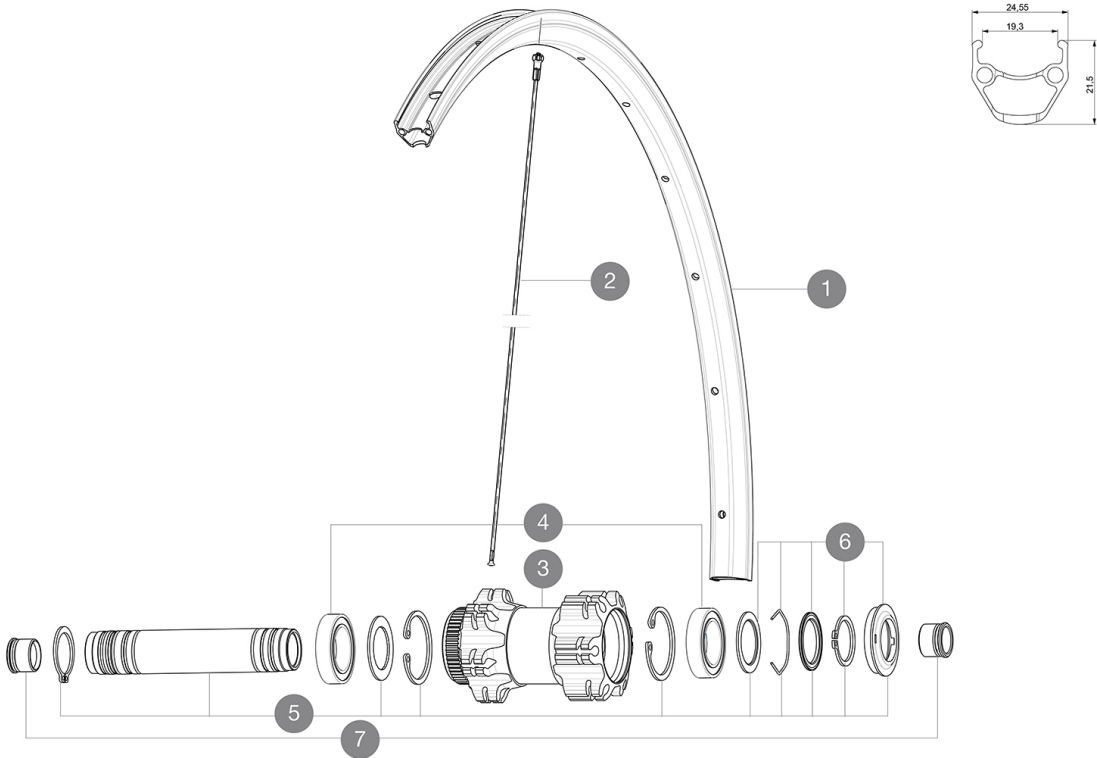

RIMS



&NBSP::

1	V2730315	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 700
---	----------	---------------------------------------

SPOKES

2	V2277201	KIT 12 FRONT 9/12mm AKSIUM DISC ALLROAD 700 ROUND SPOKE 296m
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

ADAPTERS

7	V2680201	12mmFtRoadAxleAdaptersQRM
---	----------	---------------------------

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 fÄ¼r Rennrad hinten, M40352 fÄ¼r MTB hinten) 1	
12-mm-Adapter (fÄ¼r VR) (B4104201) 1	
12x142-mm-Adapter fÄ¼r Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 896 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (6-Loch), B49 899 01 fÄ¼r Instand Drive 360-Naben (Center-Lock) 1	
Felgenband	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von Schnellspanner auf 12- und 15-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- Material : S6000 Aluminium
- Material : S6000 Aluminium
- ProfilhÄ¼he : 21 mm
- ProfilhÄ¼he : 21 mm
- Felgenstoss : gesteckt
- Felgenstoss : gesteckt
- Felgenbohrungen : herkö¼mmlich mit
H2-VerstÄ¼rkung
- Felgenbohrungen : herkö¼mmlich mit
H2-VerstÄ¼rkung
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- Felgenprofil fÄ¼r Scheibenbremsen optimiert
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- Bereifung : Drahtreifen
- Innenbreite : 19 mm
- Innenbreite : 19 mm
- ETRTO-GrÄ¼sse : 622x19c
- ETRTO-GrÄ¼sse : 622x19c
- ETRTO-GrÄ¼sse : 584x19c

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, rund
- Speichen : gerade, rund
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichennippel : Stahl, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete Industrielager
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM
Auto)
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360 (Stahl)
- VR-Achse : kompatibel mit Schnellspanner, 12-
und 15x100-mm-Steckachsen
- VR-Achse : kompatibel mit Schnellspanner, 12-
und 15x100-mm-Steckachsen
- HR-Achse : kompatibel mit Schnellspanner,
12x135- und 12x142-mm-Steckachsen
- HR-Achse : kompatibel mit Schnellspanner,
12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch oder Center-LockÄ¼
- Disc-Standard : Center-LockÄ¼

RADGEWICHTE

Radgewicht