


ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 62 mm (1.10" bis 2.50")  
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!  
Max. Reifendruck: 30 mm - 5,8 bar / 85 PSI; 40 mm - 4,5 bar / 65 PSI

## REFERENZEN RÄDER

|        |                         |        |                         |
|--------|-------------------------|--------|-------------------------|
| F74361 | AllroadPro D6B Ft12x100 | F73211 | AllroadPro DCL Ft12x100 |
|--------|-------------------------|--------|-------------------------|

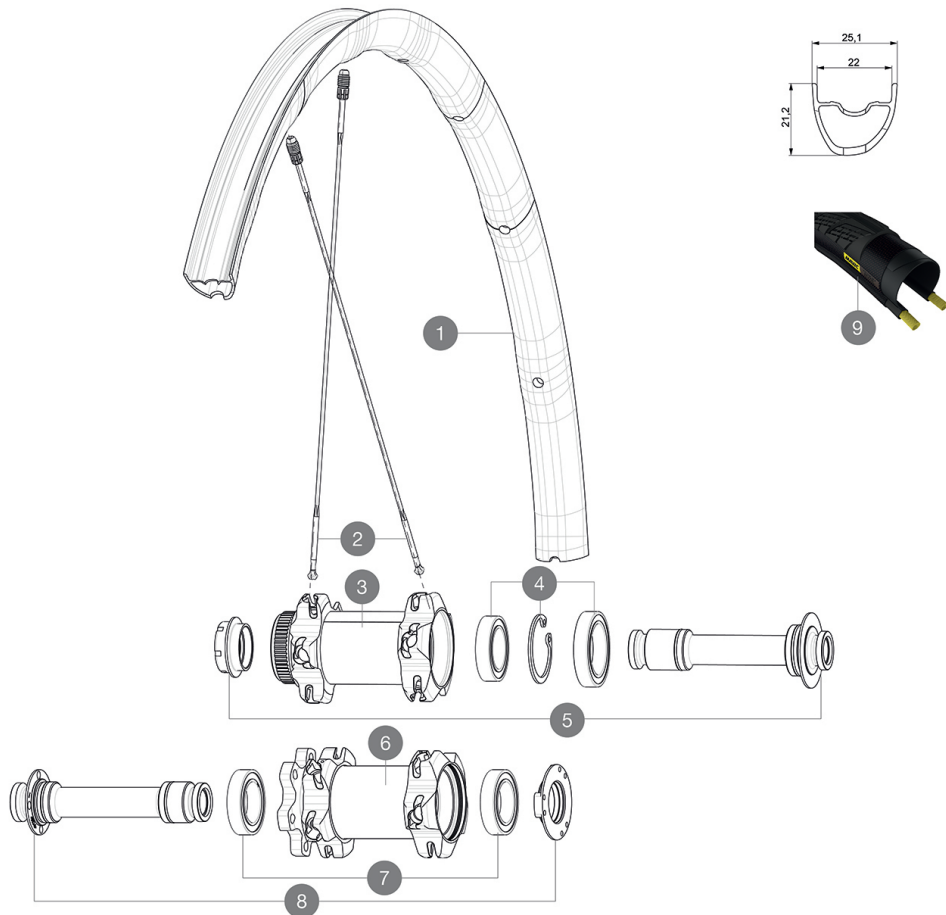

## RIMS



&amp;NBSP::

|   |          |                           |
|---|----------|---------------------------|
| 1 | V2731810 | KIT FRONT RIM ALLROAD PRO |
|---|----------|---------------------------|

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | 35113701 | "11 SPOKES M7/7 FRT/NDRV BLK CROSSMAX SLR 29"" 299,5mm"      |
| 2 | V2279301 | KIT 1 FT 299,5mm/1 DS 277mm STP LTD ALU SPK - while stock la |

## HUB SHELLS

|   |          |                                                      |
|---|----------|------------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                                          |
| 4 | 99688601 | BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805 |
| 5 | V2390701 | KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL                          |
| 6 | N/A      | NABENKÖRPER                                          |
| 8 | V2390601 | KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ 6B                          |

## OPTIONS

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| V2252401 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK |
| V2252301 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT         |

## TYRES

|   |          |                         |
|---|----------|-------------------------|
| 9 | 38012230 | Yksion Elite Allroad 30 |
| 9 | 39949936 | Yksion Allroad XL       |

## ADAPTERS

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| V2680301 | "Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm" |
|----------|---------------------------------|



# Allroad Pro UST Disc

GELIEFERT MIT

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)                                      |  |
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)                                      |  |
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)                                      |  |
| Spritze f1/4r Dichtmittel                                                                     |  |
| Spritze f1/4r Dichtmittel                                                                     |  |
| Spritze f1/4r Dichtmittel                                                                     |  |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) |  |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR)<br>(996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad) |  |
| 9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR)<br>(B49 894 01)  |  |
| 9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR)<br>(B49 894 01)  |  |
| UST-Ventil und Zubeh1/4r<br>(129 838 01)                                                      |  |
| UST-Ventil und Zubeh1/4r<br>(129 838 01)                                                      |  |
| UST-Ventil und Zubeh1/4r<br>(129 838 01)                                                      |  |
| Disc-Befestigungsschrauben<br>(308 719 01)                                                    |  |
| Multifunktions-Einstellschl1/4ssel<br>(325 423 01)                                            |  |
| Multifunktions-Einstellschl1/4ssel<br>(325 423 01)                                            |  |
| Multifunktions-Einstellschl1/4ssel<br>(325 423 01)                                            |  |
| Bedienungsanleitung                                                                           |  |

COMPATIBILITY

|                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)                                                                   |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)                                                                   |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)                                                                   |  |
| VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr1/4stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m1/4glich |  |
| VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr1/4stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m1/4glich |  |
| Vorderrad Achse: 12mm Achsen Innenma1/4. Optional: Umr1/4stung auf Schnellspanner mit Adaptern oder mit Achstausch auf 15 mm Steckachse m1/4glich                 |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern 1/2 in Deutschland nicht lieferbar)                                       |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)                                                                        |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)                                                                        |  |