



ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 6,0 bar / 87 PSI; Tubeless 28 mm - 5,0 bar / 70 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN RÄDER

F73471 CosProCarbSLUSTf

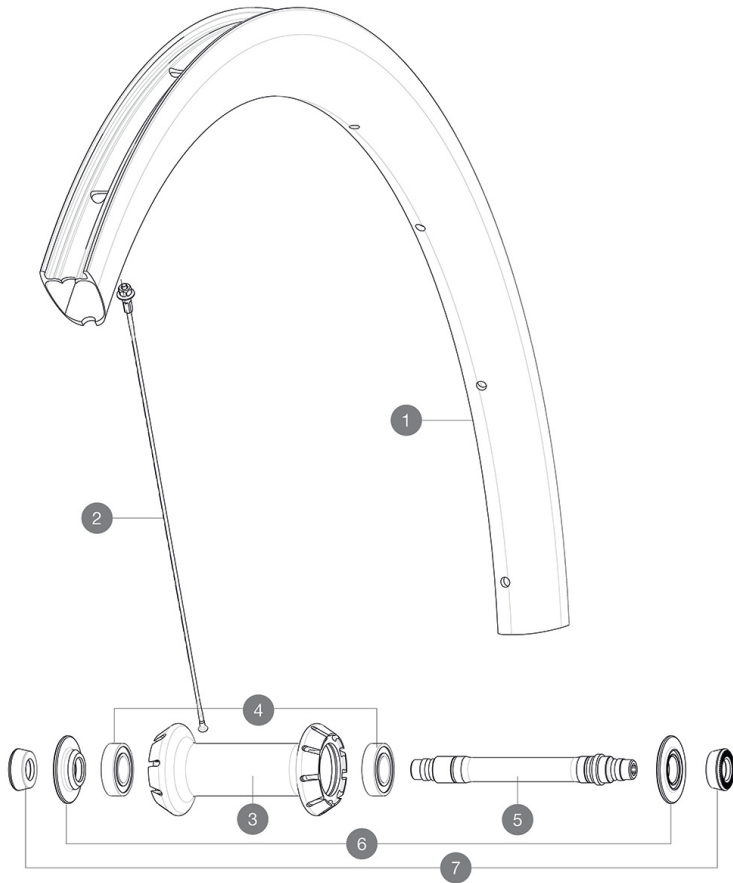

RIMS



&NBSP;:

1	V2736710	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL/PRO CARBON UST 19 - while
1	V4092610	Kit Front rim Cosmic SL 40 RB
1	V2733410	KIT FRT RIM COSMIC PRO CARBON SL UST - While stock last
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

SPOKES

2	V3660701	KIT 9 FRT COSMIC CARBON SL C BTD SPK 271mm - while stock las
2	V3660601	KIT 1 FT/RR NDS 278/1 FT 271 CPC SL C/C DISC SPK
	V3662201	KIT 12 FRT COSMIC PRO CARB SL T/C/UST & NDS CPC SL BUTTED AE

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

TYRES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------



Cosmic Pro Carbon SL UST

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Spritze f¼r Dichtmittel	
Spezial-Bremsbeläge f¼r Carbonfelgen (V24 603 01 f¼r Shimano/Sram, V24 604 01 f¼r Campagnolo)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umr¼stbar f¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: nur f¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Profilhöhe** : 40 mm
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 19 mm
- **ETRTO-Größe** : 622x19tc (Rennrad)

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 24
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+),
HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM
Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

665