


ASTM-KATEGORIE 2: f  r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm  
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 7,0 bar / 100 PSI; Tubeless 28 mm - 6,0 bar / 87 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R  DER

|        |                          |        |                   |
|--------|--------------------------|--------|-------------------|
| F73481 | KsyEiUSTFt GraphiteBlack | F73482 | KsyEiUSTFt Yellow |
| F73483 | KsyEiUSTFt Red           |        |                   |

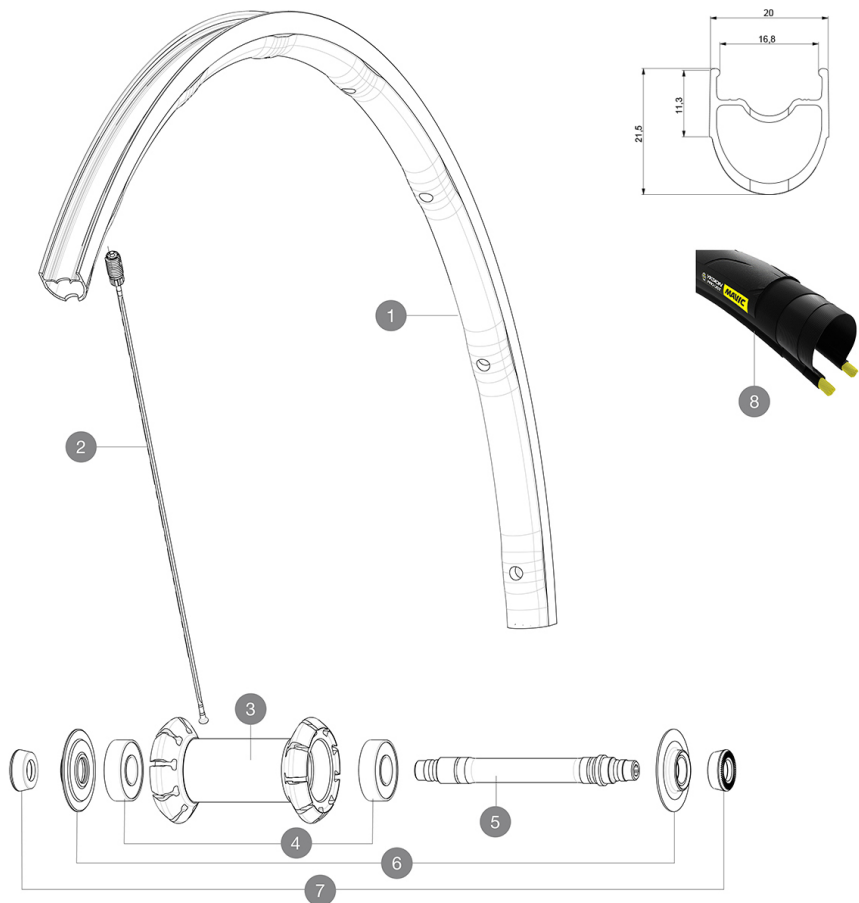

RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                 |
|---|----------|---------------------------------|
| 1 | V2730810 | KIT FRONT RIM KSYRIUM ELITE UST |
|---|----------|---------------------------------|

SPOKES

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 2 | V2277801 | KIT 9 FT KSYRIUM ELITE UST SPOKE 286mm |
|---|----------|----------------------------------------|

HUB SHELLS

|   |          |                                         |
|---|----------|-----------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENK  RPER                            |
| 3 | N/A      | NABENK  RPER                            |
| 3 | N/A      | NABENK  RPER                            |
| 3 | N/A      | NABENK  RPER                            |
| 4 | M40318   | HUB BEARING KIT 6001                    |
| 5 | 30870001 | FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +       |
| 6 | 12038201 | KSYRIUM ELITE 11 HUB CAP AND ADJUST.NUT |

TYRES

|   |          |                       |
|---|----------|-----------------------|
| 8 | 39938825 | Yksion Pro UST 700x25 |
|---|----------|-----------------------|

ADAPTERS

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 7 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|---|----------|----------------------------------------|

MAVIC

Ksyrium Elite UST

GELIEFERT MIT

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)      |  |
| 1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad)<br>(355 466 01)      |  |
| Schnellspanner BR301<br>(V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) |  |
| Schnellspanner BR301<br>(V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) |  |
| Spritze f¼r Dichtmittel                                       |  |
| Spritze f¼r Dichtmittel                                       |  |
| UST-Ventil und Zubeh¼r<br>(129 838 01)                        |  |
| UST-Ventil und Zubeh¼r<br>(129 838 01)                        |  |
| Multifunktions-Einstellschl¼ssel<br>(325 423 01)              |  |
| Multifunktions-Einstellschl¼ssel<br>(325 423 01)              |  |
| Bedienungsanleitung                                           |  |
| Bedienungsanleitung                                           |  |

COMPATIBILITY

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem<br>Freilaufk¼rper umr¼stbar f¼r Campagnolo) |  |
| Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem<br>Freilaufk¼rper umr¼stbar f¼r Campagnolo) |  |
| VR-Achse: nur f¼r Schnellspanner                                                   |  |
| VR-Achse: nur f¼r Schnellspanner                                                   |  |
| HR-Achse: nur f¼r Schnellspanner                                                   |  |
| HR-Achse: nur f¼r Schnellspanner                                                   |  |

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **Material** : Maxtal
- **Profilh¼he** : 22 mm (VR), 25 mm (HR, asymmetrisch)
- **Profilh¼he** : 24 mm (VR), 26 mm (HR, asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 17 mm
- **Innenbreite** : 17 mm
- **ETRTO-Gr¼sse** : 622x17tc (Rennrad)
- **ETRTO-Gr¼sse** : 622x17tc (Rennrad)

RADNABE

- **Nabenk¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenk¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

665

SPEICHEN

- **Material** : Stahl