


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

REFERENZEN RÄ¼DER

F80321	Xa Pro 29 Ft	F80521	Xa Pro 29 Ft Lefty 60
F80331	Xa Pro 29 Ft Bst		

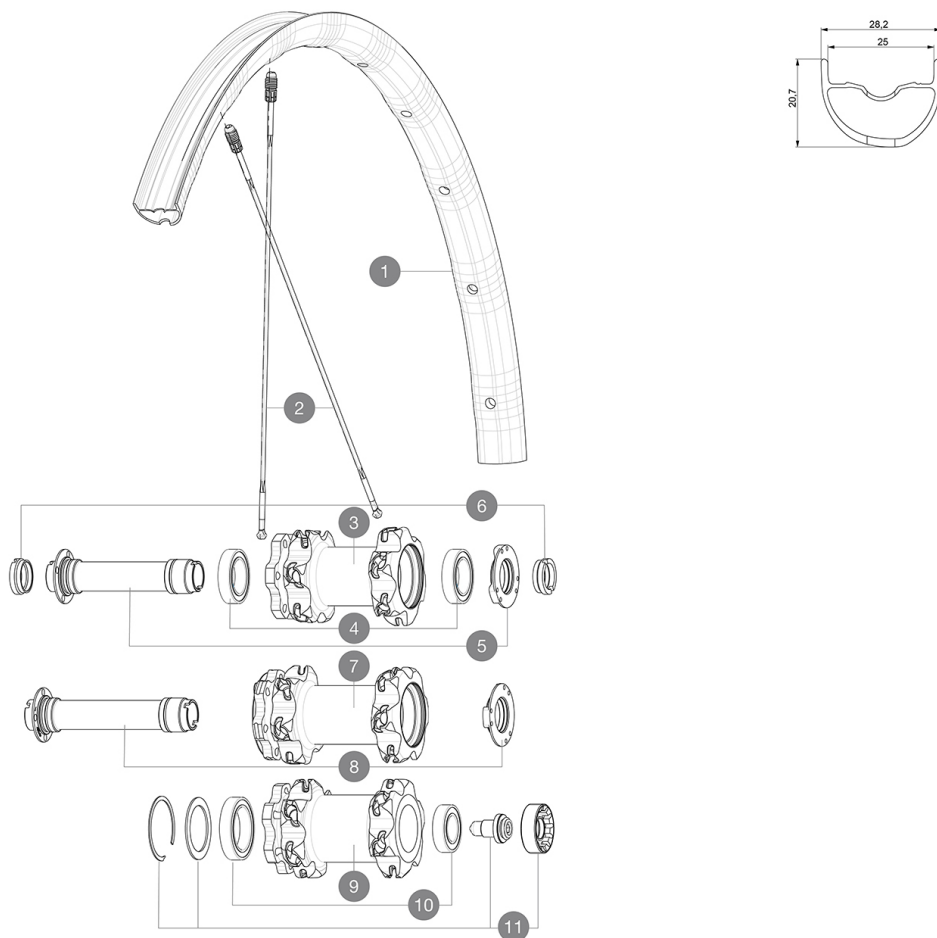

RIMS



&NBSP;:

1	V2318510	KIT FRONT RIM XA PRO 29"
---	----------	--------------------------

SPOKES

2	V2384801	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 29
2	V2385601	KIT 1 FT/RR XA PRO 29" BUTTED ALU SPOK 293mm - while stock

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
7	N/A	NABENKÖRPER
8	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm
9	N/A	NABENKÖRPER
10	M40771	BEARING KIT FOR LEFTY HUB
11	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX

OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

ADAPTERS

6	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16

MAVIC XA Pro 29**GELIEFERT MIT**

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: umrüstbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	

Specifications**FELGEN**

- **Material** : Mxtral
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : herkömmlich
 - **Gewichtstuning** : ISM 4D
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 25 mm
 - **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x25tss
 - **ETRTO-Größe 29"** : 622x25tss
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : ITS4 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klembreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE