

ASTM-KATEGORIE 2: f  r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm

Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 28 bis 62 mm (1.10" bis 2.50")

Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

Maximum tyre pressure: 5.5bar/80PSI with a 28mm tyre - 3.25bar/47PSI with a 64mm tyre



Instant Drive 360-Freilauf  rper (Aluminium) f  r Shimano HG-Ritzelkassetten (V3780101)

Max. Reifendruck: 30 mm - 5,8 bar / 85 PSI; 40 mm - 4,5 bar / 65 PSI

Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters

REFERENZEN R  DER

F81241	ALLROAD INT 700 12X100	F81261	ALLROAD CL 700 12X100
--------	------------------------	--------	-----------------------

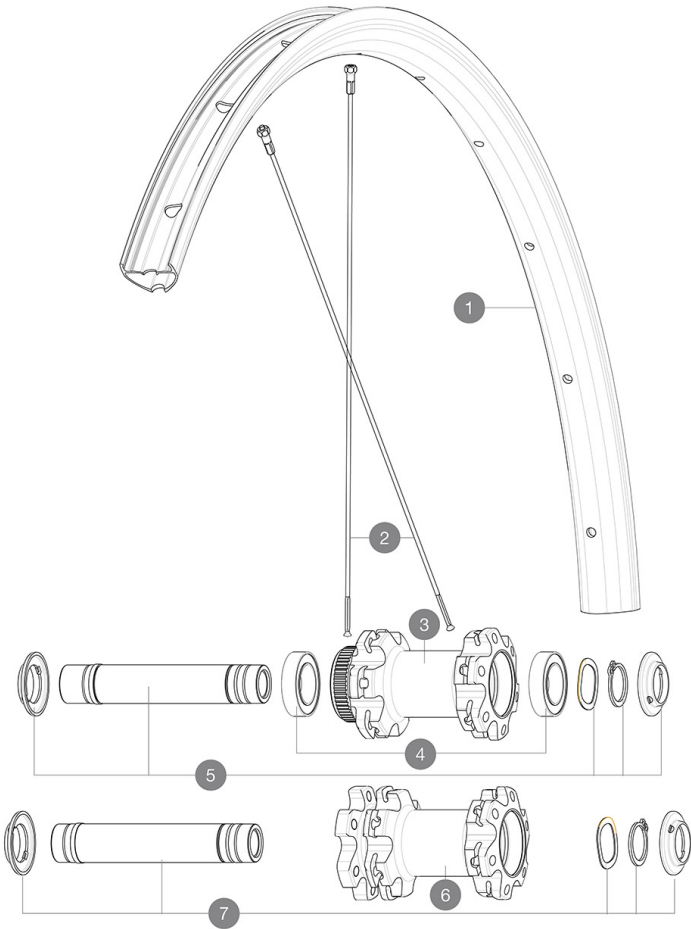

RIMS



&NBSP::

1	V2734915	KIT FRONT/REAR RIM ALLROAD UST Disc
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V3664601	KIT 12 FRT/NDS ALLROAD UST Disc ROUND SPOKE 296mm + nipple w
2	V2383001	KIT 12 FT/NDS CROSSRIDE FTSX 29" SPK 297mm

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019
7	V2374501	KIT 12mm FRT AXLE D6T QRM Auto Allroad 19

OPTIONS

V2373501	QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019
V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"

GELIEFERT MIT

Bedienungsanleitung	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f1/4r MTB oder B41 043 01 f1/4r Rennrad)	
9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
9,5-mm-Reduzierst1/4cke f1/4r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/4r (129 838 01)	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/4rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: 12-mm-Steckachse, mit optionalen Adaptern einfach auf Schnellspanner umr1/4stbar. Umr1/4stung auf 15-mm-Steckachse durch Austausch der komplet	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr1/4stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m1/4	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr1/4stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m1/4	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr1/4stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m1/4	
VR-Achse: 12x100 mm, einfach umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umr1/4stung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse m1/4	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
Freilaufk1/4rper: SRAM XD Stra1/4e -Konverter (Kit V2580101 separat erh1/4ltlich)	
Freilaufk1/4rper: SRAM XD Stra1/4e -Konverter (Kit V2580101 separat erh1/4ltlich)	
Freilaufk1/4rper: SHIMANO HG light Stra1/4e-Konverter (Kit V3850101 separat erh1/4ltlich)	
Freilaufk1/4rper: SHIMANO HG light Stra1/4e-Konverter (Kit V3850101 separat erh1/4ltlich)	