


ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde ("Cross-country" / "Trail") mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 61 cm

Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 150 kg

Empfohlene Reifenbreite: 60 bis 76 mm (2.35" bis 3.00")

REFERENZEN R  DER

F82341	E-Crossmax 29 Ft	F82351	E-Crossmax 29 Ft Boost
--------	------------------	--------	------------------------

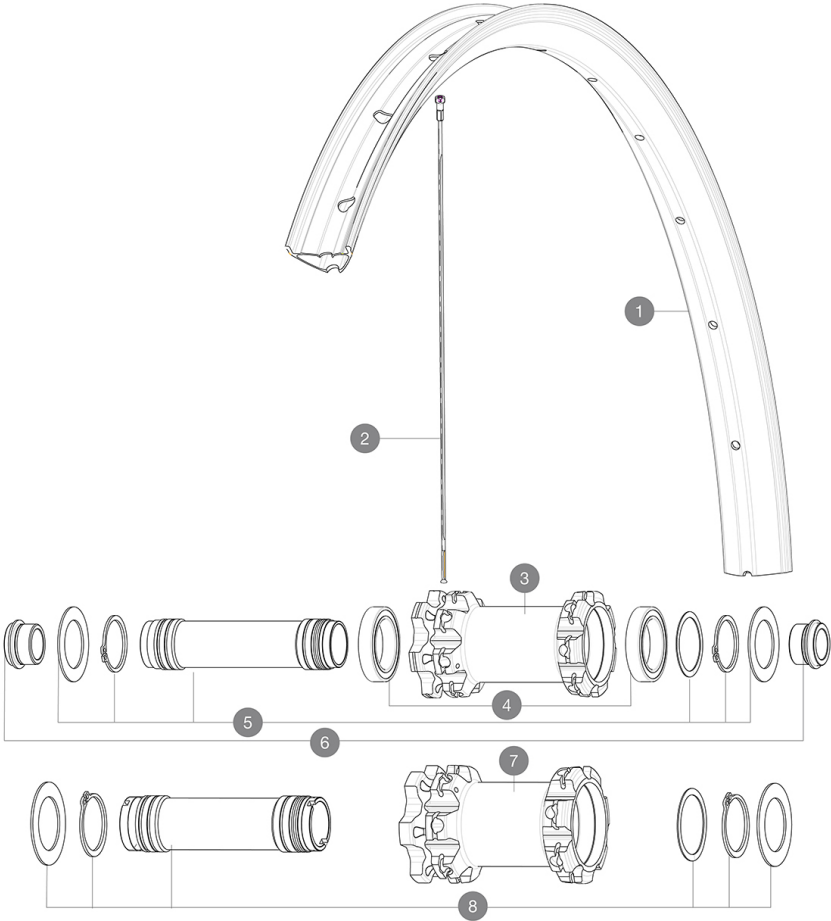

RIMS



&NBSP;:

1	V3763415	KIT FRT/REAR RIM E-CROSSMAX 29"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V3821401	KIT 14 FRT/NDS E-CROSSMAX 29" FLAT SPOKE 301mm + nippl.
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	NABENK��RPER
8	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)

MAVIC

E-Crossmax 29 19

2019

FRONT

GELIEFERT MIT

Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-HR)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
UST-Ventil und Zubeh1/2r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/2r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh1/2r (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: Shimano Micro Spline	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- Material : S6000 Aluminium
- Material : S6000 Aluminium
- Material : S6000 Aluminium
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenstoss : gemufft

RADNABE

- Nabenk1/2rper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenk1/2rper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenk1/2rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium

RADGEWICHTE