



ASTM-KATEGORIE 4: für den Einsatz im Gelände ("Enduro" / "Trail") mit Spröngen bis zu einer Höhe von 122 cm

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 60 bis 76 mm (2.35" bis 3.00")

REFERENZEN RÄDER

F82751	Deemax Elite 27,5 Ft Bst Black	F82741	Deemax Elite 27,5 Ft
R36511	Deemax Elite 27,5 Rr Bst MS		

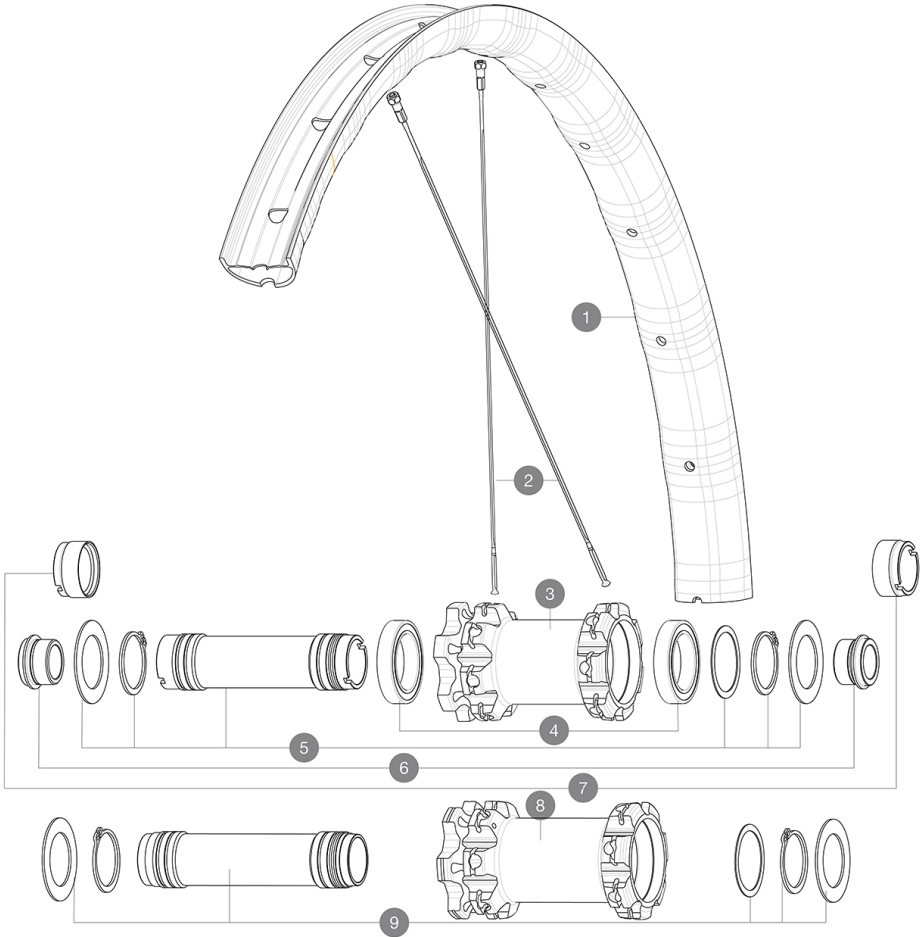

RIMS



&NBSP;:

1	V3762810	KIT FRONT RIM DEEMAX ELITE 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V3820701	KIT 14 FRONT DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5" FLAT BUTTED S
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
8	N/A	NABENKÖRPER
9	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2650401	TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB
----------	--------------------------------

ADAPTERS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
7	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 15x100 mm, umr¼stbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
VR-Achse: 15x100 mm, umr¼stbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	
Freilauf: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtral
- **Material** : Mxtral
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : her¼mmlich
- **Felgenbohrungen** : her¼mmlich
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 30 mm
- **Innenbreite** : 30 mm

Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
 Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

- **ETRTO-Gr¼sse 27.5"** : 584x30tss
- **ETRTO-Gr¼sse 27.5"** : 584x30tss
- **ETRTO-Gr¼sse 29"** : 622x30tss
- **ETRTO-Gr¼sse 29"** : 622x30tss

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichenzahl** : je 28 vorne und hinten
- **Speichenzahl** : je 28 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Naben¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Naben¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
 - **Disc-Standard** : 6-Loch
 - **Disc-Standard** : 6-Loch
 - **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
 - **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
 - **Freilauf** : HG (Shimano/Sram) oder XD
- Freilauf f. SRAM XD, Shimano HG o. Shimano Micro-Spline

RADGEWICHTE

Weight Front 27.5": 892
 Weight Front 29": 938