


## REFERENZEN RÄDER

ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
 Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad: 12  
 MindestgrÄÙe des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI  
 Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
 Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!  
 Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre  
 Maximale ReifengrÄÙe: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

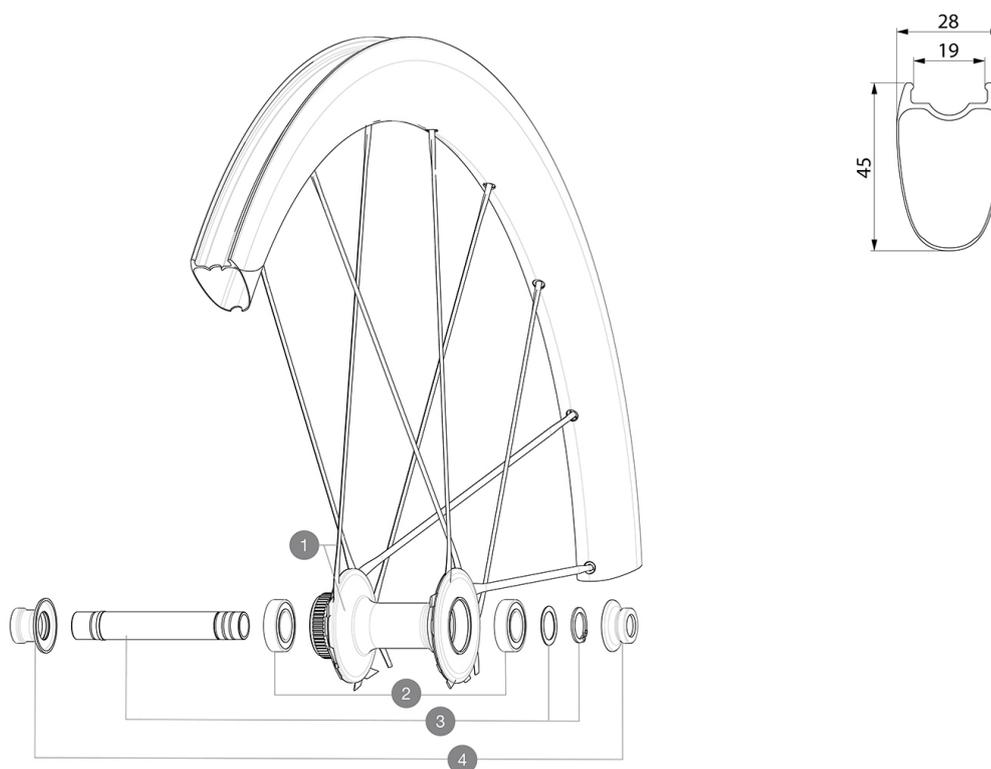

### HUB SHELLS

2	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
3	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

### ADAPTERS

4	V2374701	KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB
---	----------	---

## GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Bedienungsanleitung	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Speichenmagnet	
Speichenmagnet	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram HG (mit optionalem Freilaufkäfiger) umr¼stbar f¼r Campagnolo oder Sram XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram HG (mit optionalem Freilaufkäfiger) umr¼stbar f¼r Campagnolo oder Sram XD-R)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern und Austauschachse)	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr¼stbar auf Schnellspanner mittels optionaler Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen.	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr¼stbar auf Schnellspanner mittels optionaler Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen.	
Freilaufkäfiger: SRAM XD Strae-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SRAM XD Strae-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern und Austauschachse)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO HG light Strae-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO HG light Strae-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich)	
Freilaufkäfiger: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich)	
Instant Drive 360-Freilaufkäfiger (Aluminium) f¼r Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	
HR-Achse: nur f¼r Schraubnuten / im	