


REFERENZEN RÄDER

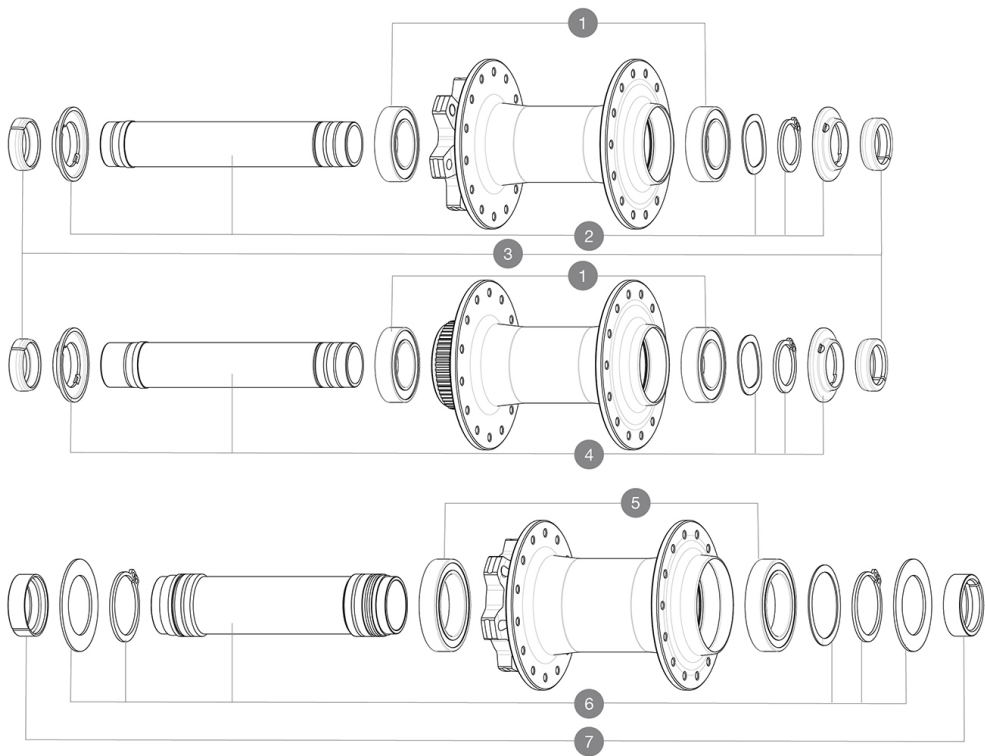

HUB SHELLS

1	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
2	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
4	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
5	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
6	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

3	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
7	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels



MX801 CLASSIC DISC

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano HG9, Sram XD oder Micro Spline	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern und Austauschachse)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern und Austauschachse)	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
Maximale Speichenbreite: 2,4 mm	
Maximale Speichenbreite: 2,4 mm	
HR-Achse: 12x148 mm Boost (Steckachse)	
VR-Achse: 15x110 mm Boost (Steckachse)	
Freilauf: Shimano HG9, Sram XD oder Micro Spline	

Specifications

RADNABE

- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- NabenkÄ¼rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achsen : VR 15x110 mm Boost; HR 12x148 mm Boost
- Achsen : VR 15x110 mm Boost; HR 12x148 mm Boost
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- Instant Drive 360 Freilauf-Technologie
- QRM Auto
- QRM Auto

VERSIONS

- Disc-Standard : 6-Loch oder Center-LockÄ®
- Disc-Standard : 6-Loch oder Center-LockÄ®
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- 28- & 32 Loch
- 28- & 32 Loch

RADGEWICHTE