

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY




Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.35Bar/34PSI

Taille maximale du pneu: largeur 125mm - pression max. 1.25Bar/18PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

| Specifications  | Maxi target   |
|-----------------|---------------|
| Frontal run out | 0,5mm         |
| Lateral run out | 0,5mm         |
| Centring        | 1,0mm (2x0,5) |
| Tension daN     | 106 > 137     |
| Disc side       |               |

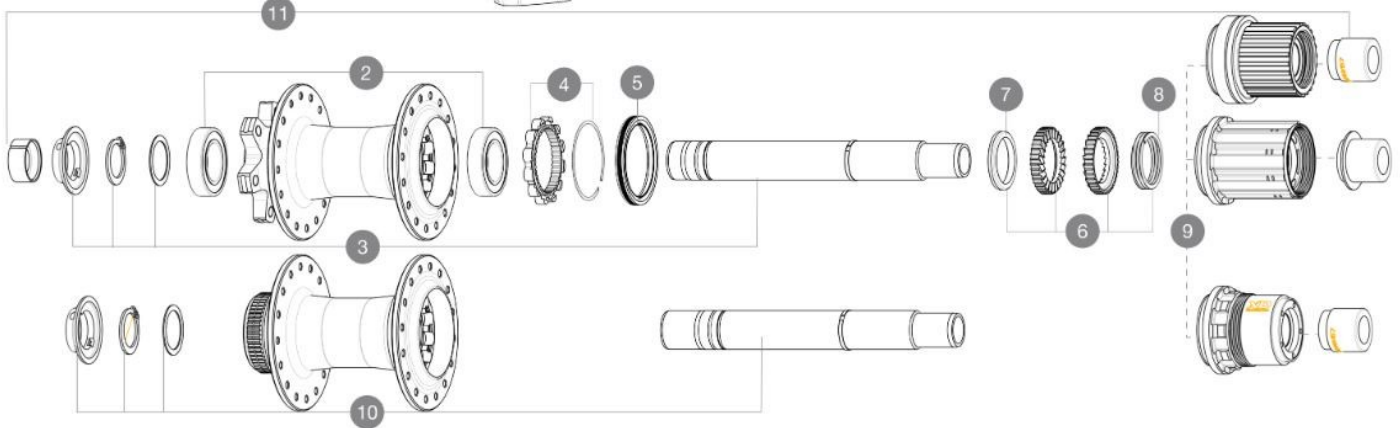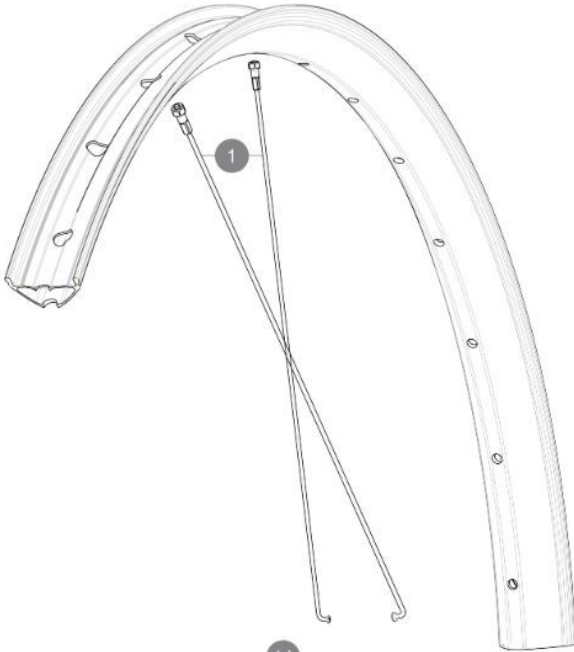

## RAYONS

|   |           |                                         |
|---|-----------|-----------------------------------------|
| 1 | V00062431 | Kit 16 ft/rr Jbent bk rd spk 293 29"+np |
|---|-----------|-----------------------------------------|

## MOYEURS

|    |           |                                                            |
|----|-----------|------------------------------------------------------------|
| 2  | M40076    | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 3  | V2372201  | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |
| 4  | V2252701  | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 5  | V2373001  | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |
| 6  | V2375201  | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 7  | V2375401  | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 8  | V2372901  | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 9  | V3990101  | MicroSpline MTB Freewheel Body ID360                       |
| 9  | V3780101  | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 9  | V3740101  | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 10 | V2375701  | Kit ID360 148 DCL axle with circlip                        |
|    | V00063631 | Kit ID360 seal version 2 (larger)                          |

## ADAPTATEURS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 11 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |



# E-CROSSRIDE 1 29

LIVRE AVEC

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Guide utilisateur                       |  |
| Fond de jante tubeless prêt à installer |  |
| Guide utilisateur                       |  |
| Fond de jante tubeless prêt à installer |  |

COMPATIBILITE

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)      |  |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)      |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs |  |

Spécifications

JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
- Matériau : Aluminium S6000
- Hauteur : 21 mm
- Hauteur : 21 mm
- Joint : manchonné
- Joint : manchonné
- Largeur interne : 30 mm
- Largeur interne : 30 mm
- Perçage : traditionnel (avant/arrière 32 trous)
- Perçage : traditionnel (avant/arrière 32 trous)
- Freinage : À disque
- Freinage : À disque
- Profil : asymétrique et sans crochets
- Profil : asymétrique et sans crochets
- Taille ETRTO : 622x30TSS
- Taille ETRTO : 622x30TSS
- Pneu : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- Pneu : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : acier
- Matériau : acier
- Nombre : 20 À l'avant et À l'arrière
- Nombre : 20 À l'avant et À l'arrière
- Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs
- Appui-fourche avant 12 mm (V2680501 vendu séparément)

MOYEURS

- Matériau du corps : aluminium
- Matériau du corps : aluminium
- Conception du corps : CLASSIC
- Conception du corps : CLASSIC
- Standard de disque : 6 trous ou Center Lock
- Standard de disque : 6 trous ou Center Lock
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arrière 12x148
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arrière 12x148
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT / Single Speed
- Roue libre : Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT / Single Speed
- Technologie des roulements : QRM à glage automatique - cartouche à tanche
- Technologie des roulements : QRM à glage automatique - cartouche à tanche

POIDS ROUES