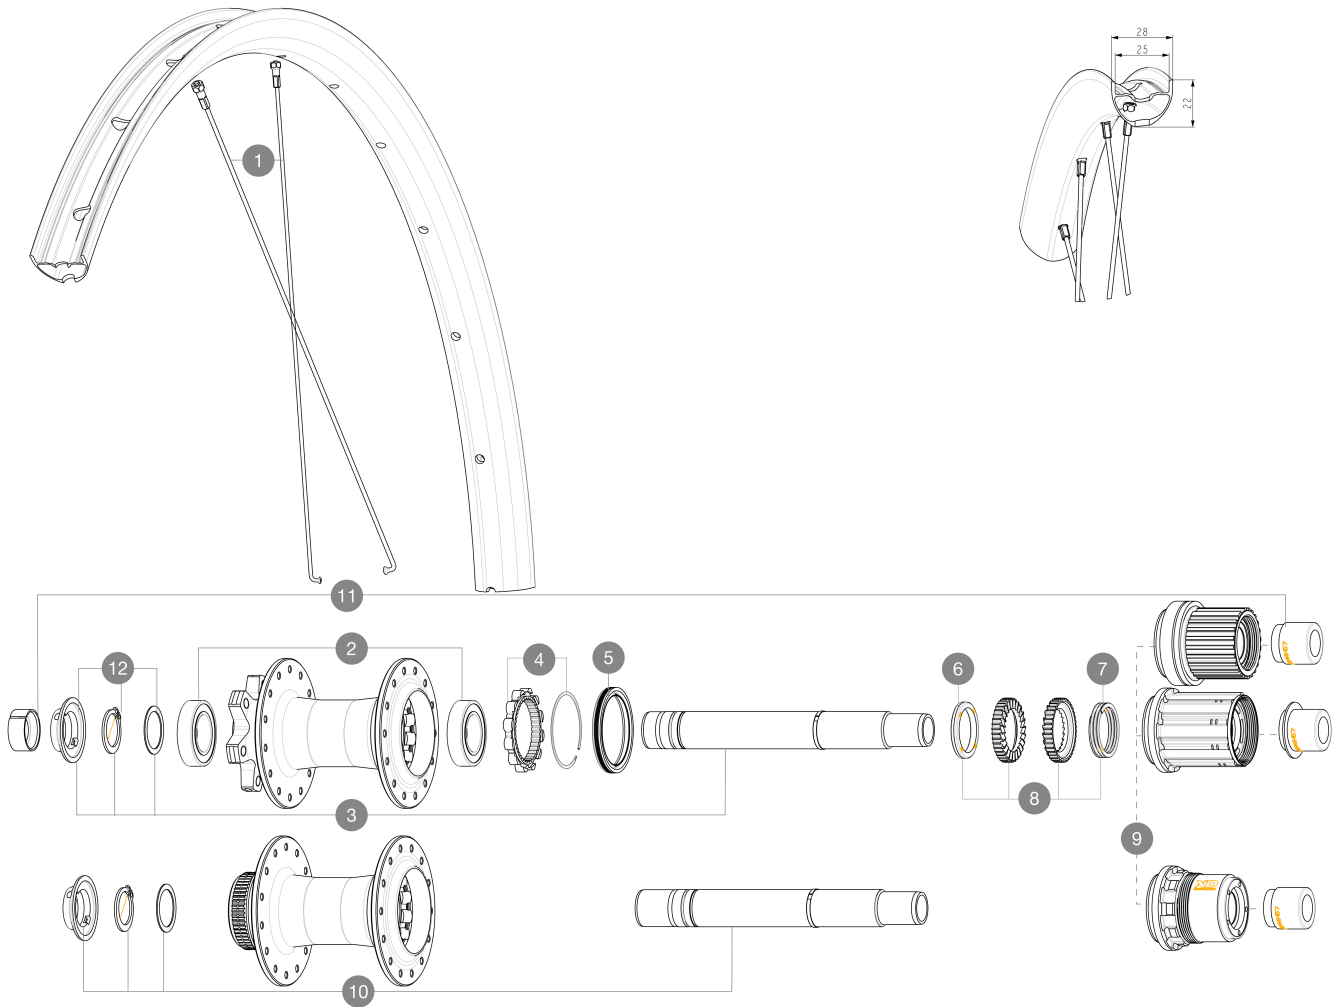


MAVIC CROSSRIDE 1 29 25MM**RÉFÉRENCES ROUES**

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

**RAYONS**

1	V00062331	Kit 14 ft/rr Jbent bk rd spk 298 29"+np
---	-----------	---

MOYEURS

2	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
3	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
4	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
6	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
7	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
9	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
9	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
10	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTATEURS

11	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC **CROSSRIDE 1 29 25MM****LIVRE AVEC**

Fond de jante	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu s�parement)	
Axe arri�re: axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Axe avant: axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	

Sp cifications**JANTES**

- **Mat riau** : Aluminium S6000
- **Hauteur** : 22 mm
- **Joint** : manchonn 
- **Largeur interne** : 30 mm
- **Perforage** : traditionnel (avant/arri re 28 trous)
- **Freinage** :   disque
- **Profil** : asym trique et sans crochets
- **Taille ETRTO** : 622x25TSS
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Mat riau** : acier
 - **Nombre** : 20   l'avant et   l'arri re
- Technologie de rayons carbone R2R

MOYEURS

- **Mat riau du corps** : aluminium
- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock 
- **Mat riau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 15x110 / arri re 12x148
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements** : QRM r glage automatique - cartouche  tanche

POIDS ROUES