

MAVIC DEEMAX DH YLW 29**RĂFĂCĂRENCES ROUES**

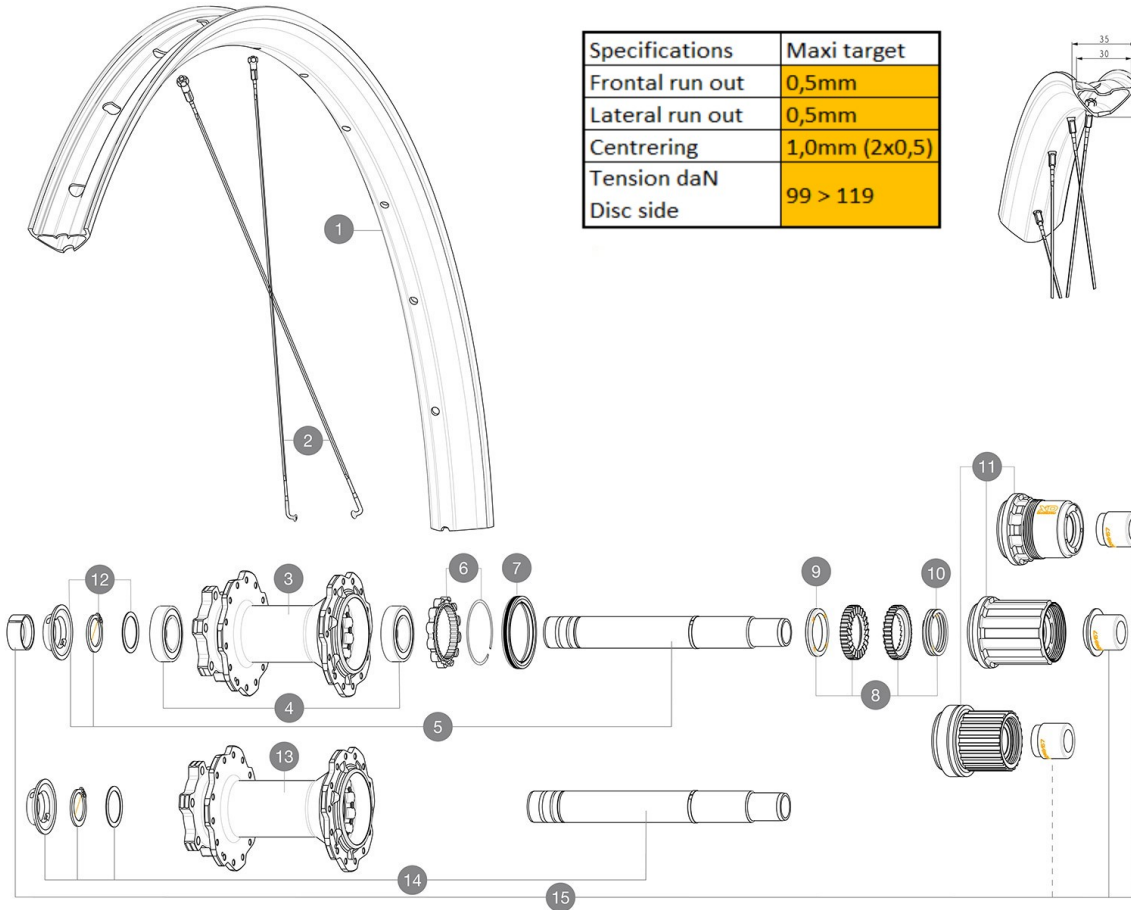

CATĂGORIE ASTMĂ 5Ă : GRAVITY - DESCENTE

Pour optimiser la longĂvitĂ des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportĂ par les roues ne dĂpasse pas 150Ă kg, poids du vĂlo inclus

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801) - Delivered with the wheel)

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrerig	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	99 > 119
Disc side	

**JANTES**

&NBSP;:

1	V00094931	Kit Front/Rear rim Deemax DH yellow 29"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V2387901	Kit 14 J BENT STEEL SPOKES 299mm DEEMAX DH 29" + black stee
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2374801	Kit ID360 150/157 D6T AXLE WITH CIRCLIP

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
---	----------	---

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---

MAVIC DEEMAX DH YLW 29

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
2Â rayons de rechange par roue	
ClÃ© 5 rayons Fore	
Adaptateur arriÃ©re de 12 Ã 9 mm pour blocage rapide (V2510801 vendu separement)	
2Â rayons de rechange par roue	
ClÃ© 5 rayons Fore	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Axe 15Ã mm (V2373501 vendu separement)	
Corps de roue libre ID360 ShimanoÃ /Ã Sram (V3430101)	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe avant: 20x110 convertible en 15x110 (kit 12982801 inclus)	
Corps de roue libre ID360 ShimanoÃ /Ã Sram (V3430101)	
SystÃme de roue libre Instant DriveÃ 360 Le nouveau systÃme de roue libre Instant DriveÃ 360, plus lÃ©ger, garantit un engagement extrÃmement rapide, avec un point tous les 9Ã°. Un joint en caoutchouc surdimensionnÃ© sans contact rÃ©duit la friction Ã son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	

SpÃcifications

JANTES

- MatÃ©riau : Maxtal
- MatÃ©riau : Maxtal
- Hauteur : 22 mm
- Hauteur : 22 mm
- Joint : Technique de soudage SUP
- Joint : Technique de soudage SUP
- Largeur interne : 30 mm
- Largeur interne : 30 mm
- PerÃage : traditionnel (avant/arriÃ©re 28 trous)
- PerÃage : traditionnel (avant/arriÃ©re 28 trous)
- Freinage : Ã disque
- Freinage : Ã disque
- Profil : asymÃtrique
- Profil : asymÃtrique
- Taille ETRTO : 622x30TC

MOYEURS

- MatÃ©riau du corps : aluminium
- MatÃ©riau du corps : aluminium
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- Taille de l'axe : avant 20x110 / arriÃ©re 12x148 ou 12x157
- Taille de l'axe : avant 20x110 / arriÃ©re 12x148 ou 12x157
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Sram XD VTT
- Roue libre : Sram XD VTT
- Technologie des roulements : QRM rÃ©glage