


MAVIC E-DEEMAX S 27.5

1
2024
REAR

RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI
Non-Boost : 12 to 9mm rear adapter for quick release ([V2510801] - Delivered with the wheel)
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 180 kg, poids du vélo élect

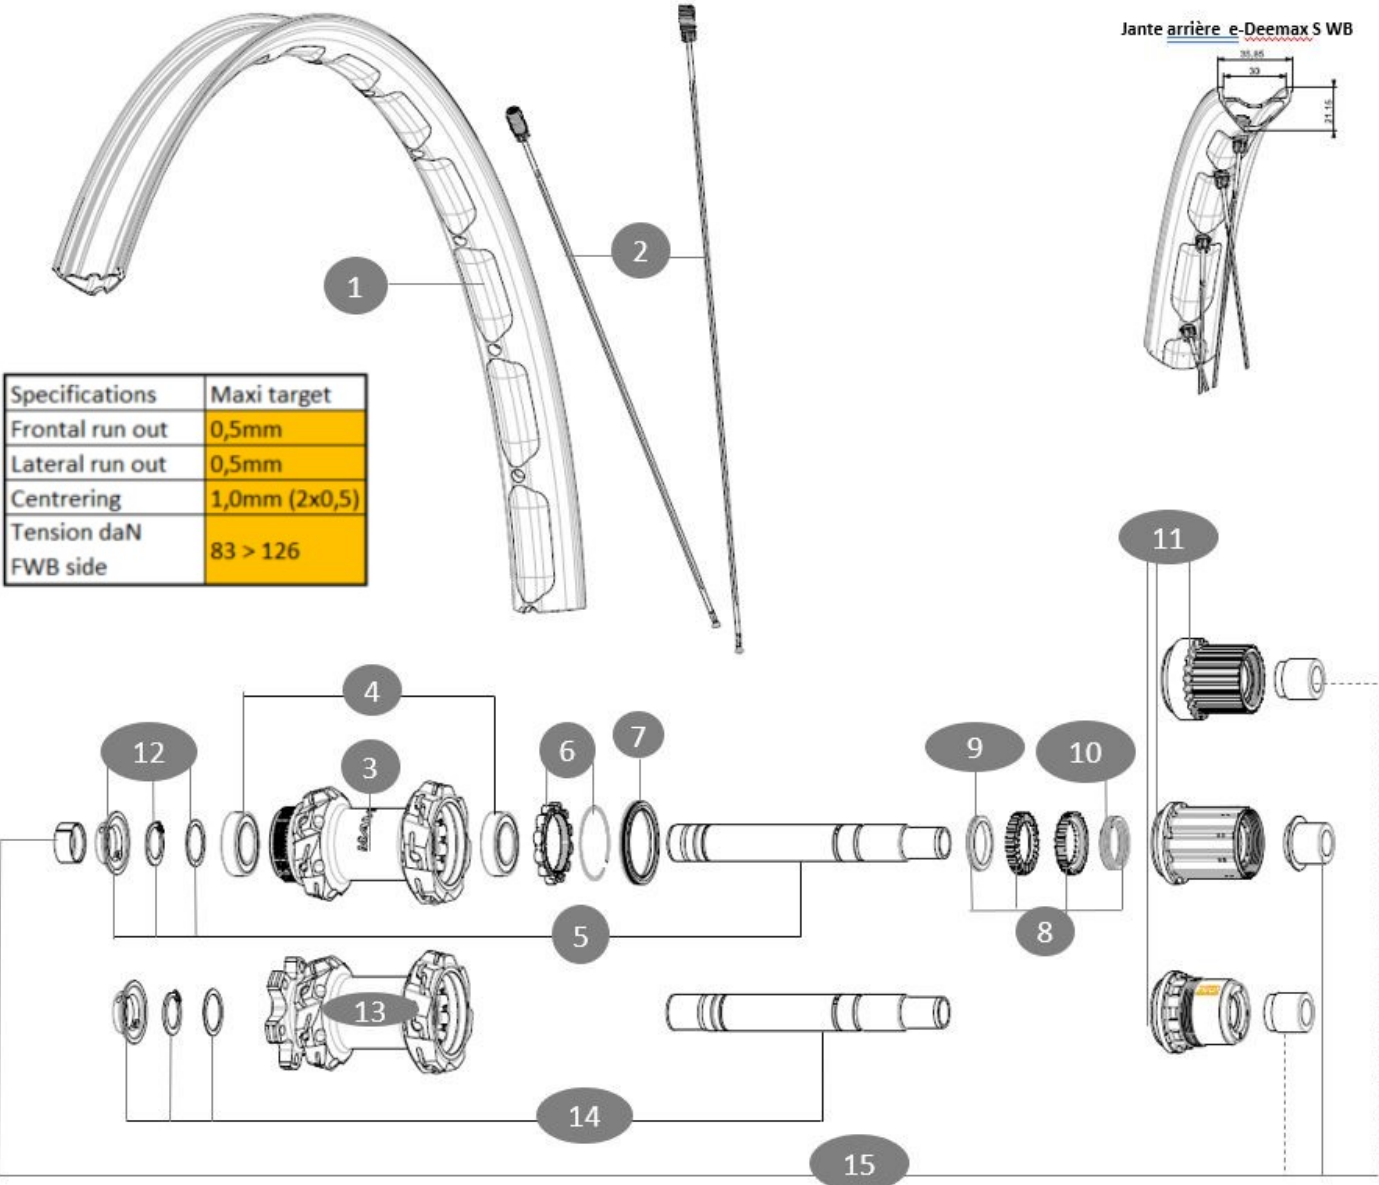

JANTES



&NBSP;:

1 V00100531 Kit Front/Rear rim eDeemax S30 24 27,5"

RAYONS

2 V00100931 Kit 14 steel spokes 286mm eDeemax S30 24 27,5"

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)

9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---

MAVIC

E-DEEMAX S 27.5

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
CiÂ© multifonction (livrÂ©e avec la roue arriÂ©re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
2Â rayons de rechange par roue	
CiÂ© multifonction (livrÂ©e avec la roue arriÂ©re) (325 423 01)	
2Â rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG VTT aluminium (kit V3780101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
BoostÂ : adaptateur avantÂ 20 Â 15Â mm ([12982801])	
Axe avantÂ : fixation par Â©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1	
Adaptateurs axe arriÂ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÂ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Axe avantÂ : fixation par Â©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : Mxtal
- MatÃ©riau : Mxtal
- Hauteur : 22 mm
- Hauteur : 22 mm
- Joint : Technique de soudage SUP
- Joint : Technique de soudage SUP
- Largeur interne : 30 mm
- Largeur interne : 30 mm
- PerÃ§age : Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÂ©re 28 trous)
- PerÃ§age : Technologie Fore tubeless sans fond de jante (avant/arriÂ©re 28 trous)
- Freinage : Â© disque
- Freinage : Â© disque
- Profil : asymÃ©trique
- Profil : asymÃ©trique
- Taille ETRTOÂ : 584x30TC
- Taille ETRTOÂ : 622x30TC
- Pneu : UST Tubeless Ready
- Pneu : UST Tubeless Ready

RAYONS

- MatÃ©riauÂ : acier
- MatÃ©riauÂ : acier
- FormeÂ : droits, ronds
- FormeÂ : droits, ronds
- RayonnageÂ : avant et arriÂ©re croisÃ©s par 3
- RayonnageÂ : avant et arriÂ©re croisÃ©s par 3
- Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs
- BoostÂ : Adaptateurs Torque Cap (V2650401)
- Appui-tourche avant 12Â mm (V2680501 vendu sÃ©parement)

MOYEUX

- MatÃ©riau du corps : aluminium
- MatÃ©riau du corps : aluminium
- Conception du corps : INFINITY
- Conception du corps : INFINITY
- Standard de disque : 6 trous ou Center LockÂ©
- Standard de disque : 6 trous ou Center LockÂ©
- MatÃ©riau de lâ©xeÂ : aluminium
- MatÃ©riau de lâ©xeÂ : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arriÂ©re 12x148
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arriÂ©re 12x148
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano MS / Sram XD VTT
- Roue libre : Shimano MS / Sram XD VTT
- Technologie des roulements : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Â©tanche
- Technologie des roulements : QRM rÃ©glage automatique - cartouche Â©tanche

POIDS ROUES

1075