


MAVIC COSMIC SL 45 BG

2024
REAR

CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'obstacle d'une hauteur inférieure à 15 cm
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

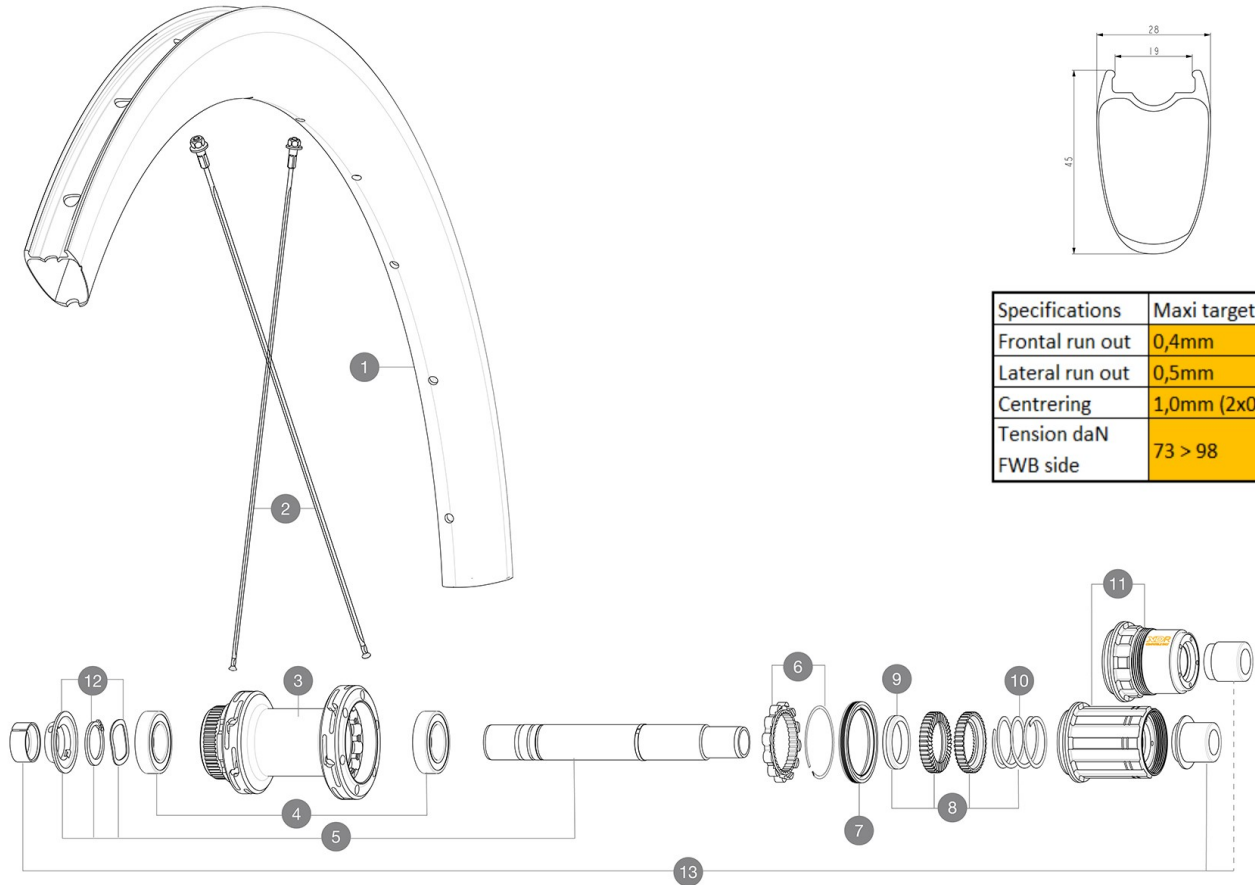

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN FWB side	73 > 98

JANTES



&NBSP;:

1	V4092815	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 45 Disc
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V4162901	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 45 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
11	V2580101	FREEHUB BODY XD Road ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

ADAPTATEURS

13	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
----	----------	---

MAVIC COSMIC SL 45 BG**LIVRE AVEC**

Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant	
Adaptateurs arri�re blocage rapide pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless pr�install�	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre ID360 Sram XD (V3740101)	
Axe arri�re : fixation par �crous uniquement (fournis), filetage � M9x1	
Corps de roue libre alliage ID360 Shimano Micro Spline (V3990101)	
Syst�me de roue libre Instant Drive 360 Le nouveau syst�me de roue libre Instant Drive 360, plus l�ger, garantit un engagement extr�mement rapide, avec un point tous les 9�. Un joint en caoutchouc surdimensionn� sans contact r�duit la friction � son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram (30871101)	

Sp cifications**JANTES**

- **Mat riau** : 100% fibre de carbone
- **Hauteur** : 45 mm
- **Largeur interne** : 19 mm
- **Perforage** : traditionnel (avant/arri re 24 trous)
- **Freinage** :   disque
- **Taille ETRTO** : 622x19TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Mat riau** : acier
 - **Forme** : coud s, ronds, diam tre constant 2.0
- Technologie de rayons carbone R2R

MOYEUX

- **Mat riau du corps** : aluminium
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Standard de disque** : Center Lock   uniquement
- **Mat riau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 12x100 / arri re 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG route
- **Technologie des roulements** : QRM r glage automatique - cartouche  tanche

POIDS ROUES