
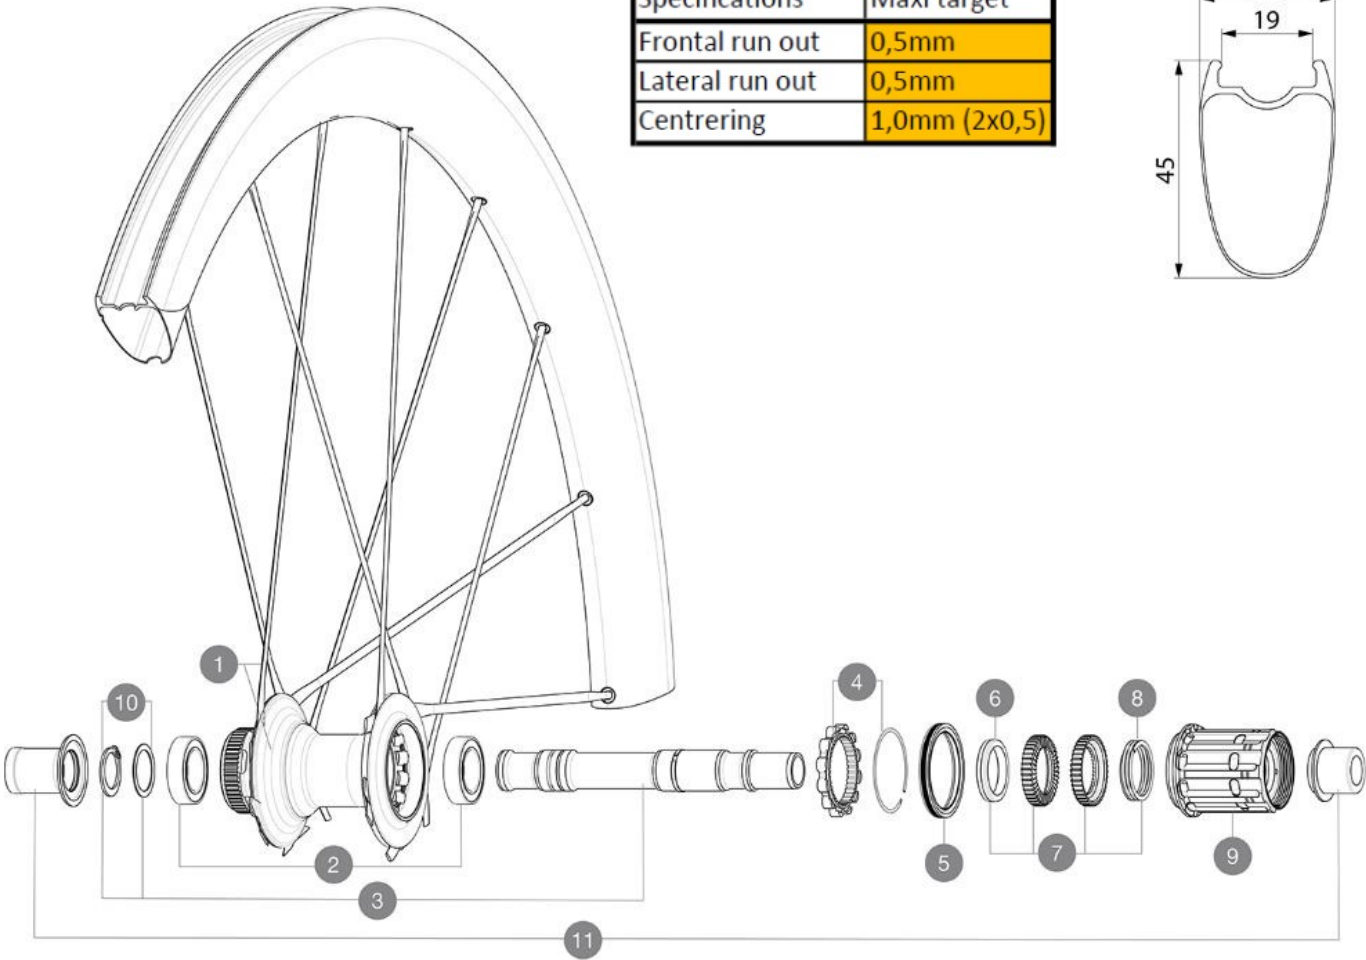


CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d’une hauteur inférieure à 15 cm
Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)



MOYEUX

2	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
3	V00046431	KIT AXE ID360 142LIGHT CL+CIR
4	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
6	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
7	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
8	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
9	V3850101	HG11 Road Freewheel Body Light ID360
10	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
----------	---

ADAPTATEURS

11	V3811001	KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)
	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



COMIC ULTIMATE 45 DISC BG

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Housse de roue (V24�� 801 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu s��parement)	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	
Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101])	
Axe arri��re�� : fixation par ��crous uniquement (fournis), filetage�� M9x1	
Corps de roue libre alliage ID360�� Shimano Micro Spline ([V3990101])	

Sp  cifications

- JANTES
- **Mat  riau** : 100% fibre de carbone avec couche externe UD  
 - **Hauteur** : 45 mm
 - **Largeur interne** : 19 mm
 - **Per  age** : inserts Fore co-moul  s (avant/arri  re 20 trous)
 - **Freinage** :    disque
 - **Taille ETRTO  ** : 622x19TC
 - **Pneu** : UST Tubeless Ready

- RAYONS
- **Mat  riau  ** : fibre de carbone unidirectionnelle
 - **  crous  ** : acier, ABS
- Technologie de rayons carbone R2R

- MOYEUX
- **Mat  riau du corps** : carbone et aluminium
 - **Standard de disque  ** : Center Lock   uniquement
 - **Mat  riau de l  axe  ** : aluminium
 - **Taille de l'axe** : avant 12x100 / arri  re 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
 - **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
 - **Roue libre** : Shimano HG route
 - **Technologie des roulements** : QRM r  glage automatique - cartouche   tanche

POIDS ROUES