


RÉFÉRENCES ROUES

R16301 Crossmax SL 27.5Rr



JANTES

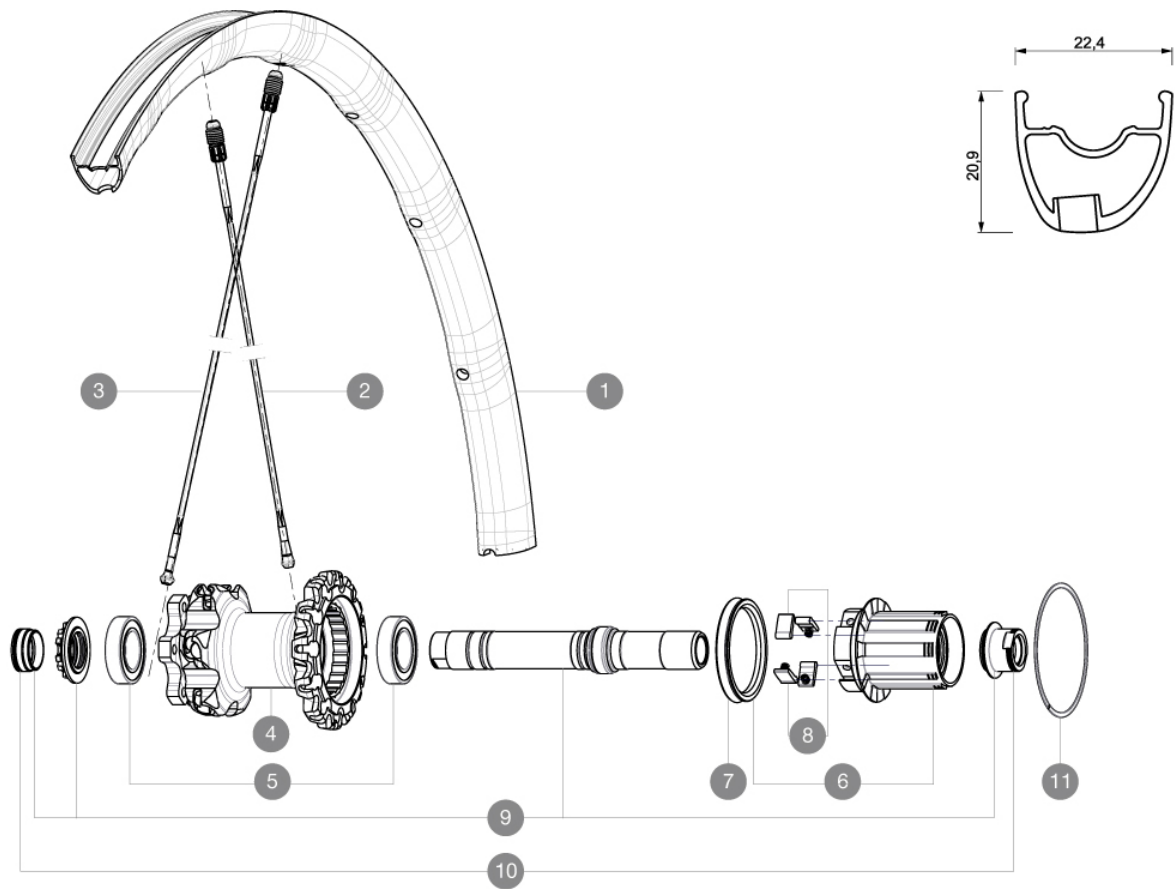

Ø TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2310513	JANTE ARRIERE CROSSMAX SL 2015 27,5"
---	----------	--------------------------------------

RAYONS

2	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m
3	36675001	"10 SPOKES OPP DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 28

MOYEUR

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
8	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
9	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.

ADAPTATEURS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

MAVIC Crossmax SL 27.5

LIVRE AVEC

Blocages rapides BX601	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Trous de disque spécifiques	
Aimant de compteur (roue avant)	
Câble de réglage polyvalente	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Raccord : SUP
- Perçage : Fore

Profil spécifique pour frein à disque

- Alliage : ISM 4D
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 19 mm
- Dimension ETRTO 26" : 559 x 19C
- Dimension ETRTO 650b/27,5" : 584 x 19C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 19C
- Dimensions de pneus recommandés : 1,5 à 2,3

RAYONS

- Matériau : Zicral
- Forme : droits, profilés
- Câbles : aluminium intégré Fore
- Nombre : 20 à l'avant et à l'arrière
- Laçage : avant croisés 2, arrière Isopulse

MOYEUX

- Corps avant : carbone surdimensionné avec flasques en aluminium
- Corps arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements à cartouche à tanches réglables
- Roue-libre : aluminium ITS-4
- Compatible Shimano VTT 11 vitesses
- Compatible XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue 805