

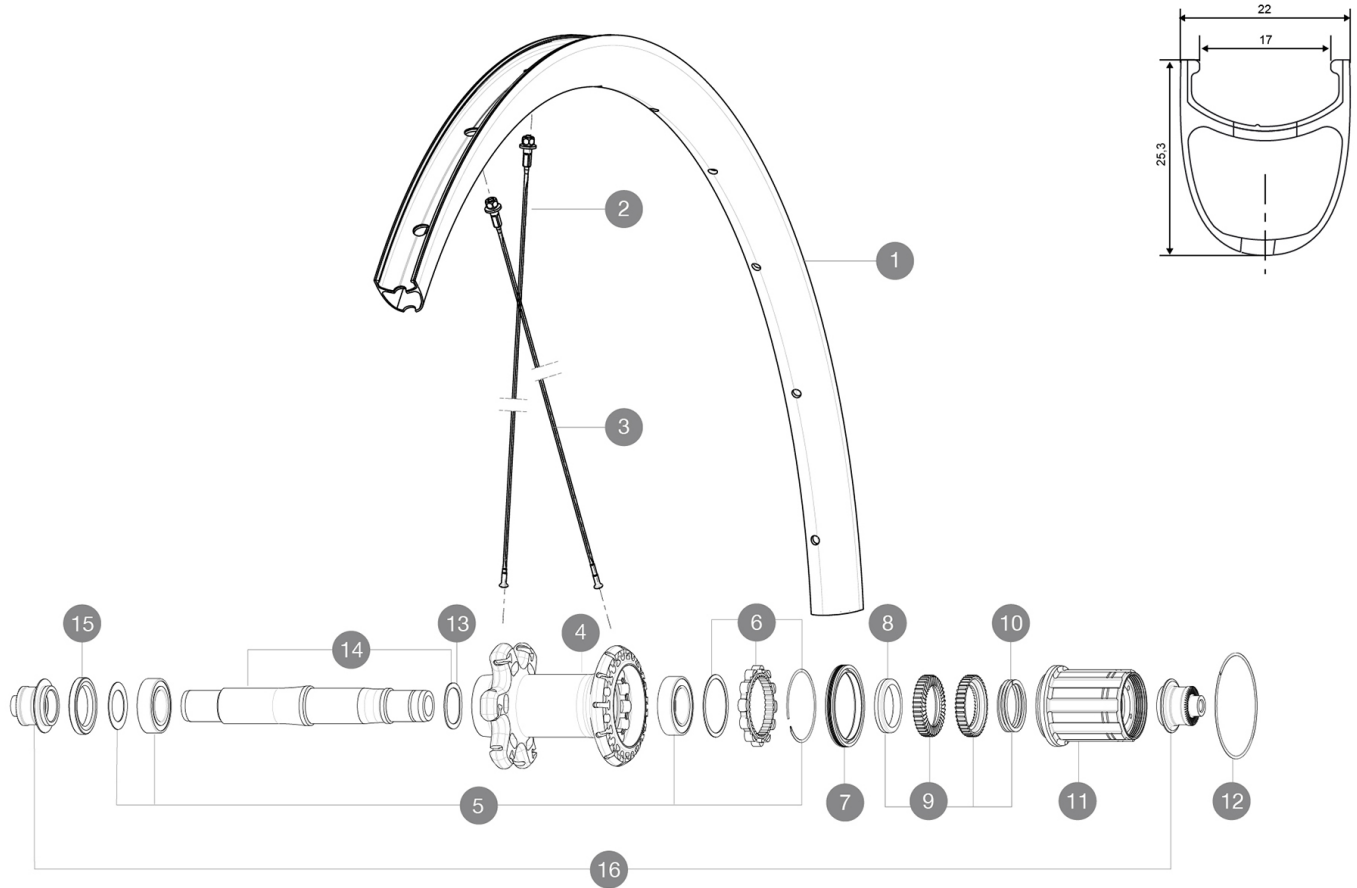
MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C

ASTM CATEGORY 1 : road only

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement
Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm
Pression max. : 25 mm 7.7 bars / 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R51301 KProCarbSL C Rr



JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2737513	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST
1	V2401513	KIT RR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL Clincher - while stock last
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
	V2690101	KIT CARBON RIM TAPE 21x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

RAYONS

2	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -
2	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
3	V3663201	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/T Disc BUTTED
3	V2271401	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560101	KIT ID360 BEARINGS 15/26/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS

14	V2251201	ID360 AXLE UB
15	V2250901	KIT ID360 HUB THREADED CAP for UB model (small)

PNEUMATIQUES



17	37805425	Yksion Pro PowerLink SSC 25
----	----------	-----------------------------

ADAPTATEURS

16	B4989401	Rear axle adapters 9mm QR
----	----------	---------------------------

MAVIC Ksyrium Pro Carbon SL C

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Fond de jante	
Patins de frein carbone	
Patins de frein carbone	
Patins de frein carbone	
Guide utilisateur	
Fond de jante	
Fond de jante	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÃ : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÃ : Blocage rapide uniquement	

SpÃcifications

JANTES

- MatÃriau : carbone tressÃ 3K
- Hauteur : 25 mm
- MatÃriau : carbone tressÃ 3K
- MatÃriau : carbone tressÃ 3K
- PerÃageÃ : traditionnel
- Surface de freinageÃ : carbone avec technologie TgMAX
- DiamÃtre du trou de valveÃ : 6,5Ã mm
- PneumatiqueÃ : pneu
- Dimension ETRTO : 622 x 17C
- Hauteur : 25 mm
- Hauteur : 25 mm
- Dimensions de pneus recommandÃes : 25 Ã 32 mm
- PerÃageÃ : traditionnel
- PerÃageÃ : traditionnel
- Surface de freinageÃ : carbone avec technologie TgMAX
- Surface de freinageÃ : carbone avec technologie TgMAX
- Surface de freinageÃ : carbone
- Surface de freinageÃ : carbone
- DiamÃtre du trou de valveÃ : 6,5Ã mm
- DiamÃtre du trou de valveÃ : 6,5Ã mm

MOYEURS

- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- MatÃriau de l'axeÃ : aluminium
- Roulements Ã cartouche Ãtanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- MatÃriau de l'axeÃ : aluminium
- MatÃriau de l'axeÃ : aluminium
- Roulements Ã cartouche Ãtanches
- Roulements Ã cartouche Ãtanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- ColorisÃ : Noir uniquement
- ColorisÃ : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 775