

ASTM CATEGORY 1 : road only

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également


Dimensions de pneus recommandés : 23 à 32 mm

Pression max. : 25 mm 7.7 bars / 110 PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

R58301 KsyProExalithSLRr

R98421 KsyProExalithSLRr Limited

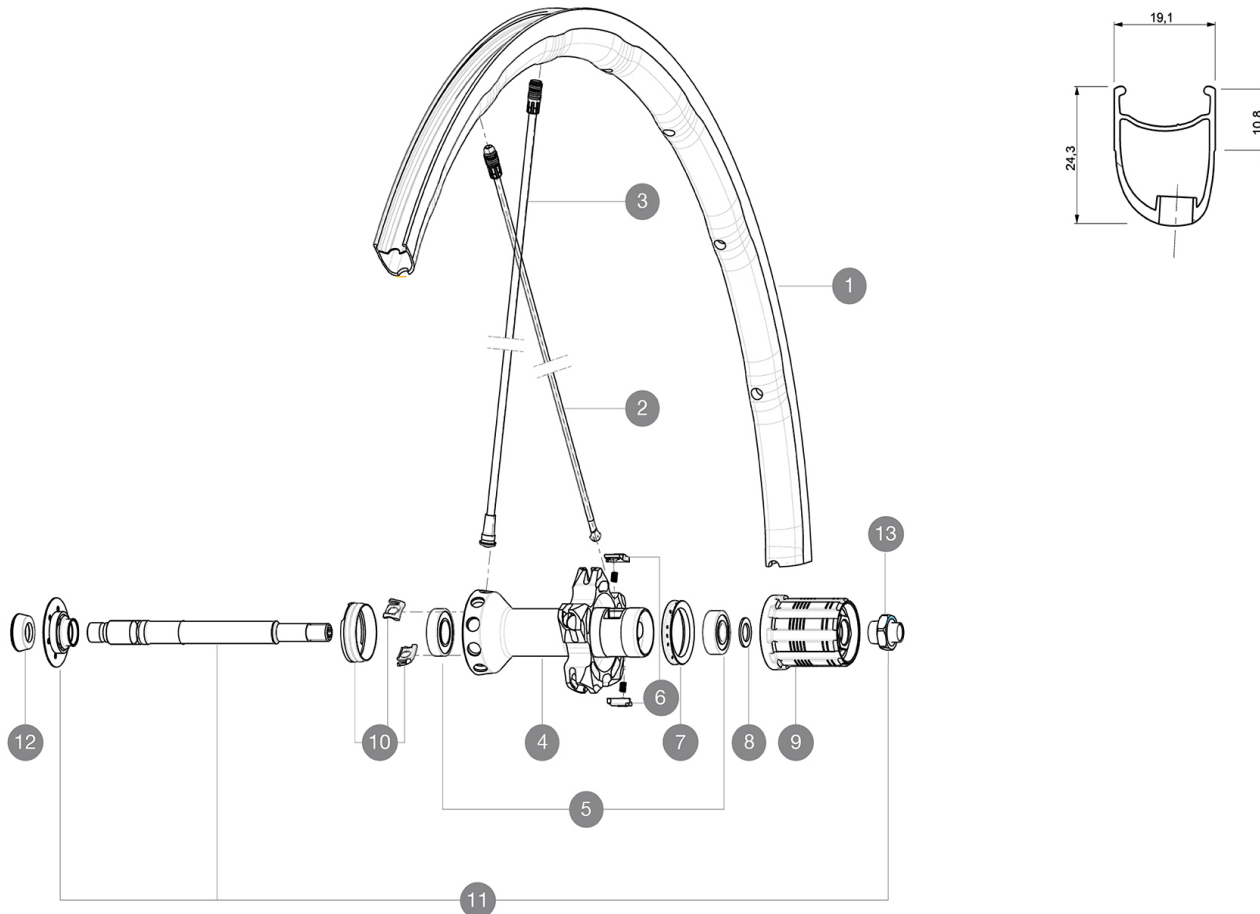

## JANTES



À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

|   |          |                                    |
|---|----------|------------------------------------|
| 1 | V2405213 | Kit Jante Arr K Pro Exalith SL Ltd |
| 1 | V2290213 | JANTE ARRIERE KSYRIUM SLR 2016     |

## RAYONS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 2  | V2270401 | RAYONS CRL R-SYS SLR/KSYRIUM SLR 2015 293,5MM              |
| 3  | V2270301 | RAYONS ORL R-SYS KSYRIUM/SLR 2015 282,7MM - jusqu'à épuise |
| 3  | V4161301 | Kit 10 front/rear Rsys spokes 282,7mm from 2020            |
| 10 | 99693801 | 2 BAGUES TRACOMP ARGENT + CLIPS                            |

## MOYEURS

|    |          |                                                           |
|----|----------|-----------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPS DE MOYEU                                            |
| 5  | 33000001 | REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013                            |
| 6  | M40578   | KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)                        |
| 7  | 99500001 | JOINT A LEVRE FTSX                                        |
| 8  | 30872801 | SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013           |
| 9  | 30871201 | FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 9  | 30871101 | FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible) |
| 11 | V2250201 | Kit Axe Rsys                                              |
| 13 | V2373101 | KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm                   |

## ADAPTATEURS

|    |          |                                        |
|----|----------|----------------------------------------|
| 12 | 35117301 | FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013 |
|----|----------|----------------------------------------|



# Ksyrium Pro Exalith SL

## LIVRE AVEC

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Blocages rapides BR601         |  |
| Blocages rapides BR601         |  |
| Patins de frein Exalith        |  |
| Patins de frein Exalith        |  |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction |  |
| Outil pour bague Tracomp       |  |
| Guide utilisateur              |  |
| ClÃ© de rÃ©glage multifonction |  |
| Outil pour bague Tracomp       |  |
| Guide utilisateur              |  |

## COMPATIBILITE

|                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libreÃ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel |  |
| Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement                                                      |  |
| Axe arriÃreÃ : Blocage rapide uniquement                                                    |  |

## SpÃ©cifications

### JANTES

- **MatÃ©riauÃ** : Maxtal
- **Hauteur** : avant 24 mm, arriÃre 26 mm asymÃ©trique
- **RaccordÃ** : SUP
- **PerÃ§ageÃ** : Fore
- **Surface de freinageÃ** : Exalith 2
- **RÃ©duction du poids** : ISM 4D
- **DiamÃtre du trou de valveÃ** : 6,5Ã mm
- **PneumatiqueÃ** : pneu
- **MatÃ©riauÃ** : Maxtal
- **Hauteur** : avant 24 mm, arriÃre 26 mm asymÃ©trique
- **Dimension ETRTOÃ** : 622Ã xÃ 15C
- **Dimensions de pneus recommandÃesÃ** : 23Ã 32Ã mm
- **RaccordÃ** : SUP
- **PerÃ§ageÃ** : Fore
- **Surface de freinageÃ** : Exalith 2
- **RÃ©duction du poids** : ISM 4D
- **DiamÃtre du trou de valveÃ** : 6,5Ã mm
- **PneumatiqueÃ** : pneu
- **Largeur interneÃ** : 15mm
- **Dimension ETRTOÃ** : 622Ã xÃ 15C

### RAYONS

- **MatÃ©riauÃ** : Zicral (avant et arriÃre cÃ¢tÃ© roue-libre), fibre de carbone (arriÃre cÃ¢tÃ© opposÃ© roue-libre)
- **FormeÃ** : profilÃ©s droits et rÃ©treints Ã l'avant et Ã l'arriÃre cÃ¢tÃ© roue-libreÃ ; Ã l'arriÃre cÃ¢tÃ© opposÃ© roue-libreÃ Tracomp
- **Ã©crousÃ** : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **MatÃ©riauÃ** : Zicral (avant et arriÃre cÃ¢tÃ© roue-libre), fibre de carbone (arriÃre cÃ¢tÃ©

### MOYEUX

- **Corps avantÃ** : carbone avec flasques en aluminium
- **Corps arriÃreÃ** : aluminium
- **Corps arriÃreÃ** : aluminium
- **MatÃ©riau de l'axeÃ** : aluminium
- Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables
- **Corps avantÃ** : carbone avec flasques en aluminium
- **Roue-libreÃ** : acier FTS-L
- **MatÃ©riau de l'axeÃ** : aluminium
- Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables
- **Roue-libreÃ** : acier FTS-L

### VERSIONS

- **ColorisÃ** : Noir uniquement

### POIDS ROUES

Poids roue 750