




RÉFÉRENCES ROUES

R57301

CosmicUlti16Rr

ASTM CATEGORY 1 : road only
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

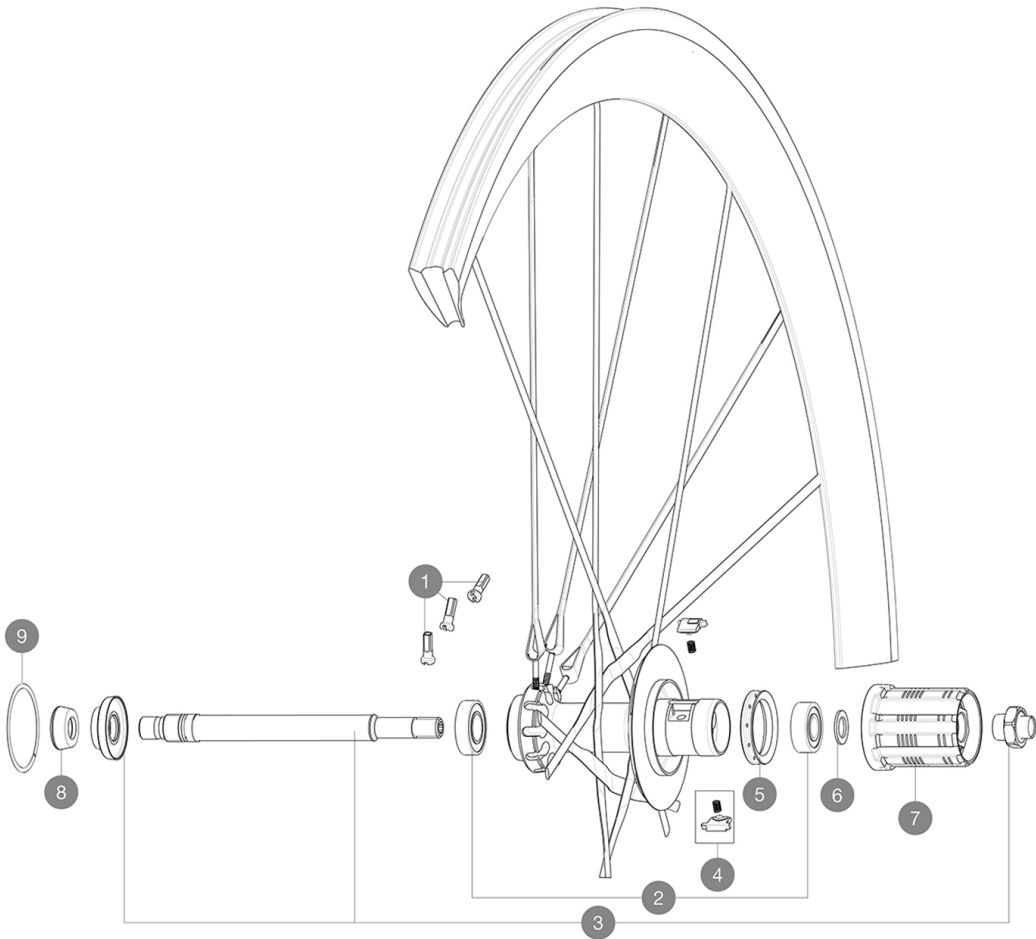

RAYONS

1	99603601	ECROUS RAYON COS.CARB.ULTIMATE
---	----------	--------------------------------

MOYEUX

2	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
3	V2250801	Kit Axe CCU
4	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
5	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
6	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
7	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	99604501	2 ANNEAUX ELASTIQUES COS.CARB.ULTIMATE

PNEUMATIQUES

10	37804625	Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25
----	----------	-------------------------------------

ADAPTATEURS

8	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--



Cosmic Ultimate

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601 titane	
Patins de frein carbone	
Ci�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	

Sp  cifications

JANTES

- **Mat  riau** : 100   % carbone tress   12K
- **Hauteur** : 40   mm
- **Per  age** : pas de trou, rayons moul  s sur la jante
- **Surface de freinage** : carbone avec technologie TgMAX
- **Diam  tre du trou de valve** : 6,5   mm
- **Pneumatique** : boyau
- **Dimension ETRTO** : boyau 28"
- **Dimensions de pneus recommand  es** : 21    28   mm

RAYONS

- **Mat  riau** : fibre de carbone unidirectionnelle
- **Forme** : R2R
- **  crous** : laiton, ABS
- **Nombre** : 20 avant et arri  re
- **Rayonnage** : crois  s par 2    l'avant et    l'arri  re c  t   roue-libre, radial c  t   oppos   roue-libre

MOYEUX

- **Corps avant** : 100   % carbone       avant
 - **Corps arri  re** : aluminium
 - **Mat  riau de l'  axe** : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches r  glables
- **Roue-libre** : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 665