


ASTM CATEGORY 1 : road only

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également.
Dimension de pneus recommandés : 23 mm

RÉFÉRENCES ROUES

R57201 CXRUlti60T16Rr

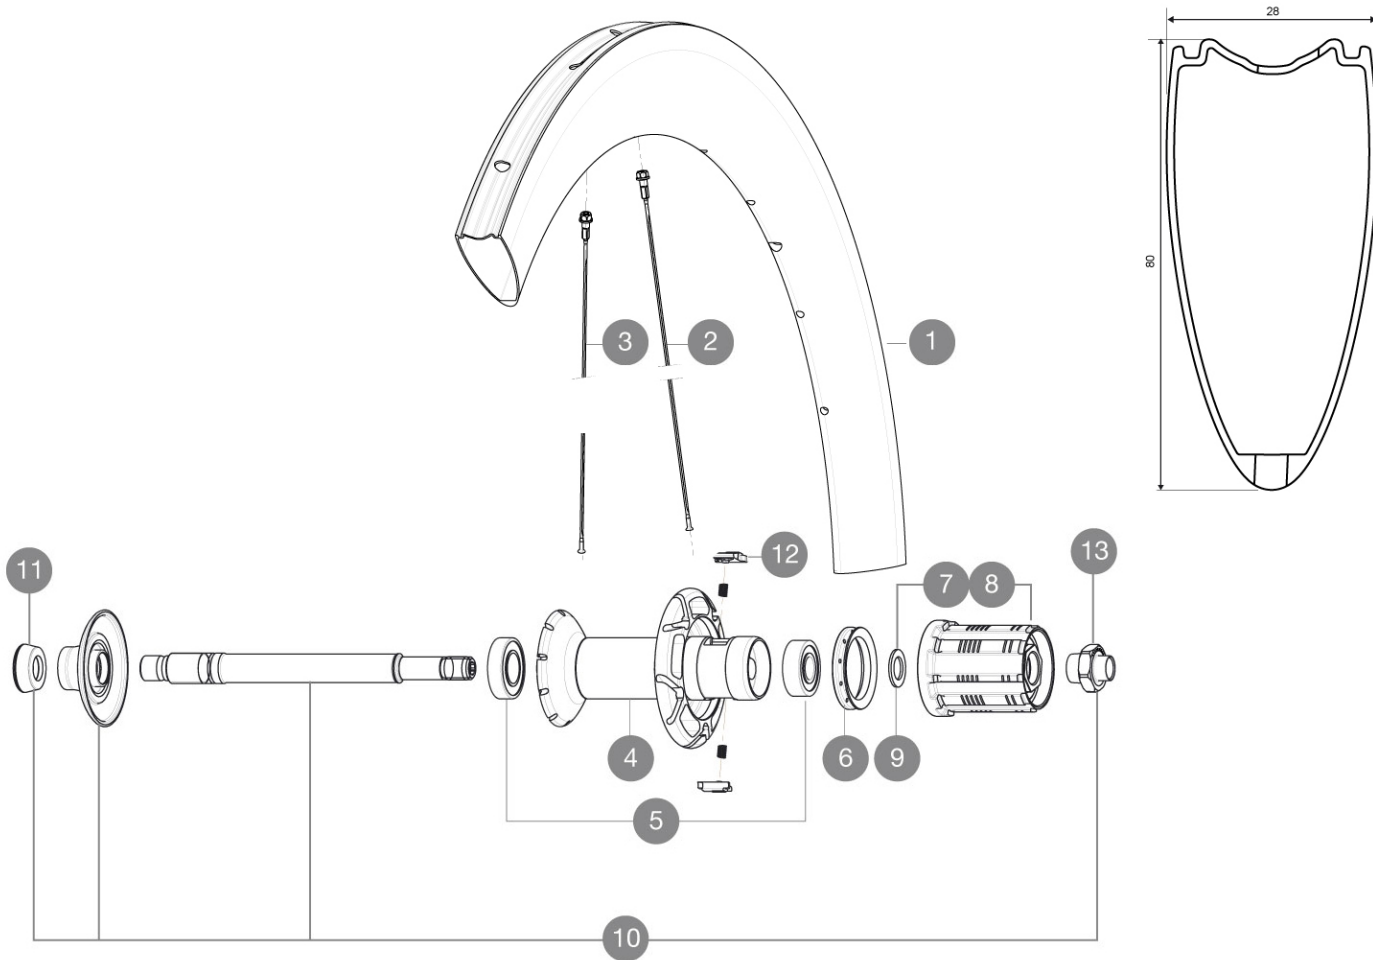

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	32979313	KIT REAR RIM CXR 60 TUBULAR - while stock last
1	V2403613	REAR RIM CXR60T MY16

RAYONS

2	32979601	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE CXR 60 T 255mm
3	32979501	10 BLK AERO SPOKES DRIVE SIDE CXR 60 T 252mm

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
8	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
10	V2250301	KIT REAR AXLE AERO HUB CXR/CC40/CC SLS/CC SLE/COSMIC PRO CAR
12	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTATEURS

11	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--



CXR Ultimate 60 T

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
Patins de frein carbone spécifiques CXR	
Prolongateur de valve	
Patins de frein carbone spécifiques CXR	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
Prolongateur de valve	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau** : 100% carbone tressÃ© 3K
- **Hauteur** : 60 mm, Largeur 27Ã mm avec rainures CX01
- **MatÃ©riau** : 100% carbone tressÃ© 3K
- **PerÃ§age** : traditionnel
- **Surface de freinage** : carbone
- **DiamÃtre du trou de valve** : 6,5Ã mm
- **Pneumatique** : boyau
- **Dimension ETRTO** : boyau 28"
- **Dimension de pneus recommandÃ©e** : 23Ã mm
- **Hauteur** : 60 mm, Largeur 27Ã mm avec rainures CX01
- **PerÃ§age** : traditionnel
- **Surface de freinage** : carbone
- **DiamÃtre du trou de valve** : 6,5Ã mm
- **Pneumatique** : boyau
- **Dimension ETRTO** : boyau 28"

RAYONS

- **MatÃ©riau** : acier
- **Forme** : droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- **Ã©crous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 16 Ã l'avant, 20 Ã l'arriÃre
- **Rayonage** : radial avant et arriÃre cÃ¢tÃ© opposÃ© roue-libre, croisÃ©s par 2 arriÃre cÃ¢tÃ© roue-libre
- **MatÃ©riau** : acier
- **Forme** : droits, profilÃ©s, rÃ©treints
- **Ã©crous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 16 Ã l'avant, 20 Ã l'arriÃre
- **Rayonage** : radial avant et arriÃre cÃ¢tÃ© opposÃ© roue-libre, croisÃ©s par 2 arriÃre cÃ¢tÃ© roue-libre

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃre** : corps en carbone et flasques en aluminium
- **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- **Corps avant et arriÃre** : corps en carbone et flasques en aluminium
- **Roulements** : cartouche Ã©tanches rÃ©glables
- **Roue-libre** : acier FTS-L
- **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- **Roulements** : cartouche Ã©tanches rÃ©glables
- **Roue-libre** : acier FTS-L

POIDS ROUES

Poids roue 880