


RÉFÉRENCES ROUES

R67701 DmaxUlti16Rr 26 12x150

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également.
Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm à 69 mm

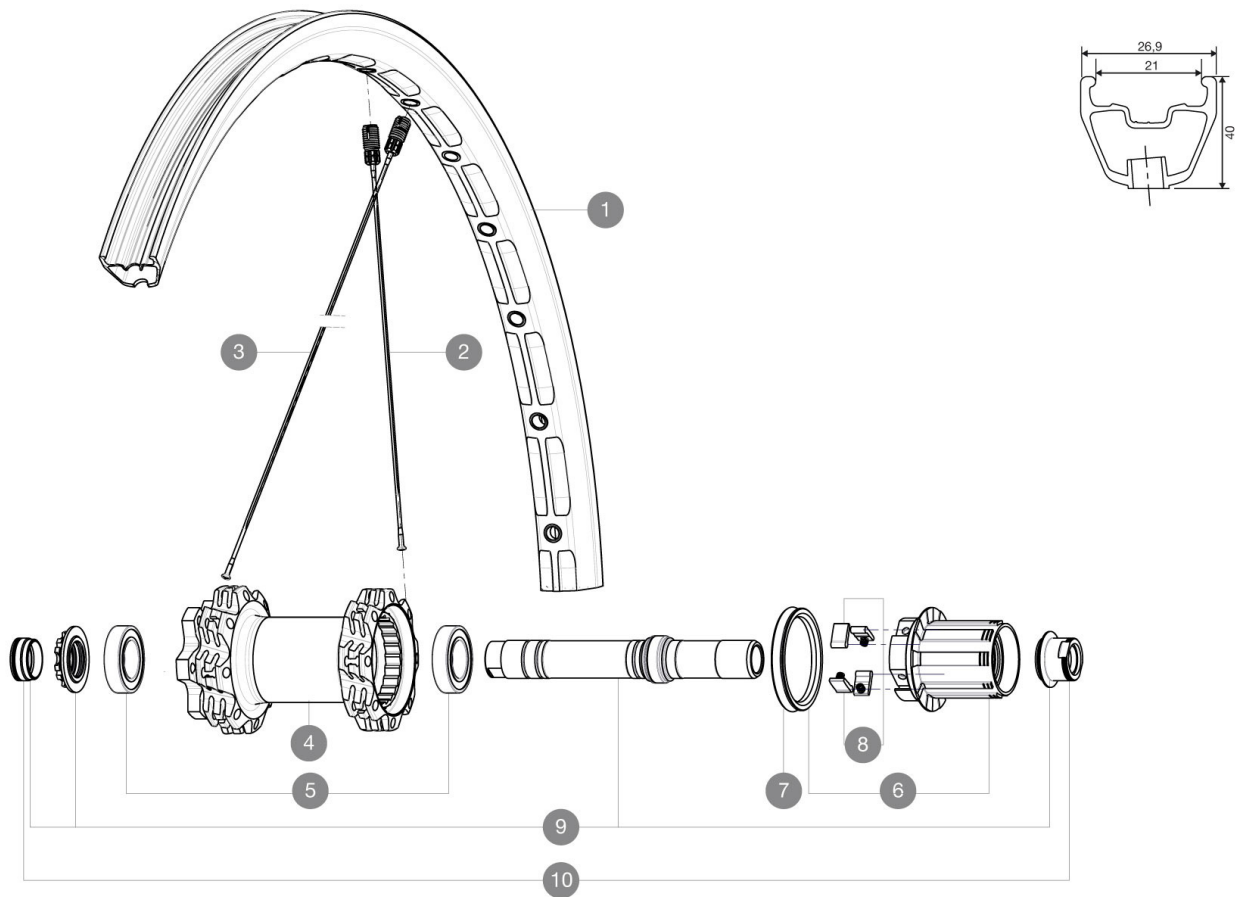

JANTES



À TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	99691913	JANTE DEEMAX ULTIMATE ARR JAUNE
---	----------	---------------------------------

RAYONS

2	30864001	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 OPP.DRV 268mm
3	30863901	16 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 DRV 266mm

MOYEUR

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
7	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
8	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
9	30870201	REAR AXLE KIT ITS4 150mm 2012

ADAPTATEURS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
----	----------	--

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires	
Adaptateurs pour blocage rapide arri�re	
Cl�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	
Valve UST et accessoires	
Cl�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	

COMPATIBILITE

Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant�� : Axe traversant de 20�� mm ou de 15�� mm avec adaptateurs optionnels	
Axe arri�re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Sp  cifications

- JANTES
- Mat  riau   : Maxtal
 - Raccord   : SUP
 - Per  age   : Fore

Profil sp  cifique pour frein    disque

- R  duction du poids   : ISM avec nervure centrale
 - Diam  tre du trou de valve   : 6,5   mm
 - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
 - Mat  riau   : Maxtal
 - Largeur interne   : 21   mm
 - Dimension ETRTO   26"   : 559   x   21C
 - Dimensions de pneus ETRTO recommand  es : 35 mm    69 mm
 - Raccord   : SUP
 - Per  age   : Fore

Profil sp  cifique pour frein    disque

- R  duction du poids   : ISM avec nervure centrale
 - Diam  tre du trou de valve   : 6,5   mm
 - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne   : 21   mm
 - Dimension ETRTO   26"   : 559   x   21C

- RAYONS
- Mat  riau   : acier
 - Forme   : droits, profil  s
 -   crous   : aluminium int  gr   Fore
 - Nombre   : 28      avant, 32      arri re
 - Mat  riau   : acier
 - Rayonnage   : avant et arri re crois  s par 3
 - Forme   : droits, profil  s
 -   crous   : aluminium int  gr   Fore
 - Nombre   : 28      avant, 32      arri re
 - Rayonnage   : avant et arri re crois  s par 3

- MOYEUX
- Corps avant et arri re   : aluminium
 - Mat  riau de l  axe   : aluminium

Roulements    cartouche   tanches r  glables

- Roue-libre   : alliage ITS-4
 - Corps avant et arri re   : aluminium

Compatible Shimano 11 vitesses

Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option

- Mat  riau de l  axe   : aluminium
 - Roulements    cartouche   tanches r  glables
 - Roue-libre   : alliage ITS-4
- VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement
 - Standard de disque   : 6   trous uniquement

- POIDS ROUES
- Poids roue

Weight Rear 26": 1055

Weight Rear 27.5": 1085