


Crossride Light WTS 29

CATÉGORIE ASTM A36 : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R61001	Xride Light29Rr WTS	R99151	XrdLight29Rr Boost WTS
--------	---------------------	--------	------------------------

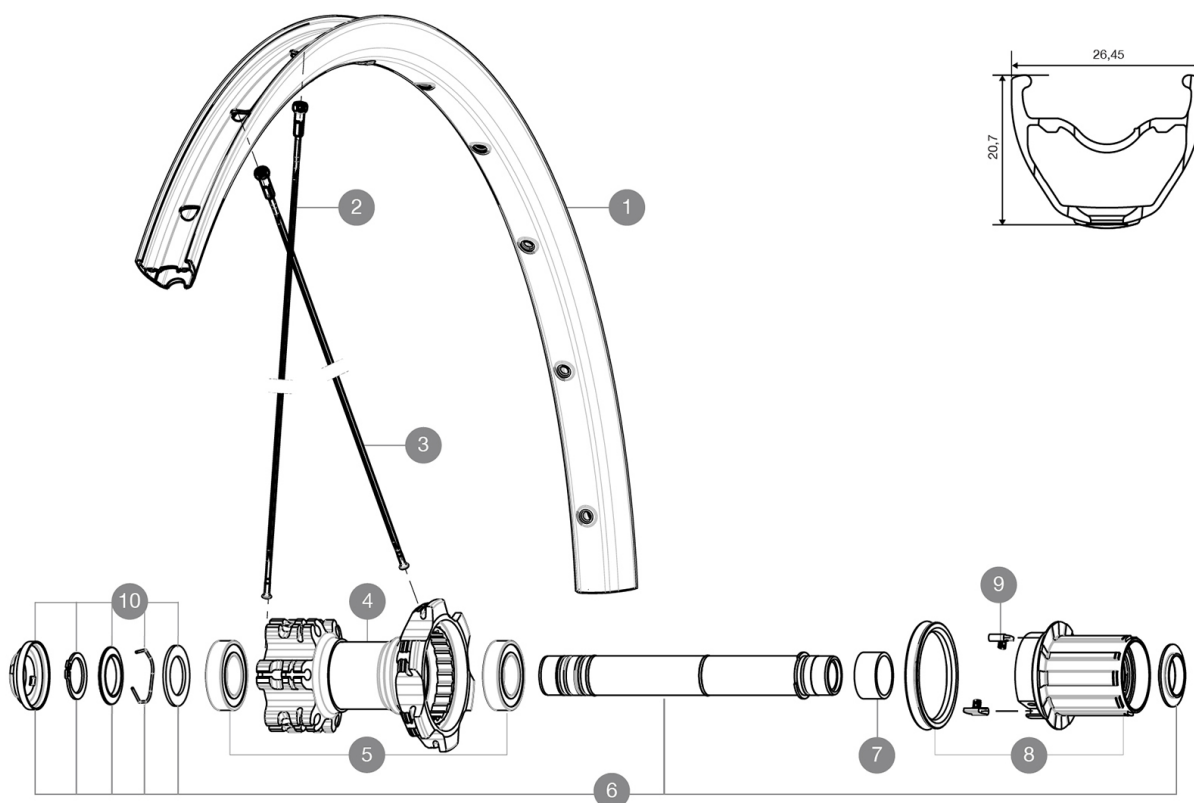

JANTES



• **TRONÇON DE VALVE EN MM : 8,5 avec réducteur éjectable**

1	V2314615	RIM CROSSRIDE LIGHT 29
---	----------	------------------------

RAYONS

2	V2382701	12 REAR DRIVE SIDE SPOKES 295mm CROSSRIDE LIGHT 29
---	----------	--

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
7	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
8	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
9	N/A	CORPS DE MOYEU
10	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

LIVRE AVEC

Fond de jante	
Adaptateurs 12Å xÅ 142Å mm Å lÅ¿arriÅre	
Guide utilisateur	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs arriÅre 12x142Å mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÅ : axe traversant de 15Å mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avantÅ : axe traversant de 15Å mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÅreÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÅ¿ifications

JANTES

- RaccordÅ : manchonnÅ¿
- PerÅ¿ageÅ : traditionnel
- Profil spÅ¿ifique pour frein Å disque
- DiamÅtre du trou de valveÅ : 8,5Å mm avec rÅ¿ducteur Å¿jectable
- PneumatiqueÅ : tubetype
- Largeur interneÅ : 21Å mm
- Dimension ETRTOÅ 26"Å : 559Å xÅ 21C
- Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 21C
- RaccordÅ : manchonnÅ¿
- PerÅ¿ageÅ : traditionnel
- Profil spÅ¿ifique pour frein Å disque
- DiamÅtre du trou de valveÅ : 8,5Å mm avec rÅ¿ducteur Å¿jectable
- PneumatiqueÅ : tubetype
- Largeur interneÅ : 21Å mm
- Dimension ETRTOÅ 26"Å : 559Å xÅ 21C
- Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
- Dimension ETRTO 29" : 622 x 21C

RAYONS

- MatÅ¿riauÅ : acier
- FormeÅ : droits, profilÅ¿s, rÅ¿treints
- Å¿crousÅ : laiton, ABS
- NombreÅ : 24 Å lÅ¿avant et Å lÅ¿arriÅre
- MatÅ¿riauÅ : acier
- RayonnageÅ : avant et arriÅre croisÅ¿s par 2
- FormeÅ : droits, profilÅ¿s, rÅ¿treints
- Å¿crousÅ : acier, ABS
- NombreÅ : 24 Å lÅ¿avant et Å lÅ¿arriÅre
- RayonnageÅ : avant et arriÅre croisÅ¿s par 2

MOYEUX

- Roue-libreÅ : alliage TS-2
- Corps avant et arriÅreÅ : aluminium
- Roue-libreÅ : alliage TS-2

VERSIONS

- ColorisÅ : Noir uniquement
- Standard de disqueÅ : 6Å trous uniquement
- Largeur du moyeuÅ : Boost (avant 110, arriÅre 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÅre 135/142)

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 26": 970
Weight Rear 27.5": 1000
Weight Rear 29": 1050