

ASTM CATEGORY 3 : offroad with jumps less than 61cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement


Dimensions de pneu recommandées : 36 Å 64 mm (1,4 Å 2,5 pouces)

Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm Å 69 mm

RÉFÉRENCES ROUES

R97101 Xrd 16 27,5 Rr Bst

R52601 Xride16Rr27.5

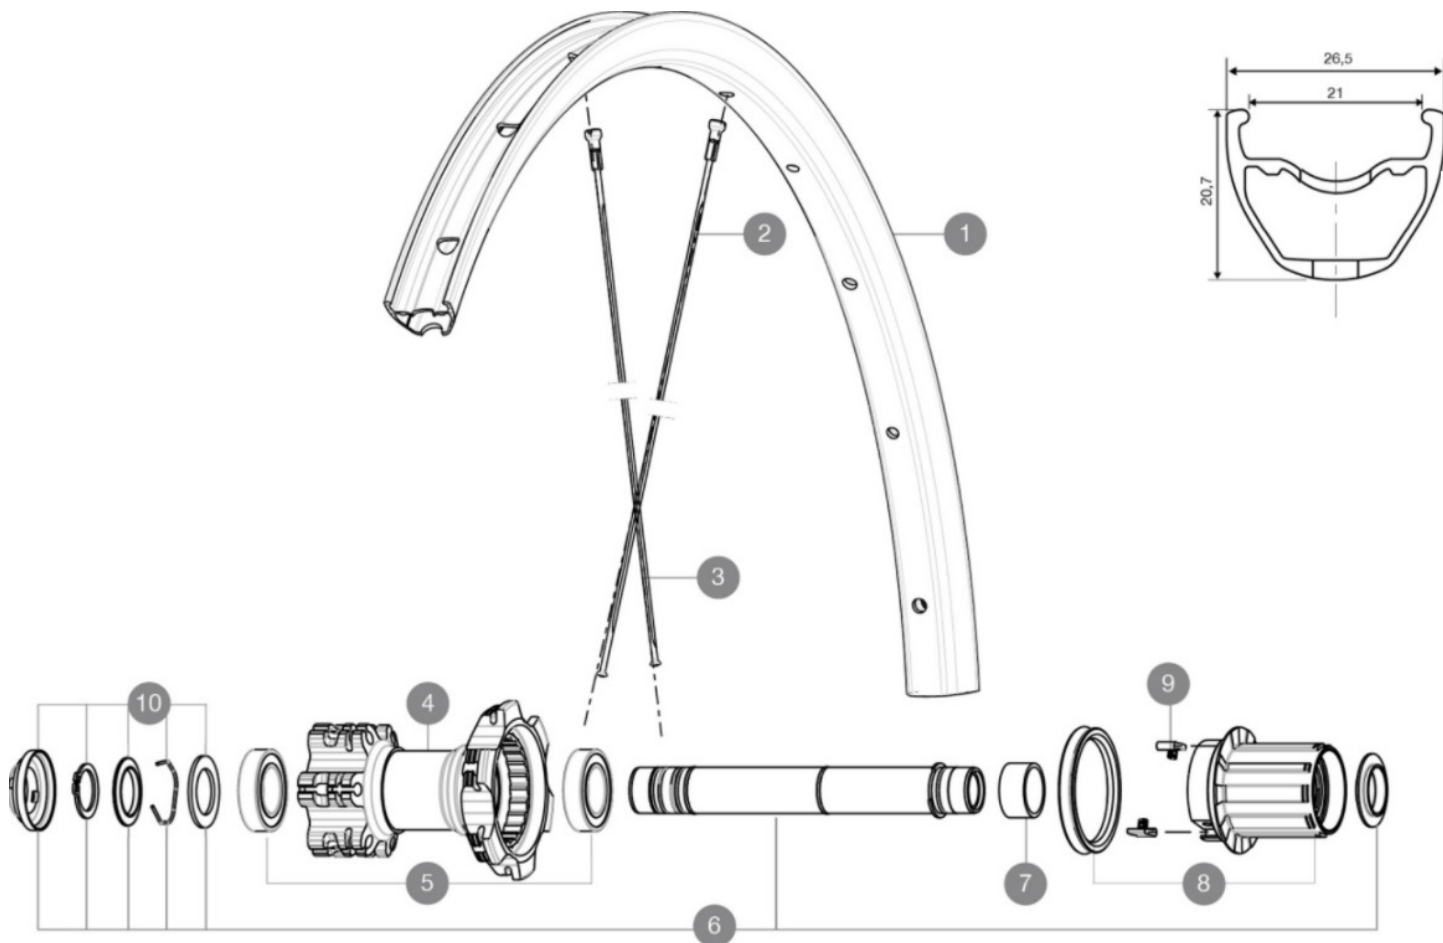

JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 8,5 avec réducteur éjectable

1 V2314815 RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 27,5

RAYONS

2 V2382401 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE
3 V3666501 KIT 12 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST Disc 650B FLAT SPOKE 277mm +
3 36691501 KIT 12 DS CROSSRIDE/XA +/E-XA + 27,5" SPOKE 277mm - while st

MOYEURS

4 N/A CORPS DE MOYEU
5 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6 V2371201 KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
7 35124501 SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
8 35126301 TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
9 99610601 KIT CLIQUETS ITS4
10 V2370401 REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

