


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm à 69 mm

RÉFÉRENCES ROUES

R60501 XrideUST Quest26RrWTS

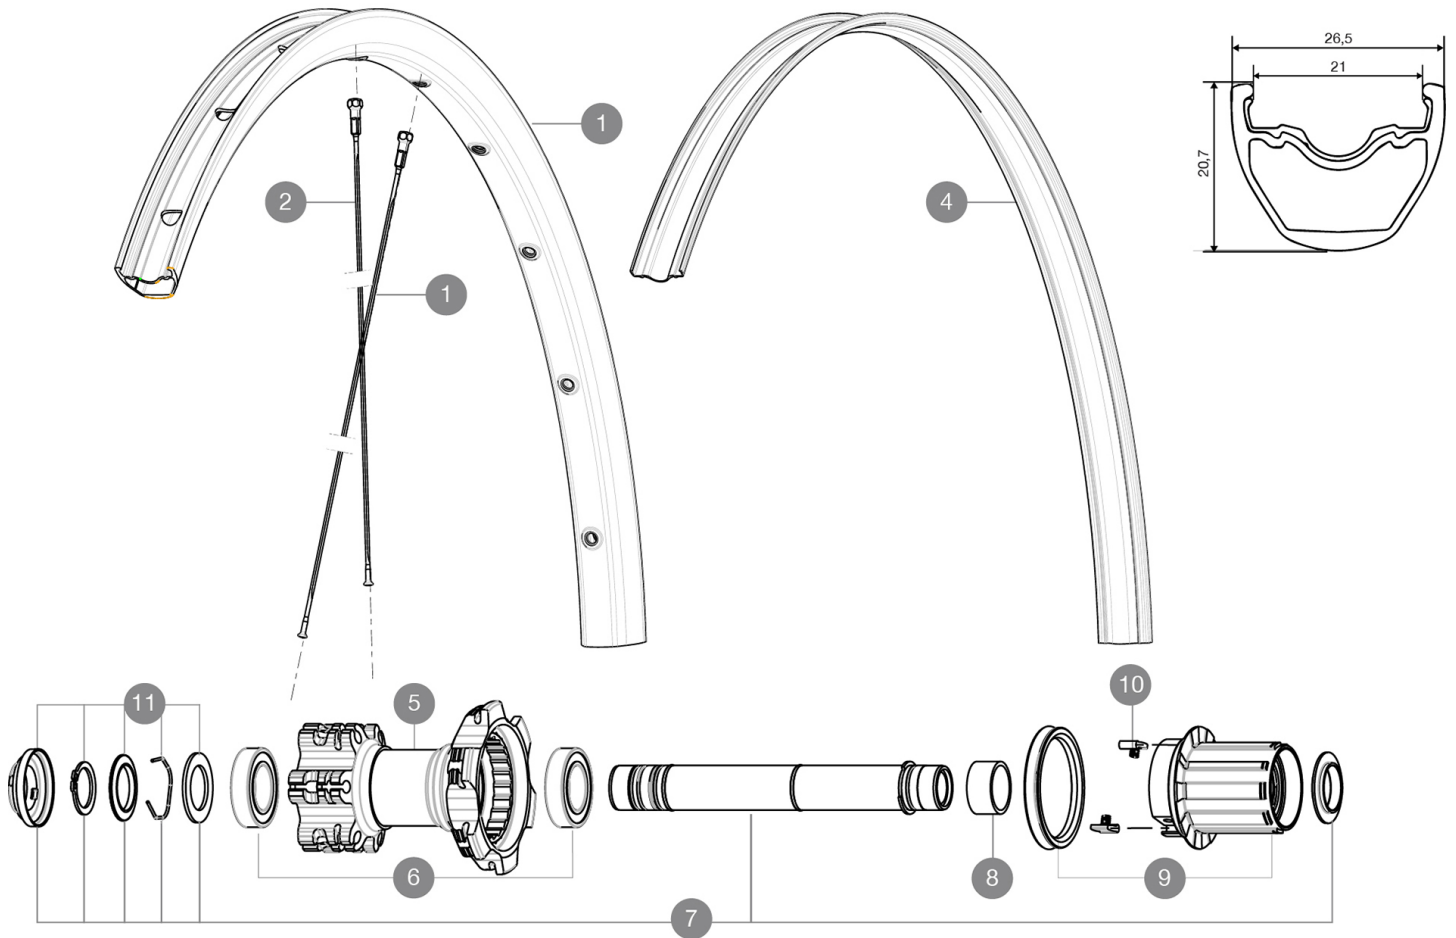

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2314115	RIM CROSSRIDE TUBELESS 26
	V2170101	Fond de jant UST 26x21c

RAYONS

2	V2381001	12 REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 265mm CROSSRIDE TUBELESS 26
3	36675301	12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 261mm

MOYEURS

5	N/A	CORPS DE MOYEU
6	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
7	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
10	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
11	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE

COMPATIBILITE

1 bouteille de liquide préventif Mavic	
1 bouteille de liquide préventif Mavic	
Fond de jante tubeless	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 12x142 mm à l'arrière	
Guide utilisateur	
Adaptateurs arrière 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

MOYEUX

POIDS ROUES

- **MatA©riauA** : aluminium S6000
- **RaccordA** : manchonnA©
- **PerAageA** : traditionnel avec renfort H2
- **DiamAre du trou de valveA** : 8,5A mm avec rA©ducteur A©jectable
- **PneumatiqueA** : UST Tubeless et tubetype
- **MatA©riauA** : aluminium S6000
- **Largeur interneA** : 21A mm
- **Dimension ETRTOA26"A** : 559A xA 21C
- **Dimension ETRTO 27.5"** : 584 x 21C
- **Dimension ETRTO 29"** : 622 x 21C
- **Dimensions de pneus ETRTO recommandA©es**
: 35 mm A 69 mm
- **RaccordA** : manchonnA©
- **PerAageA** : traditionnel avec renfort H2
- **DiamAre du trou de valveA** : 8,5A mm avec rA©ducteur A©jectable
- **PneumatiqueA** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneA** : 21A mm
- **Dimension ETRTOA26"A** : 559A xA 21C
- **Dimension ETRTO 27.5"** : 584 x 21C
- **Dimension ETRTO 29"** : 622 x 21C

- **Corps A** : aluminium
 - **Matériau de l'axe A** : aluminium
- Roulements A cartouche A tanches
- **Roue-libre A** : alliage TS-2
- Compatible Shimano 11 vitesses
- **Corps avant et arrière A** : aluminium
- Compatible Sram XD (XX1-XX01) avec kit en option
- **Matériau de l'axe A** : aluminium
- Roulements A cartouche A tanches
- **Roue-libre A** : alliage TS-2

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

Poids roue

Poids roue
Weight Rear 26": 965
Weight Rear 27.5": 995
Weight Rear 29": 1040

- **MatA@riauA** : acier
- **FormeA** : droits, profilA@S, rA@treints
- **A@crousA** : laiton, ABS
- **NombreA** : 24 Å lA@vant et Å lA@riAre
- **MatA@riauA** : acier
- **RayonnageA** : avant et A@riAre croisA@S par 2
- **FormeA** : droits, profilA@S, rA@treints
- **A@crousA** : acier, ABS
- **NombreA** : 24 Å lA@vant et Å lA@riAre
- **RayonnageA** : avant et A@riAre croisA@S par 2