

# MAVIC Ksyrium Pro Disc Allroad

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement


Dimensions de pneus recommandés : 28 Å 42 mm

Pression max. : 28 mm 7.7 bars / 110 PSI / 30 mm 5.8 bars / 85 PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

R73101 KsyProDiscAllroadRr CL

R72301 KsyProDiscAllroadRr INT

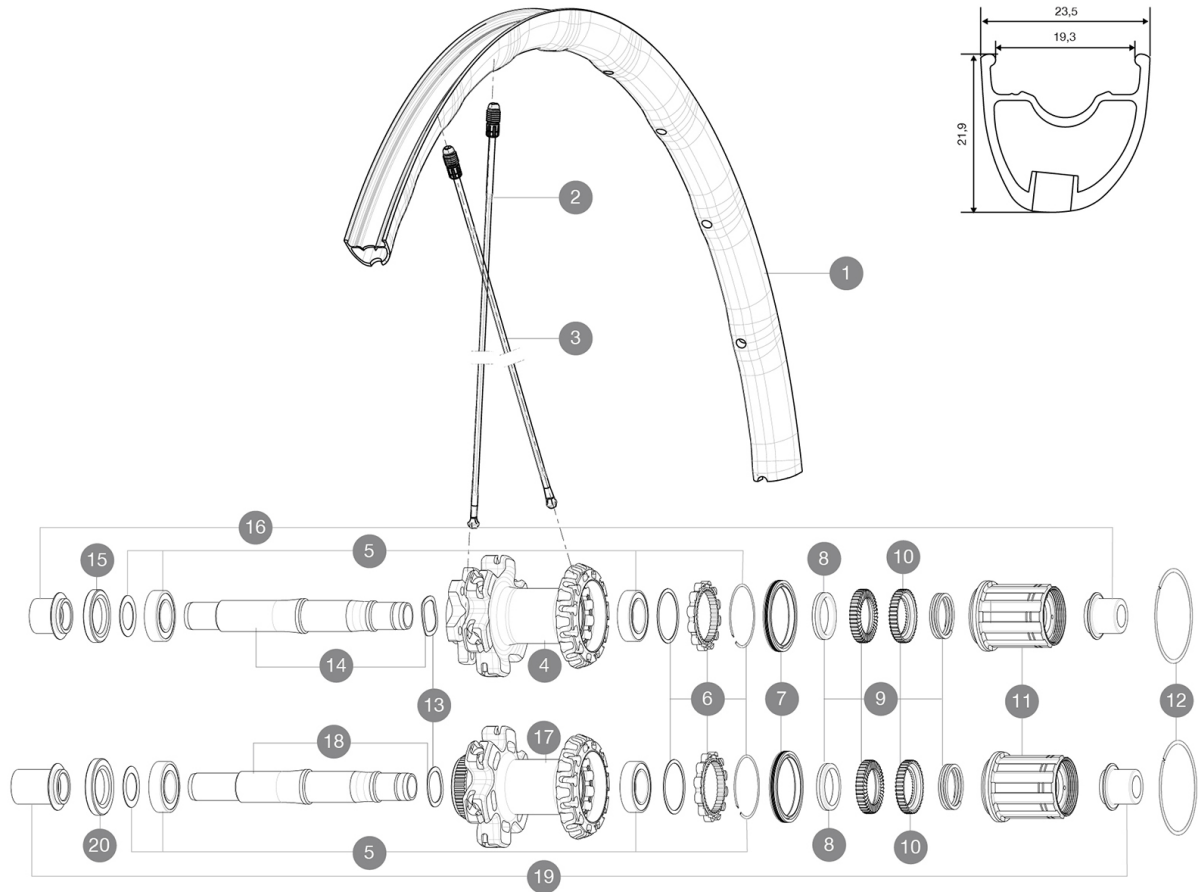

## JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1 V2402513 REAR RIM KSYRIUM PRO ALLROAD

## ADAPTATEURS

16 B4989601 Rear Axle Adapters 12/142 INT  
19 B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL

## RAYONS



2 V2272501 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 291,5mm KSYRIUM PRO ALLR  
3 V2272601 KIT 12 DS KSYRIUM PRO D 17C/ALLROAD PRO SPK 277mm

## MOYEUR

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17	N/A	CORPS DE MOYEU
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

# MAVIC Ksyrium Pro Disc Allroad

## LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr�ventif Mavic	
1 bouteille de liquide pr�ventif Mavic	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 12 mm avant	
Trous sp�cifiques pour disque	
Cl� de r�glage multifonction	
Guide utilisateur	
Adaptateurs avant 12� mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arri�re 12x142� mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Valve UST et accessoires	
Trous sp�cifiques pour disque	
Cl� de r�glage multifonction	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant� : axe traversant de 12 mm convertible en 15� mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arri�re� : axe traversant de 12� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

## Sp cifications

### JANTES

- **Mat riau** : Maxtal
  - **Hauteur** : 26 mm, asym trique
  - **Raccord** : SUP
  - **Per age** : Fore
- Profil sp cifique pour frein   disque
- **R duction du poids** : ISM 4D
  - **Diam tre du trou de valve** : 6,5  mm
  - **Mat riau** : Maxtal
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
  - **Dimension ETRTO** : 622 x 19C
  - **Hauteur** : 26 mm, asym trique
  - **Dimensions de pneus recommand es** : 28   42 mm
  - **Raccord** : SUP
  - **Per age** : Fore
- Profil sp cifique pour frein   disque
- **R duction du poids** : ISM 4D
  - **Diam tre du trou de valve** : 6,5  mm
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype

### MOYEURS

- **Corps avant et arri re** : aluminium
  - **Mat riau de l'axe** : aluminium
- Roulements   cartouche  tanches
- **Roue-libre** : Instant Drive 360
  - **Corps avant et arri re** : aluminium
  - **Avant** : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
  - **Mat riau de l'axe** : aluminium
  - **Arri re** : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)
- Roulements   cartouche  tanches
- **Roue-libre** : Instant Drive 360
  - **Avant** : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
  - **Arri re** : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

### VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** :  tanches ou Center

### POIDS ROUES

Poids roue 850