


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement
 Dimensions de pneus recommandés : 23 à 32 mm
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 psi, 25 mm 7,7 bars - 110 psi

RÉFÉRENCES ROUES

R77101 Ksyrium Pro SL C Rr

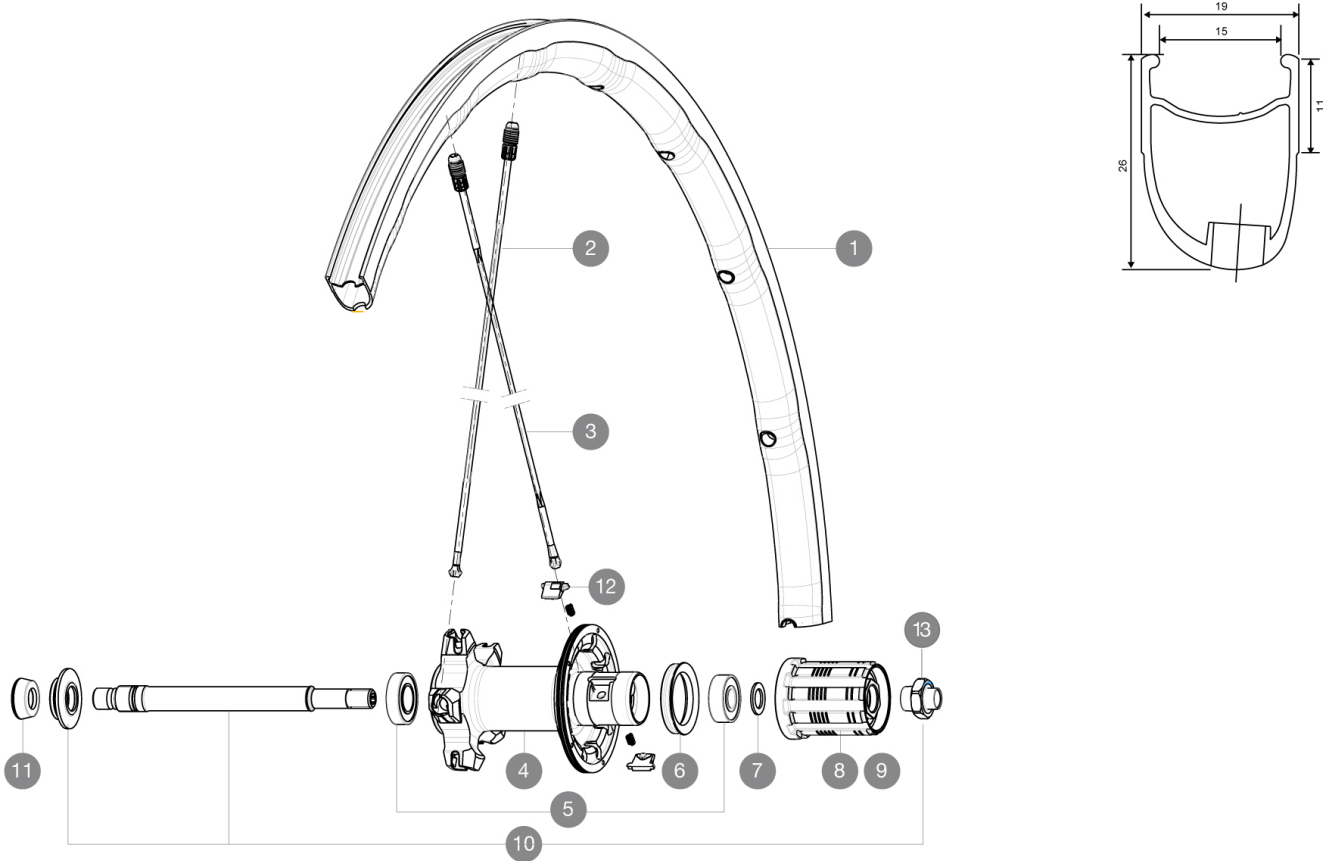

JANTES



TRou de Valve en mm : 6,5

1	V2401913	REAR RIM KSYRIUM PRO SL Clinch
---	----------	--------------------------------

RAYONS

2	10844701	10 RAY.ZICRAL RET.ARR.R-SYS SL BOYAU ARGENT 298mm
3	V2276901	KIT 2 FT 282.5 & RR 273.5 STAMPED SPOKE KSYRIUM PRO - white
3	V2270501	RAYONS CRL KSYRIUM PRO DISC

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
10	V2250501	Kit Axe Ksyrium Elite / SLS
12	M40578	KIT CLIQUETS FTS "L" (ROUES ROUTE)
13	V2373101	KIT NUT FOR ROAD ALLOY THROUGH AXLE 9mm

ADAPTATEURS

11	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
----	----------	--



Ksyrium Pro SL

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Blocages rapides BR601	
CiÂ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
CiÂ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃreÂ : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÂ : Maxtal
- Hauteur : avant 24 mm, arriÃre 26 mm asymÃ©trique
- RaccordÂ : SUP
- PerÃ§ageÂ : Fore
- Surface de freinageÂ : UB Control
- RÃ©duction du poids : ISM 4D
- DiamÃtre du trou de valveÂ : 6,5Â mm
- PneumatiqueÂ : pneu
- MatÃ©riauÂ : Maxtal
- Hauteur : avant 24 mm, arriÃre 26 mm asymÃ©trique
- Dimension ETRTOÂ : 622Â xÂ 15C
- Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 23 Â 32Â mm
- RaccordÂ : SUP
- PerÃ§ageÂ : Fore
- Surface de freinageÂ : UB Control
- RÃ©duction du poids : ISM 4D
- DiamÃtre du trou de valveÂ : 6,5Â mm
- PneumatiqueÂ : pneu
- Largeur interneÂ : 15mm
- Dimension ETRTOÂ : 622Â xÂ 15C

RAYONS

- MatÃ©riauÂ : Zicral
- FormeÂ : droits, profilÃ©s, rÃ©treints Â lÃ¢ avant
- Â©crousÂ : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- MatÃ©riauÂ : Zicral
- NombreÂ : 18 Â lÃ¢ avant, 20 Â lÃ¢ arriÃre
- RayonnageÂ : avant radial, arriÃre Isopulse
- FormeÂ : droits, profilÃ©s, rÃ©treints Â lÃ¢ avant
- Â©crousÂ : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- NombreÂ : 18 Â lÃ¢ avant, 20 Â lÃ¢ arriÃre
- RayonnageÂ : avant radial, arriÃre Isopulse

MOYEUX

- Corps avantÂ : carbone avec flasques en aluminium
- Corps arriÃreÂ : aluminium
- Corps arriÃreÂ : aluminium
- MatÃ©riau de lÃ¢ axeÂ : aluminium
- Corps avantÂ : carbone avec flasques en aluminium
- Roulements Â cartouche Â©tanches rÃ©glables
- Roue-libreÂ : acier FTS-L
- MatÃ©riau de lÃ¢ axeÂ : aluminium
- Roulements Â cartouche Â©tanches rÃ©glables
- Roue-libreÂ : acier FTS-L

VERSIONS

- ColorisÂ : Noir uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 795