

Ksyrium Pro Carbon SL T Disc

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également.

Dimensions de pneu recommandÃ©es : 23 Ã 32 mm

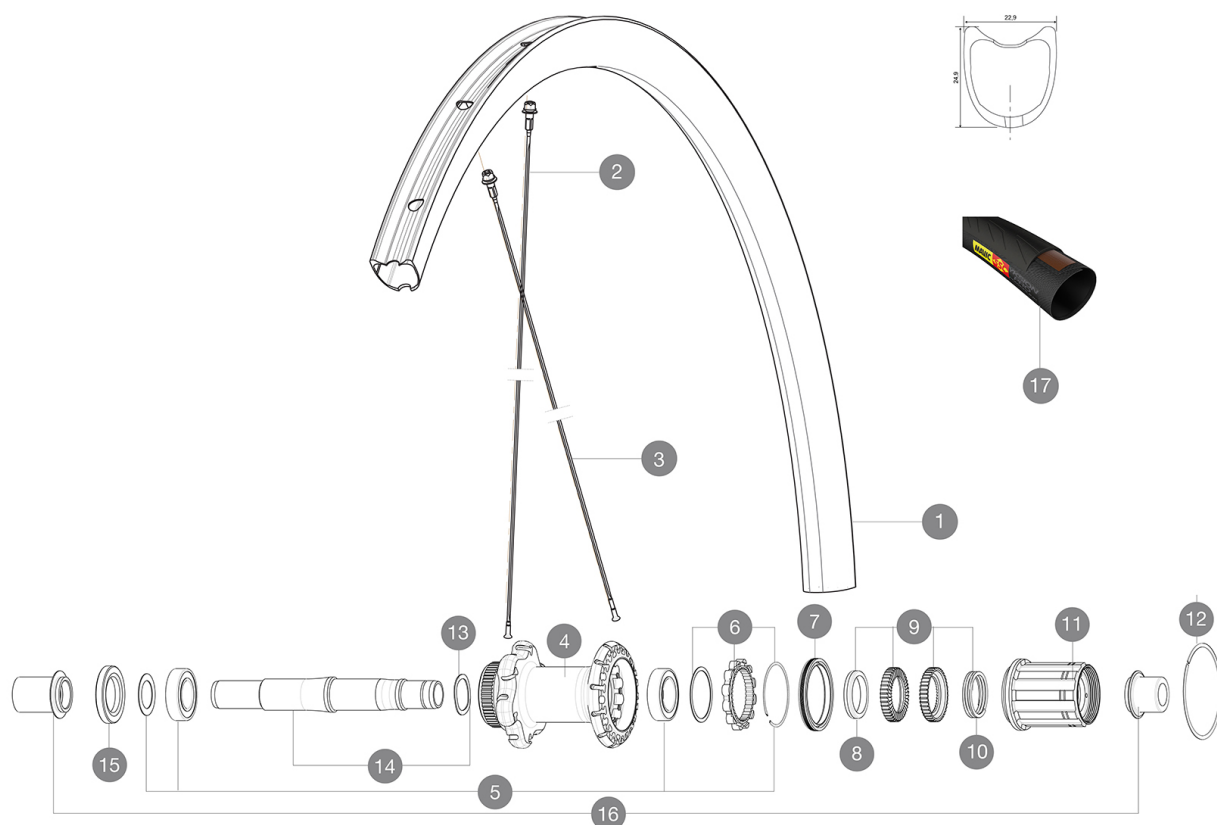
Dimensions de pneus recommand es : 25 Å 32 mm

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

Pression max. : 25 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R78201	KsyProCarbSLTDiscCLRr
--------	-----------------------

**JANTES**

Ã? TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2404113	REAR RIM KSYRIUM PRO CARB SL DISC Tub
---	----------	---------------------------------------

RAYONS

2	V2271401	KIT 12 DS KSYRIUM PRO CARB SL T SPOKE 273mm - while stock la
2	V3663201	KIT 12 DS KSY PRO CARB SL UST/UST Disc/C Disc/ BUTT
3	V3663301	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL UST Disc + NDS KSYR PRO CARB SL
3	V2271501	KIT 12 FT KSY PRO CARB SL D/NDS KSY PRO CARB SL SPK 291mm -

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
15	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

PNEUMATIQUES

17	37804625	Yksion Pro PowerLink Tubular SSC 25
----	----------	-------------------------------------



ADAPTATEURS

16	B4989801	Rear axle adapters 9mm/135 QR (centerlock)
-----------	----------	--



Ksyrium Pro Carbon SL T Disc

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR601	
Adaptateurs 12 mm avant	
Trous spécifiques pour disque	
Guide utilisateur	
Adaptateurs avant 12 Å mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arrière 12x142 Å mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Trous spécifiques pour disque	
CiÅ de rÅglage multifonction (325 423 01) 1	
CiÅ de rÅglage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libreÅ : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÅ : axe traversant de 12 mm convertible en 15 Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe avantÅ : axe traversant de 12 mm convertible en 15 Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrièreÅ : axe traversant de 12 Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arrièreÅ : axe traversant de 12 Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Spécifications

JANTES

- Matériau : carbone tressé 3K
- Hauteur : 25 mm
- Périphétrie : traditionnel
- Matériau : carbone tressé 3K
- Matériau : carbone tressé 3K
- Profil spécifique pour frein Å disque
- Diamètre du trou de valve : 6,5 Å mm
- Pneumatique : boyau
- Dimension ETRTO : boyau 28"
- Hauteur : 25 mm
- Hauteur : 25 mm
- Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm
- Périphétrie : traditionnel
- Périphétrie : traditionnel
- Profil spécifique pour frein Å disque
- Profil spécifique pour frein Å disque
- Diamètre du trou de valve : 6,5 Å mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 Å mm
- Pneumatique : boyau
- Pneumatique : boyau
- Dimension ETRTO : boyau 28"
- Dimension ETRTO : boyau 28"

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, profilés, rayons
- Matériau : aluminium, ABS
- Nombre : 24 Å l'avant et Å l'arrière

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements Å cartouche Å tanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Avant : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- Matériau de l'axe : aluminium
- Arrière : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)
- Avant : roulements Å cartouche Å tanche réglables (QRM+), Arrière roulements Å cartouche Å tanche Å réglage automatique (QRM Auto)
- Roulements Å cartouche Å tanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Avant : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
- Arrière : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : Center Lock Å uniquement

POIDS ROUES

Poids roue 695