


CATÉGORIE ASTM 2Â : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Â cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32Å mm
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R94301	Aksium 17 D6B Rr QRx135	R94401	Aksium 17 DCL Rr QRx135
R99201	Aks 17 DCL Rr QRx135 WTS		

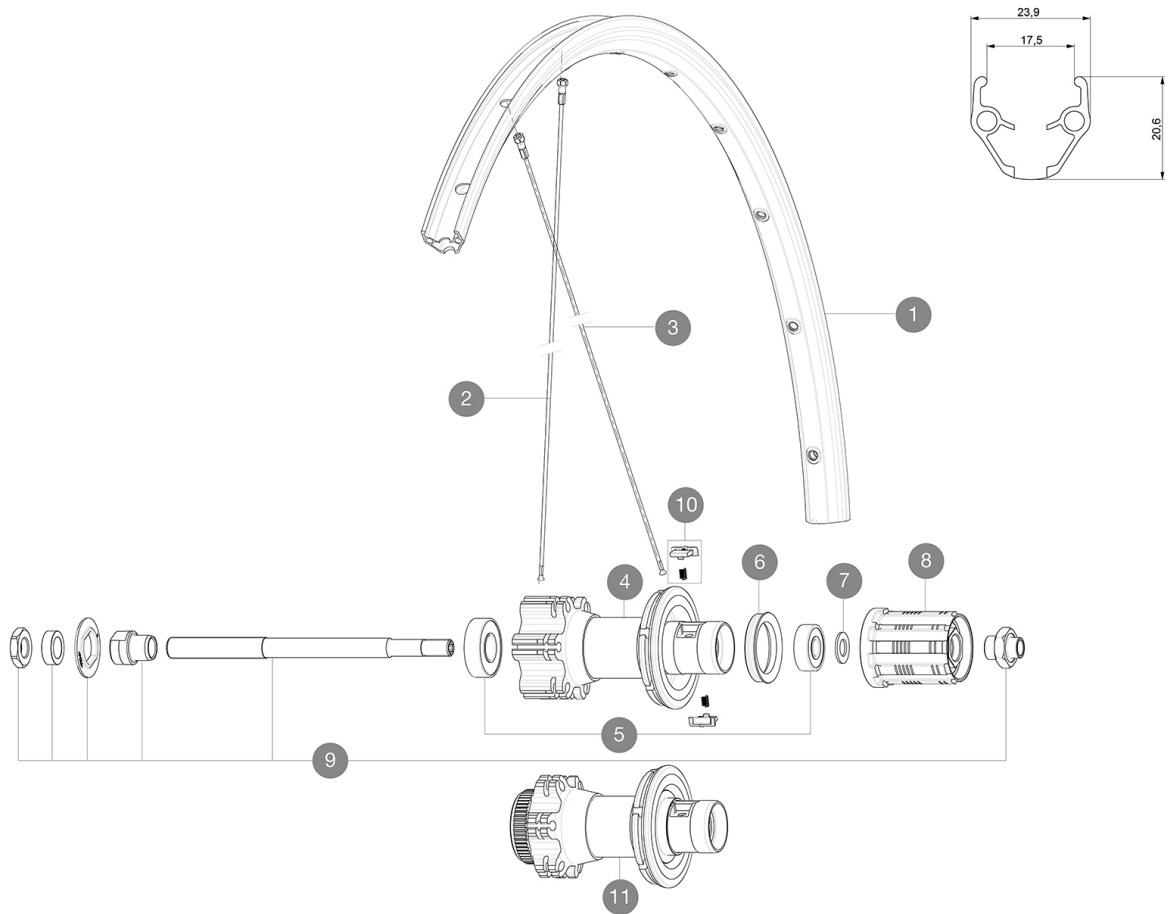

JANTES



1	V2290815	JANTE AVT/ARR AKSIUM ONE DISC
---	----------	-------------------------------

RAYONS

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"
3	36690401	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 29"" 294mm"

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	M40067	KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	32348001	AXE ARR VTT DISC CROSSLAND/CROSSMAX ENDURO DISC
10	32430301	KIT CLIQUET FTSX

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

JANTES

- **MatÃ©riauÃ** : Aluminium S6000
 - **MatÃ©riauÃ** : Aluminium S6000
 - **HauteurÃ** : 21Ã mm
 - **HauteurÃ** : 21Ã mm
 - **RaccordÃ** : goupillÃ©
 - **RaccordÃ** : goupillÃ©
 - **PerÃageÃ** : traditionnel avec renfort H2
 - **PerÃageÃ** : traditionnel avec renfort H2
- Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque
- Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque
- **DiamÃtre du trou de valveÃ** : 6,5 mm
 - **DiamÃtre du trou de valveÃ** : 6,5 mm
 - **PneumatiqueÃ** : pneu
 - **PneumatiqueÃ** : pneu
 - **Largeur interneÃ** : 17Ã mm
 - **Largeur interneÃ** : 17Ã mm
 - **Dimension ETRTOÃ** : 622x17C
 - **Dimension ETRTOÃ** : 622x17C

RAYONS

- **MatA@riauA** : acier
- **MatA@riauA** : acier
- **FormeA** : droits, ronds
- **FormeA** : droits, ronds
- **A@rcrousA** : acier, ABS
- **A@rcrousA** : acier, ABS
- **NombreA** : 24 Å ĩA avant et Å ĩA arriĖre
- **NombreA** : 24 Å ĩA avant et Å ĩA arriĖre
- **RayonnementA** : avant et arriĖre croisA@s par 2
- **RayonnementA** : avant et arriĖre croisA@s par 2

MOYEUX

- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- MatÃriaux de l'axeÃ : acier
- MatÃriaux de l'axeÃ : acier
- Roulements Ã cartouche Ãtanches
- Roulements Ã cartouche Ãtanches
- Roue-libre : acier FTS-L
- Roue-libre : acier FTS-L

VERSIONS

- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous ou Center LockÂ®
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous ou Center LockÂ®

POIDS ROUES

Poids roue 1105