


# MAVIC Ksyrium Disc TA

1  
2017  
REAR

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 cm  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm  
Pression max. Å : 25/28 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

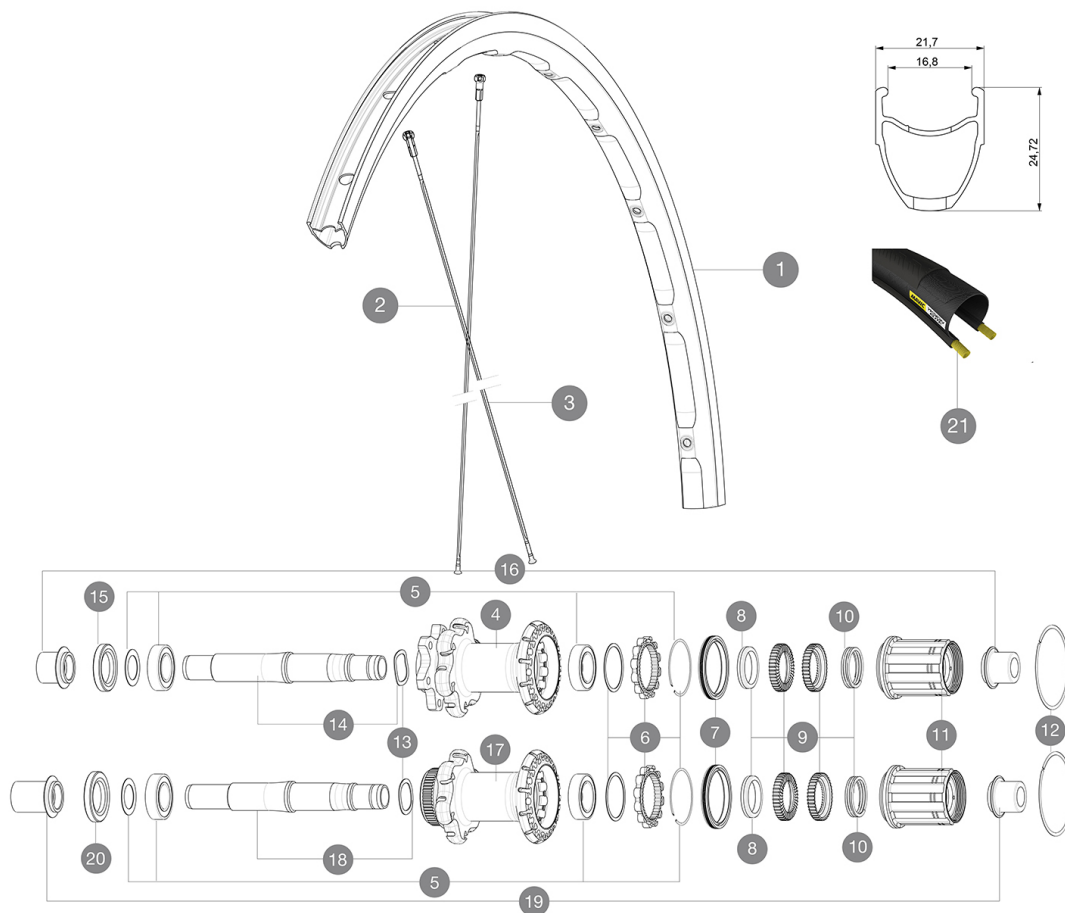

### JANTES



&NBSP;:

1 V2409315 KIT FRONT & REAR RIM KSYRIUM DISC 17C

### RAYONS

2 V2275701 KIT 12 REAR KSYRIUM DISC 12mm & KSYRIUM 17C NON-DRIVE SIDE A  
3 V2275801 KIT 12 REAR KSYRIUM DISC 12mm & KSYRIUM 17C DRIVE SIDE AERO

### MOYEURS

4 N/A CORPS DE MOYEU  
5 V2560201 KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7  
6 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017  
7 V2251601 ID360 SEAL + GREASE  
8 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction  
9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE  
10 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS  
11 V2252001 ID360 HG11 FREEWHEEL  
12 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm  
13 V2251501 3 ID360 WAVE WASHERS  
14 V2251301 ID360 AXLE DISC 6T  
15 V2251001 KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s  
17 N/A CORPS DE MOYEU  
18 V2251401 ID360 AXLE DISC CL  
20 V2251101 KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

### PNEUMATIQUES




21 37805725 Yksion Elite 25

### ADAPTATEURS

16 B4989601 Rear Axle Adapters 12/142 INT  
19 B4989901 Rear Axle Adapters 12/142 CL  
B4989801 Rear axle adapters 9mm/135 QR (centerlock)  
B4989401 Rear axle adapters 9mm QR  
B4989501 ADAPTER Rr 12x135mm ID360 (6bolt&CLock)

# MAVIC Ksyrium Disc TA

## LIVRE AVEC

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Adaptateurs avant 12� mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arri�re 12x142� mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Fond de jante	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant� : axe traversant de 12 mm convertible en 15� mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arri�re� : axe traversant de 12� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

## Sp cifications

### JANTES

- Mat riau  : Aluminium S6000
  - Hauteur  : 21  mm
  - Raccord  : SUP
  - Per age  : traditionnel avec renfort H2
- Profil sp cifique pour frein   disque
- R duction du poids  : ISM
  - Diam tre du trou de valve  : 6,5 mm
  - Pneumatique  : pneu
  - Dimension ETRTO  : 622x17C

### RAYONS

- Mat riau  : acier
- Forme  : droits,  lyptiques
- Nombre  : 24   1  avant et   arri re
- Rayonnage  : avant crois s par 2, arri re Isopulse

### MOYEUX

- Corps avant et arri re  : aluminium
  - Mat riau de l'axe  : aluminium
- Roulements   cartouche  tanches
- Roue-libre  : Instant Drive 360
  - Avant  : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
  - Arri re  : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

### VERSIONS

- Coloris  : Noir uniquement
- Standard de disque  : 6  trous ou Center Lock 

### POIDS ROUES

Poids roue 895