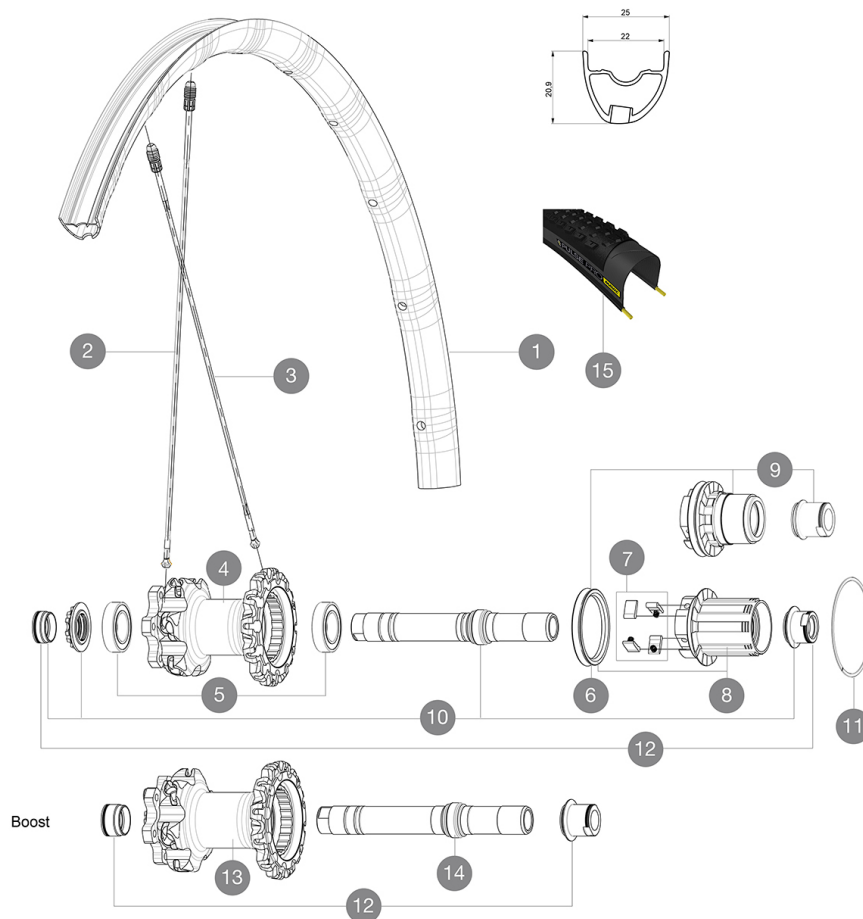


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 28 Å mm Å 62 Å mm (1,1 Å 2,5 Å pouces)
Dimensions de pneu recommandés : 36 Å 64 mm (1,4 Å 2,5 Å pouces)

RÉFÉRENCES ROUES



JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2316113	KIT REAR RIM CROSSMAX PRO 27,5" 22TSS
1	V2317613	KIT REAR RIM CROSSMAX PRO 27,5" 22mm TUBELESS STRAIGHT SIDE

RAYONS

2	V2386401	KIT 1 275mm 27,5" + 1 293mm 29" CROSSMAX PRO STAMPED BUTTE
2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2
3	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 251,5m

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
7	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
8	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
9	35684101	ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
10	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
11	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2370801	KIT REAR QRM+ AXLE BOOST ITS-4 148mm

PNEUMATIQUES




15	39243121	Pulse Pro 27,5" 2.1
15	39243132	Pulse Pro 27,5" 2.25

ADAPTATEURS

12	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB

MAVIC Crossmax Pro

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (355 466 01) 1	
Blocages rapides BX601 (V24 503 01 avant, V24 504 01 arri��re) 1	
Blocages rapides BX601 (V24 503 01 avant, V24 504 01 arri��re) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide arri��re (308 731 01)	
Adaptateurs arri��re 12x142�� mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Adaptateurs arri��re 12x142�� mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant�� : axe traversant de 15�� mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant�� : axe traversant de 15�� mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arri��re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs inclus	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riaux   : Maxtal
- Mat  riaux   : Maxtal
- Raccord   : SUP
- Raccord   : SUP
- Per  age   : Fore
- Per  age   : Fore
- R  duction du poids   : ISM 4D
- R  duction du poids   : ISM 4D
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne   : 22 mm
- Largeur interne   : 22 mm
- Dimension   ETRTO 27.5"   : 584x22ss

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riaux de l'axe   : aluminium
- Mat  riaux de l'axe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches
- Roulements    cartouche   tanches

- Roue-libre : Alliage ITS-4

- Roue-libre : Alliage ITS-4

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement
- Coloris   : Noir uniquement
- Standard de disque   : 6   trous uniquement
- Standard de disque   : 6   trous uniquement
- Largeur du moyeu   : Boost (avant 110, arri  re

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 27.5": 835
Weight Rear 29": 865