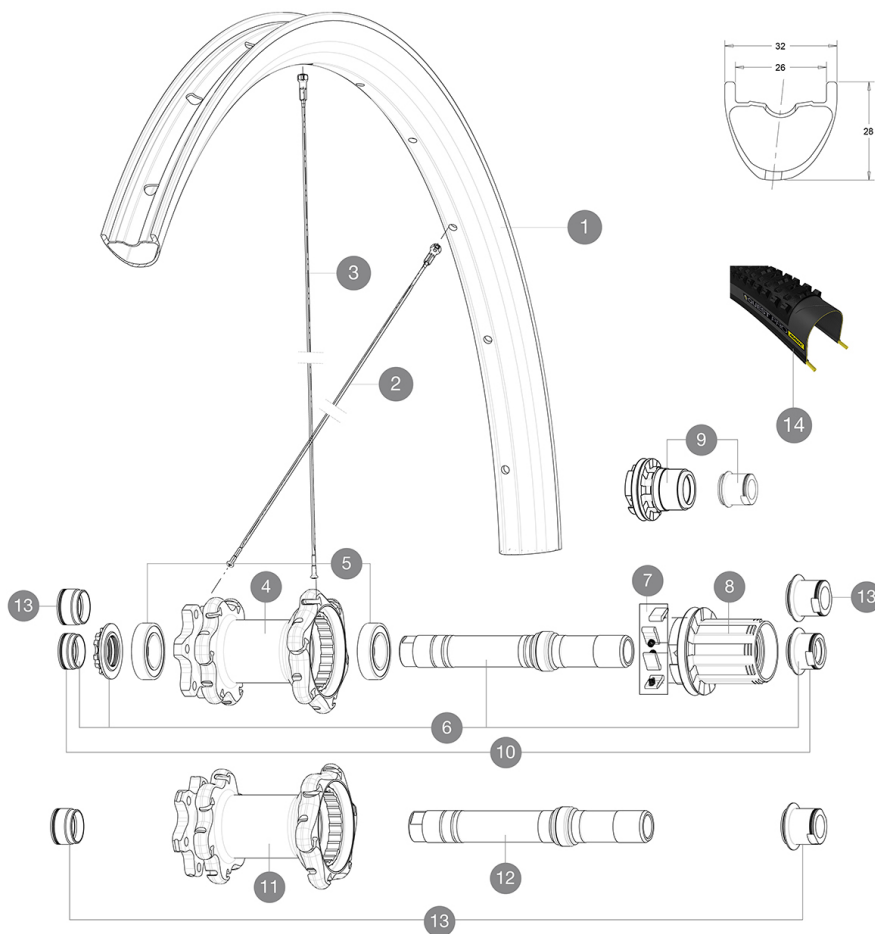


CATÉGORIE ASTM 3A : tout-terrain avec des sauts de moins de 61 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandés : 35 Å 69 Å mm (1,4" Å 2,7")
Dimensions de pneus recommandés : 46mm Å 64mm (1,8 Å 2,5 pouces)

RÉFÉRENCES ROUES



JANTES



Å TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V3050113	KIT REAR RIM XA PRO CARBON 27,5"
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	V2385001	KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 272mm XA PR
3	V2384901	KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 270mm XA PRO CARBON 27,

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	30870401	REAR AXLE KIT ITS4 135mm D6T/DCL 2012
7	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
8	35126001	ITS-4 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
8	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
9	35684101	ITS-4 FREEWHEEL BODY XD +SEAL 2013 (WITHOUT PAWLS)
11	N/A	CORPS DE MOYEU
12	V2370801	KIT REAR QRM+ AXLE BOOST ITS-4 148mm




PNEUMATIQUES

14	39243324	Quest Pro 27,5x2.40
----	----------	---------------------

ADAPTATEURS

10	30872201	FORK REST ITS-4 135mm REAR AXLE > 2012
13	30859301	AXLE ADAPTER Rr 12x142/148mm Pro Carb MTB (Grey)
	30873101	2 REAR REDUCERS 12/9,5mm 2012 ITS4 HUB

MAVIC *XA Pro Carbon***LIVRE AVEC**

1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (355 466 01) 1	
Blocages rapides BX601 (V24 503 01 avant, V24 504 01 arriÃ¨re) 1	
Blocages rapides BX601 (V24 503 01 avant, V24 504 01 arriÃ¨re) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) 1	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÃ¨re (308 731 01) 1	
Adaptateurs arriÃ¨re 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Adaptateurs arriÃ¨re 12x142 mm pour ITS4 et TS2 (308 593 01 pour ITS4, 329 650 01 pour TS2) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01) 1	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs inclus	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- **Matériau A** : 100 % fibre de carbone unidirectionnelle
- **Matériau B** : 100 % fibre de carbone unidirectionnelle
- **Perçage A** : traditionnel

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
 - Corps avant et arrière : aluminium
 - Matériau de l'axe : aluminium
 - Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche et tanches réglables

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Rear 27.5": 835
Weight Rear 29": 855