


CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandés : 25 Å 32 Å mm
Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 40 mm 4,5 bars - 65 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R99051 AksArdDCL650bRr QRx135 M11

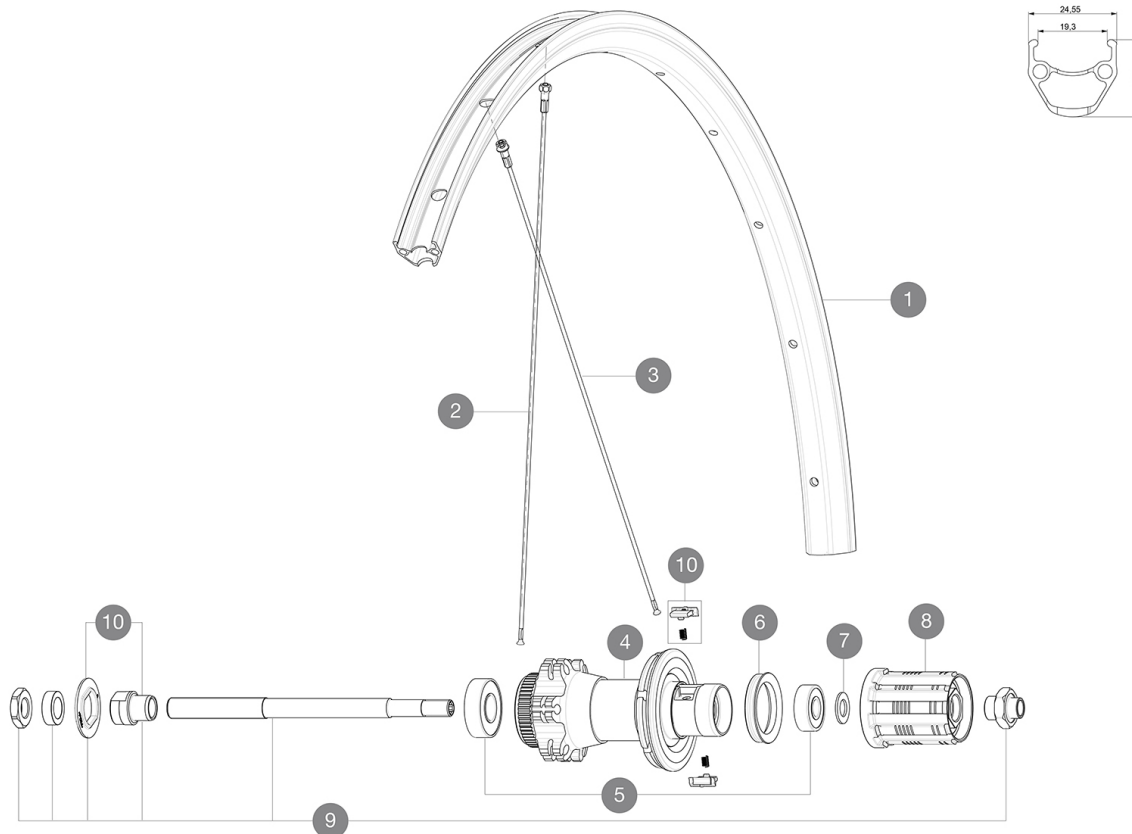

JANTES



&NBSP;:

1	V2730415	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ALLROAD 650B
---	----------	--

RAYONS

2	36690101	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 278mm"
3	36690201	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 276mm"

MOYEURS

5	M40660	ROULEMENTS MOYEU ARR 608+6001
6	99500001	JOINT A LEVRE FTSX
7	M40067	KIT ENTRETOISES CORPS DE RL/RLT NEZ DE MOYEU FTS
8	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	99603901	AXE ARR KSYRIUM EQUIPE 08
10	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

COMPATIBILITE

Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arri�re, M40352 arri�re VTT) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

JANTES

- **MatÃ©riauÃ** : Aluminium S6000
 - **MatÃ©riauÃ** : Aluminium S6000
 - **HauteurÃ** : 21Ã mm
 - **HauteurÃ** : 21Ã mm
 - **RaccordÃ** : goupillÃ©
 - **RaccordÃ** : goupillÃ©
 - **PerÃageÃ** : traditionnel avec renfort H2
 - **PerÃageÃ** : traditionnel avec renfort H2
- Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque
- Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque
- **DiamÃtre du trou de valveÃ** : 6,5 mm
 - **DiamÃtre du trou de valveÃ** : 6,5 mm
 - **PneumatiqueÃ** : pneu
 - **PneumatiqueÃ** : pneu
 - **Largeur interneÃ** : 19Ã mm
 - **Largeur interneÃ** : 19Ã mm
 - **Dimension ETRTOÃ** : 584x19C
 - **Dimension ETRTOÃ** : 584x19C

RAYONS

- **MatA©riauA** : acier
- **MatA©riauA** : acier
- **FormeA** : droits, ronds
- **FormeA** : droits, ronds
- **A©crousA** : laiton, ABS
- **A©crousA** : acier, ABS
- **A©crousA** : acier, ABS
- **NombreA** : 24 IÂ avant et A IÂariÂ're
- **NombreA** : 24 IÂ avant et A IÂariÂ're
- **RayonnageA** : avant et arriÂ're croisA©s par 2
- **RayonnageA** : avant et arriÂ're croisA©s par 2

MOYEUX

- **Corps avant et arri re** : aluminium
 - **Corps avant et arri re** : aluminium
 - **Mat rieau de l'axe** : acier
 - **Mat rieau de l'axe** : acier
 - **Avant** : roulements   cartouche  tanche (QRM), Arri re roulements   cartouche  tanche (QRM)   r glage automatique (QRM Auto)
- Roulements   cartouche  tanches
- **Roue-libre** : acier FTS-L
 - **Roue-libre** : acier FTS-L

VERSIONS

- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous ou Center LockÂ®
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous ou Center LockÂ®

POIDS ROUES

Poids roue