


**RÉFÉRENCES ROUES**

R18811	Cos El USTD6B Rr12X142	R16841	Cos El USTDCL Rr 12x142
--------	------------------------	--------	-------------------------

CATÉGORIE ASTM A 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm  
 Pression max. tubeless : 25 mm 7 bars - 100 PSI, 28 mm 6 bars - 87 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

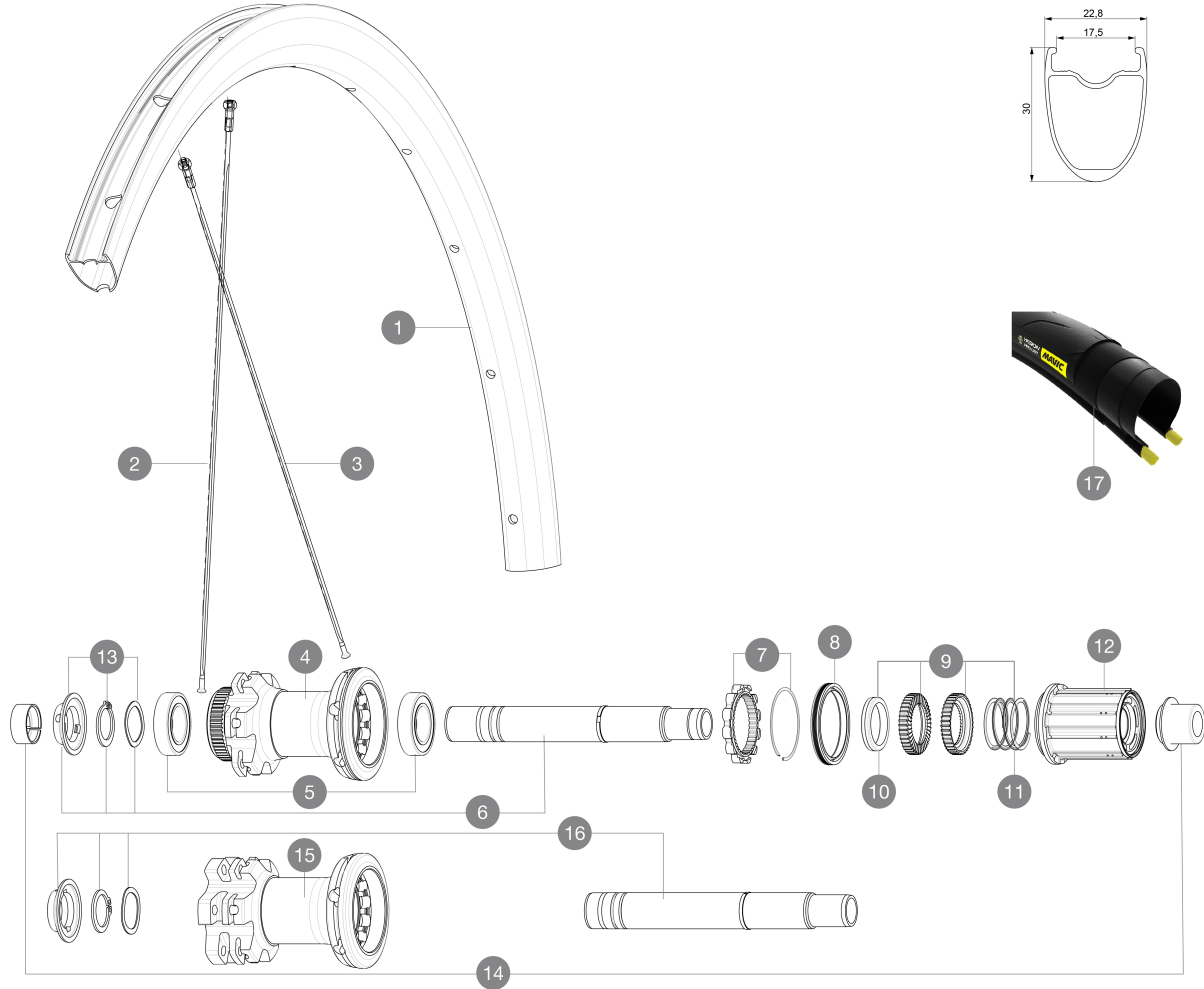

**JANTES**



&NBSP;:

<b>1</b>	V2732715 V2900101	KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE DISC UST 23mm UST Tape For 17 to 18 Wide Road Rims
----------	----------------------	---

**RAYONS**

<b>2</b>	V3660201	KIT 12 FT/NDS COSMIC ELITE UST DISC SPK 288mm
<b>3</b>	V3660301	KIT 12 RR DS COSMIC ELITE UST DISC SPK 286mm

**MOYEURS**

<b>4</b>	N/A	CORPS DE MOYEU
<b>5</b>	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
<b>6</b>	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
<b>7</b>	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
<b>8</b>	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
<b>9</b>	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
<b>10</b>	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
<b>11</b>	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
<b>12</b>	V4000101	HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last
<b>12</b>	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360

<b>13</b>	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
<b>15</b>	N/A	CORPS DE MOYEU
<b>16</b>	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

**PNEUMATIQUES**

<b>17</b>	39938825	Yksion Pro UST 700x25
-----------	----------	-----------------------

**ADAPTATEURS**

<b>14</b>	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

# MAVIC Cosmic Elite UST Disc

## LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pré-ventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
1 bouteille de liquide pré-ventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pré-ventif	
Seringue pour liquide pré-ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arrière QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs adaptés, ou en 15mm avec le remplacement de l'axe complet.	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en remplaçant l'axe traversant.	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

## Spécifications

### JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
- Matériau : Aluminium S6000
- Hauteur : 30 mm
- Hauteur : 30 mm
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- Perçage : traditionnel
- Perçage : traditionnel
- Profil spécifique pour frein à disque
- Profil spécifique pour frein à disque
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 17 mm
- Largeur interne : 17 mm
- Dimension ETRTO : 622x17TC ROUTE
- Dimension ETRTO : 622x17TC ROUTE

### RAYONS

- Matériau : acier
- Matériau : acier
- Forme : droits, à l'lyptiques
- Forme : droits, à l'lyptiques

### MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements à cartouche à tanche à glage automatique (QRM Auto)
- Roulements à cartouche à tanche à glage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Avant : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- Arrière : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

### VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous ou Center Lock
- Standard de disque : Center Lock(R) uniquement

### POIDS ROUES

1015