


MAVIC Allroad Elite UST UB

1
2018
REAR

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 28 Å mm Å 62 Å mm (1,1 Å 2,5 Å pouces)
Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 40 mm 4,5 bars - 65 PSI
Max. Pressure: 30mm 5.8 bars

RÉFÉRENCES ROUES

R19631 Allroad Elite UB Rr

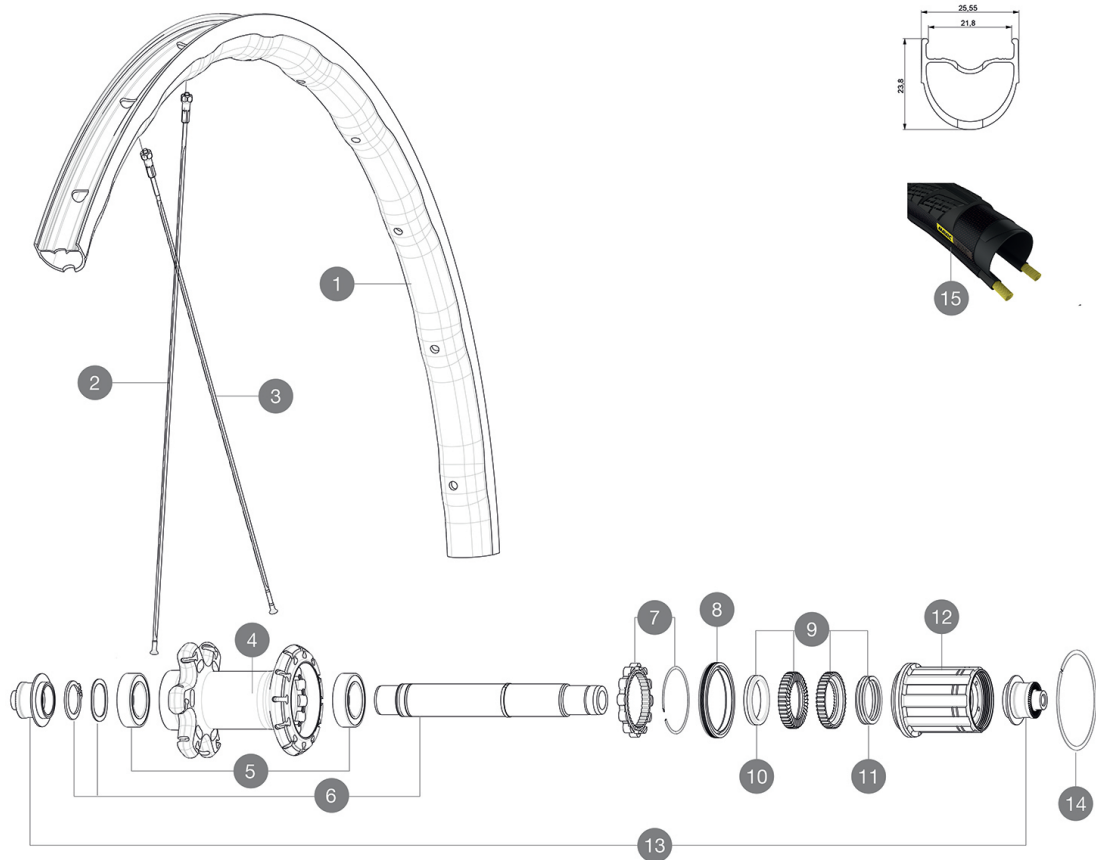

JANTES



&NBSP;:

1	V2733913 V3720101	KIT REAR RIM ALLROAD ELITE UST 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
---	----------------------	--

RAYONS

2	V3660901	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 292mm
3	V3661001	KIT 12 DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 274mm

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

PNEUMATIQUES

15	38012230	Yksion Elite Allroad 30
----	----------	-------------------------

ADAPTATEURS

13	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	---

1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re) (355 466 01)	
1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arriÃ©re)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arriÃ©re)	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **Matériau** : Maxtal
 - **Matériau** : Maxtal
 - **Hauteur** : 24 mm
 - **Hauteur** : 24 mm
 - **Raccord** : SUP
 - **Raccord** : SUP
 - **Perçage** : traditionnel
 - **Perçage** : traditionnel
 - **Surface de freinage** : UB Control
 - **Surface de freinage** : UB Control
 - **Réduction du poids** : ISM 4D
 - **Réduction du poids** : ISM 4D
 - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 22 mm
 - **Largeur interne** : 22 mm
 - **ETRTT size** : 622x22TC Road
 - **ETRTT size** : 622x22TC Road
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Avant** : roulements à cartouche à tanche
à glabes (QRM+), roulements à
cartouche à tanche à glage automatique (QRM
Auto)
- **Avant** : roulements à cartouche à tanche
à glabes (QRM+), roulements à
cartouche à tanche à glage automatique (QRM
Auto)
- **Roue-libre** : Instant Drive 360
- **Roue-libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

905

RAYONS

TÃ©lechargÃ© le: 2024-07-16 / Mis Ã jour le: 2022-03-01

- Matériau : acier
- Matériau : acier