


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

## RÉFÉRENCES ROUES

P86381	Crossmax 29 Pr Bst	R17941	Xmx29RrBst
P86601	Crossmax29PrBstXD	R22491	Xmx 29 Rr XD
R17341	Xmx29Rr	R22511	Xmx 29 Rr Bst XD

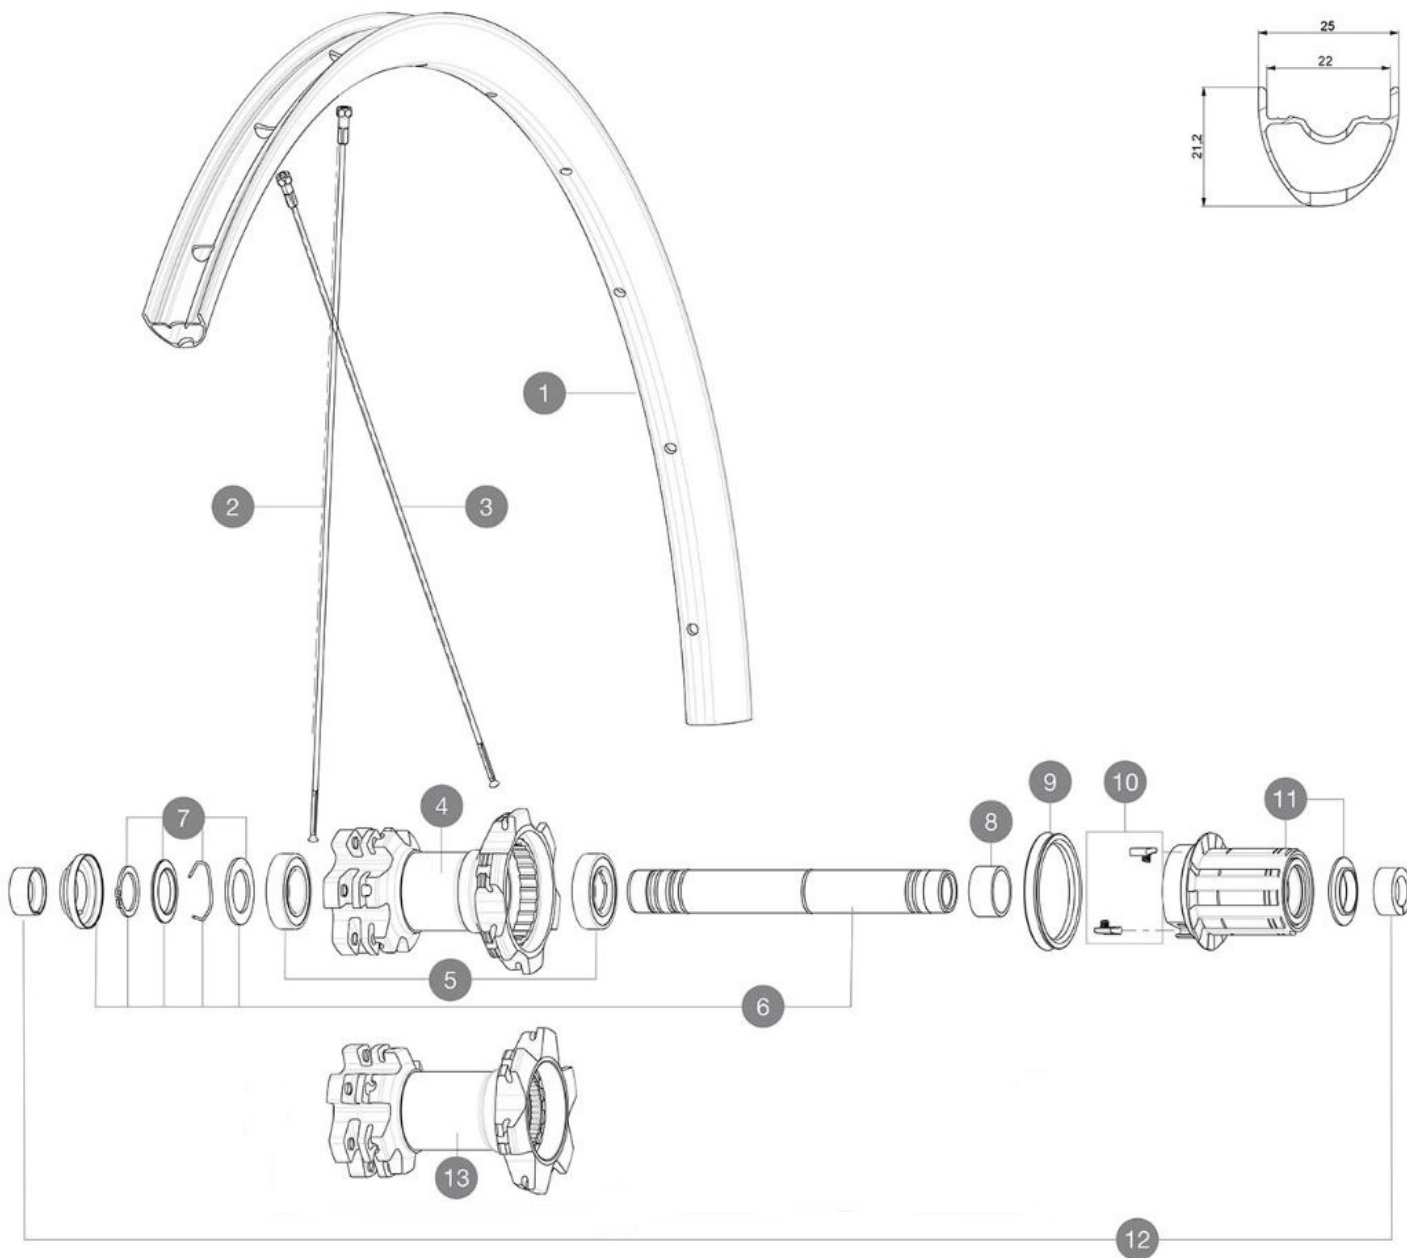

## JANTES



&NBSP;:

1	V2317915	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX 29" 22TSS
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

## RAYONS

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"
3	36690401	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 29"" 294mm"

## MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371201	KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm

7	V2370401	REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE
8	35124501	SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS
9	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
10	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
11	35126301	TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las
13	N/A	CORPS DE MOYEU

## ADAPTATEURS

12	32965001	ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)
----	----------	--

## LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels	

## Spécifications

### JANTES

- Matériau : Alliage S6106
  - Raccord : SUP
  - Perçage : traditionnel
  - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
  - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
  - Largeur interne : 22 mm
  - Dimension ETRTO 27,5" : 584x22TSS
  - Dimension ETRTO 29" : 622x22TSS
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, ronds
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

### MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements à cartouche à tanche à glage automatique (QRM Auto), Arrière : roulements à cartouche à tanche (QRM)
- Roue libre : TS-2 en alliage

### VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

### POIDS ROUES