MAVIC E-Deemax Pro

CATÃGORIE ASTM 4Â : ENDURO ET TRAIL
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneu recommandÃ©es : 50 Ã 76 mm (2,0 Ã 3,0 pouces)

RÃ©fÃ©rences roues

R22311	E-Dmx Pro 27,5 Bst Rr	R22721	E-Dmx Pro 27,5 Rr Bst XD
R22711	E-Dmx Pro 27,5 Rr XD	R22291	E-Dmx Pro 27,5 Rr

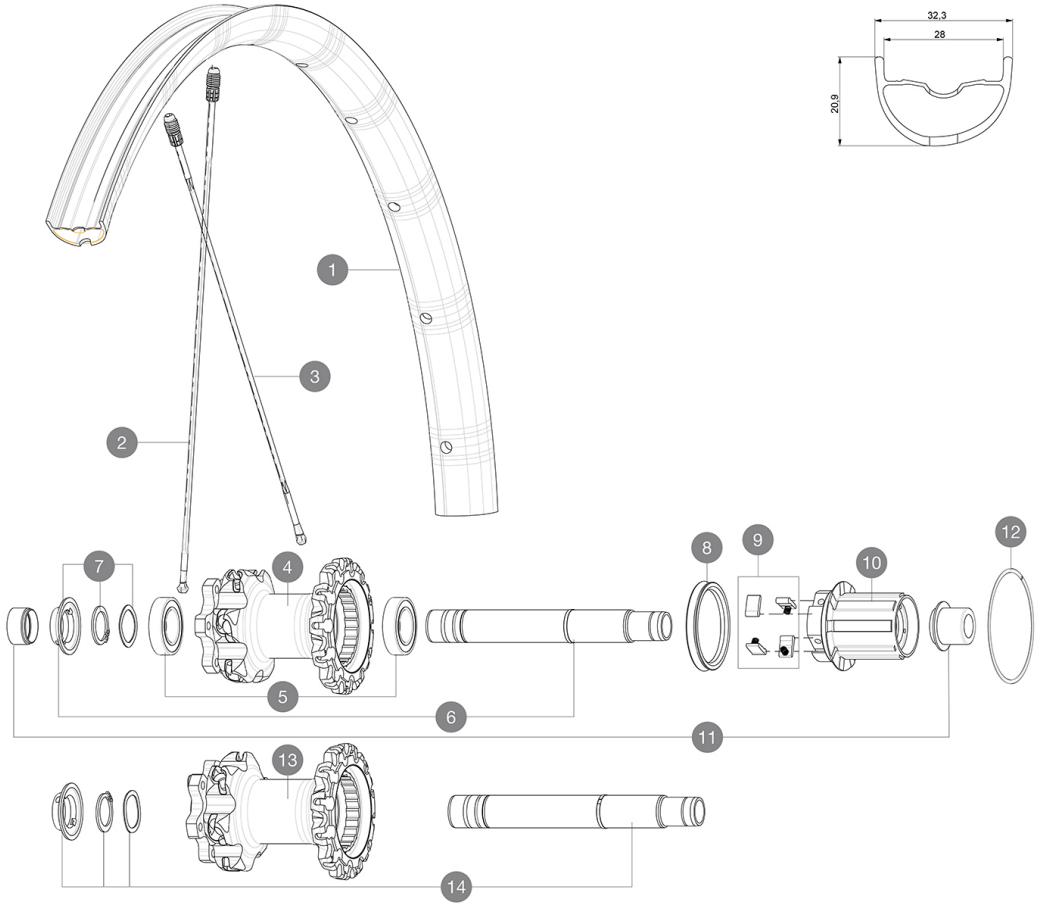

JANTES

 :

1	V2319013	KIT REAR RIM E-DEEMAX PRO 27,5''

RAYONS

2	V2386101	KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc
2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2
3	36675101	"10 SPOKES DRIVE SIDE CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5"" 251,5m

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2371701	KIT AXLE 135/142mm ITS4 QRM AUTO
7	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
8	99610701	JOINT A LEVRE ITS4
9	99610601	KIT CLIQUETS ITS4
10	V3610101	HG MTB FREEWHEEL BODY ITS4 QRM AUTO
12	30871801	ELASTIC RING 56mm diam.
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2371601	KIT AXLE 148mm ITS4 QRM AUTO

ADAPTATEURS

11	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC E-Deemax Pro

LIVRE AVEC

Adaptateurs 15Â mm avant (B4104401)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : Axe traversant de 20 mm convertible en axe traversant de 15 mm avec adaptateurs inclus	
Axe arriÃ¨re : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 28 mm

Profil sans crochets

- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x28TSS

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** Zicral
- **Forme :** droits, plats Ã l'avant et Ã l'arriÃ¨re cÃ´tÃ© roue libre ; plats, rÃ©treints Ã l'ariÃ¨re cÃ´tÃ© opposÃ© roue libre
- **Ã□crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant croisÃ©s par 2, arriÃ¨re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **AvantÂ :** roulements Ã cartouche Ã©tanche rÃ©glables (QRM+), ArriÃ¨reÂ roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)
- **Roue-libre :** ITS-4 QRM Auto en alliage

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)

POIDS ROUES

1050