

MAVIC Ksyrium UST Disc


1
2019
REAR

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm
Pression max. : 23 Å mm 8,7 Å bars - 125 Å PSI, 25/28 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R23011 Ksy UST D6B Rr 12x142

R23021 Ksy UST DCL Rr 12x142

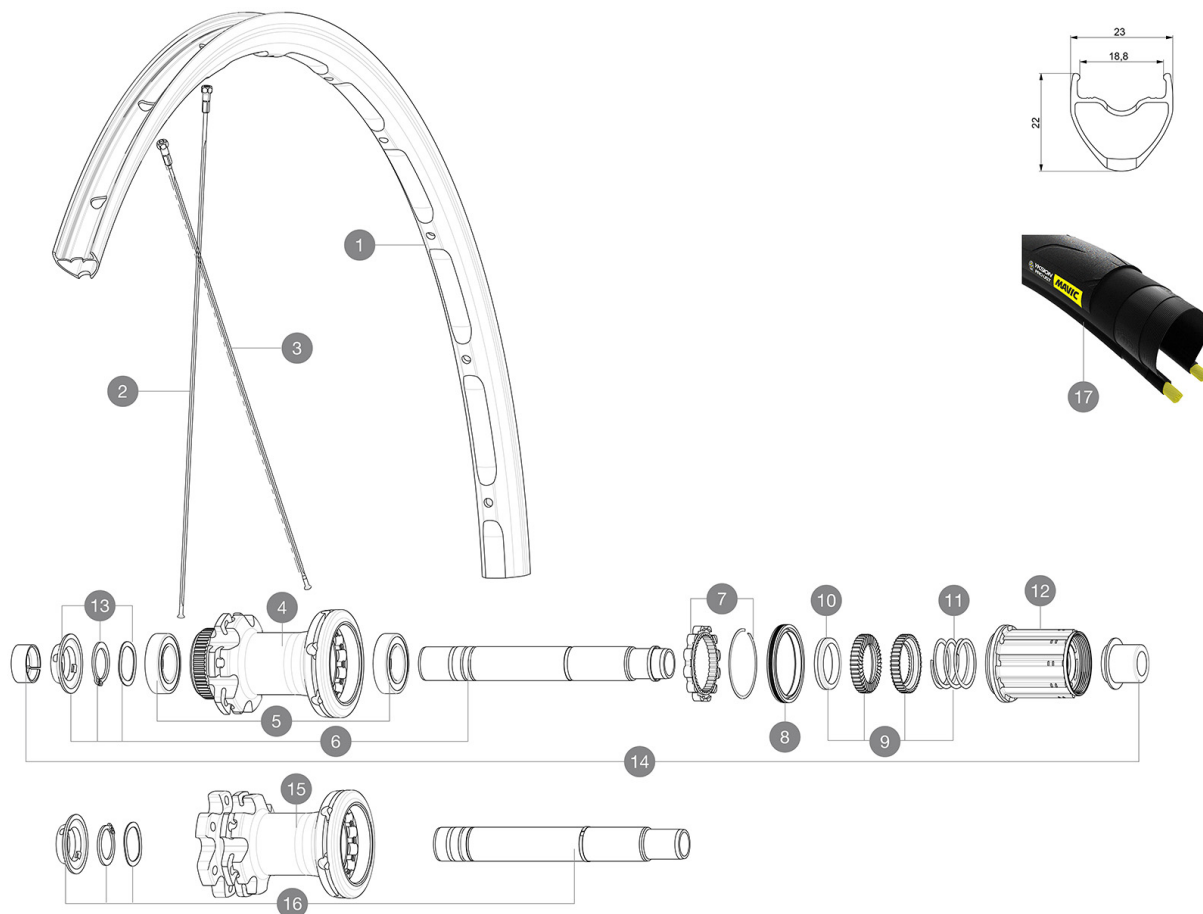

JANTES



&NBSP;:

1	V2735315	KIT FRONT/REAR RIM KSYRIUM UST Disc
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3664501	KIT 12 FRT/ND S AKSIUM ELITE UST Disc/KSYRIUM UST Disc FLAT S
3	36689601	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 29"" 293mm"

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V4000101	HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	N/A	CORPS DE MOYEU
16	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP

PNEUMATIQUES

17	39938828	Yksion Pro UST 700x28
----	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

COMPATIBILITE

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri��re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant 12x100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

JANTES

- **MatÃ©riau** : Maxtal
 - **Hauteur** : 22 mm
 - **Raccord** : SUP
 - **PerÃ§age** : traditionnel
- Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque
- **RÃ©duction du poids** : ISM
 - **DiamÃtre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 19 mm
 - **Dimension ETRTO** : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, plats, treints
- **Matériau** : acier, ABS
- **Nombre** : 24 à avant et à arrière
- **Rayonnage** : avant et arrière croisés par 2

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche étanche au glage automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- **Roue libre** : acier Instant Drive 360
- **Avant** : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
- **Arrière** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock(R)
- **Standard de disque** : Center Lock(R) uniquement

POIDS ROUES

915